



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



LIQUI
MOLY

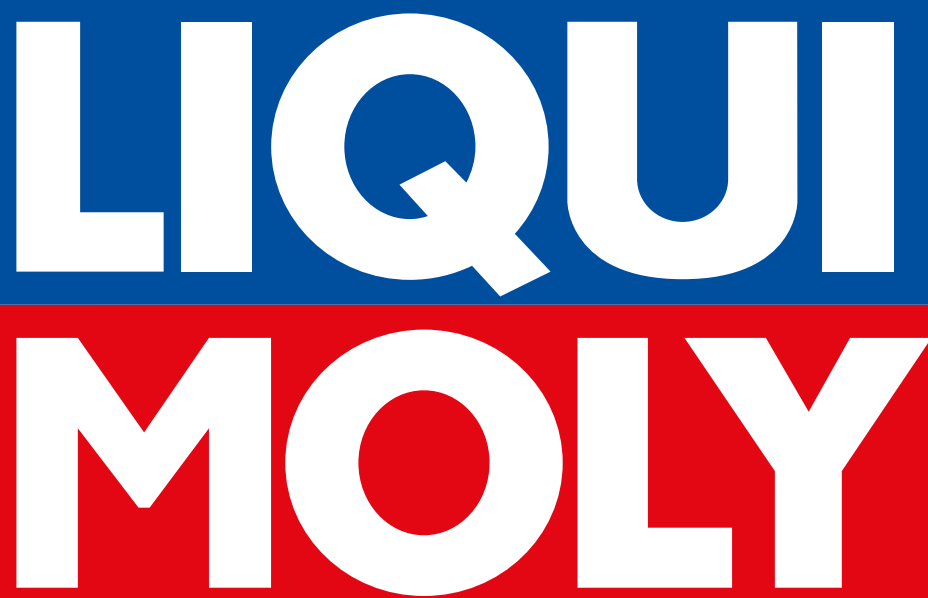


A collection of LIQUI MOLY products is displayed in the background. On the left, there are blue plastic jugs of 5W-30 Molygen motor oil. In the center, there are red plastic jugs of 5W-30 motor oil. On the right, there are various car care products, including Motor Protect, Kratzer Stop, and Metalglanz. The products are arranged on a reflective surface, and the background is decorated with blue and red geometric shapes.

МОТОРНЫЕ МАСЛА
АВТОХИМИЯ
АВТОКОСМЕТИКА



LIQUI MOLY является официальным спонсором всемирно известных спортивных соревнований и команд: Formula 1, NHL 'Los Angeles Kings', NBA 'Chicago Bulls', Чемпионата мира по хоккею, Moto GP (в том числе, Moto2 и Moto3) и многих других

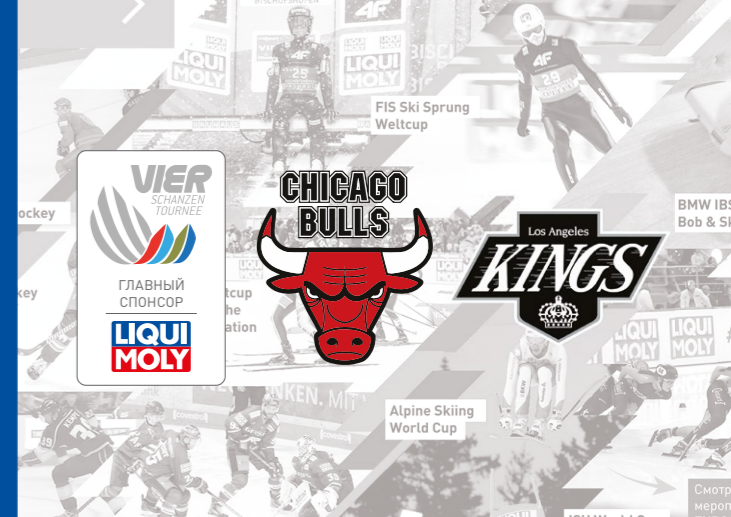

Бренд LIQUI MOLY – лидер по продажам среди масел для легковых автомобилей в Германии (с долей рынка выше 26%)



Более чем в два раза выросли продажи с 2009 по 2019 гг.



Ассортимент продукции, выпускаемой компанией LIQUI MOLY, насчитывает более 4000 наименований



4000

Вся продукция компании выпускается на двух немецких заводах. Производство масел расположено в г. Саарлуис, а химия и присадки выпускаются на заводе в г. Ульм. Центральный офис и научно-исследовательский институт также расположены в Ульм



Лучший бренд 2010-2020 года в категории «Смазочные материалы» по мнению читателей журналов Auto Bild, Auto Motor und Sport, Motor Klassik, Auto Zeitung, Motorsport aktuell, Sport Auto и MOTORRAD.



LIQUI MOLY выпускает 10 продуктовых программ для различной техники: легкомоторная, сельскохозяйственная, промышленная, для коммерческого транспорта, садовая, мотоциклетная, лодочная, авиационная, оружейная и велосипедная программы



Продукция компании LIQUI MOLY выпускается в Германии и поставляется более чем в 130 стран мира



В 2015-2019 гг. компания получила премии "Золотой ключ" в категории «Бренд ГСМ. Выбор СТО» и "МАК" в номинации «Бренд года - Автохимия»



LIQUI MOLY – популярный немецкий бренд премиального класса, который заслужил признание клиентов по всему миру за высочайшее качество и надёжность продукции.

Компания LIQUI MOLY была основана в 1957 году в Германии. За 60 лет работы бренд получил общемировую известность и на данный момент представлен более чем в 120 странах мира. Особой гордостью компании является награда «Лучший бренд года в категории смазочные материалы» в Германии. Это звание LIQUI MOLY сохраняет за собой уже 9 лет подряд (2011-2019).

Свою популярность в мире LIQUI MOLY поддерживает мощной маркетинговой и рекламной поддержкой, являясь спонсором крупнейших международных спортивных соревнований по различным видам спорта.

Бренд широко представлен в легкомоторном сегменте смазочных материалов, автохимии и автокосметики. Помимо этого LIQUI MOLY успешно работает и в других направлениях, активно развивая грузовую, промышленную, мотоциклетную, лодочную и садовую программы.

За более чем 20 лет работы на российском рынке, у LIQUI MOLY сложились партнёрские и доверительные отношения со своими клиентами. Сейчас марка LIQUI MOLY представлена во всех регионах и сотрудничает с клиентами из разных сегментов: автомобильными представительствами, автотехцентрами, оптовыми компаниями, крупными сетевыми магазинами, гипермаркетами, автозаправочными станциями и точками розничной торговли. Компания LIQUI MOLY благодарит своих клиентов за многолетнее доверие, высокую оценку оказываемых услуг и продуктивное взаимовыгодное сотрудничество!



**Ernst Prost,
President**

СОДЕРЖАНИЕ



LIQUI MOLY в цифрах	2	Средства для электрооборудования	41
01 Масла и смазки	6	Средства для консервации	41
Специализированные масла Top Tec	7	Прочие средства	41
Специализированные масла Special Tec	9	Средства для очистки кондиционера	42
Универсальные масла Synthoil	11	Средства для антикоррозионной защиты	43
Универсальные масла Leichtlauf	12	Присадки Pro-Line	43
Универсальные масла Optimal	13	Средства для системы охлаждения Pro-Line	44
Фирменные масла MoS ₂	13	Средства для рук Pro-Line	44
Фирменные масла Molygen NG	14	Обслуживание DPF фильтров Pro-Line	46
Специальные масла TopTec Truck	15	Прочие вспомогательные средства Pro-Line	47
Специальные масла Langzeit	15	Формователи прокладок и герметики Pro-Line	48
Масла для смешанных автопарков	15	Средства для склейки стекол Pro-Line	49
Масла для сельхозтехники	16	Кузовные клеи и герметики Pro-Line	50
Компрессорные масла	16	Средства для очистки топливных систем Pro-Line ..	51
Гидравлические масла	17	Очистка и заправка кондиционеров Pro-Line	52
Серия Hydraulikoil Hyper SG для Bosch rexroth	17	Антикоррозионная обработка кузова Pro-Line	53
Присадки в гидравлические масла	16	05 Мотоциклетная программа	54
Масла для МКПП и приводных мостов	19	Моторные масла для четырёхтактной техники Street ..	54
ATF для АКПП и ГУР	21	Моторные масла для мототехники Scooter	56
Жидкости для гидравлических систем автомобиля	22	Моторные масла для мототехники Offroad	57
Консистентные смазки	23	Мотомасла для карта	58
02 Специальные жидкости	24	Моторные масла для квадроциклов и снегоходов ..	58
Антифризы	24	Трансмиссионные масла для мототехники	58
Тормозные жидкости	25	Масла для мотовилок и фильтров	59
Прочие	25	Средства для мотоциклов	60
Жидкости стеклоомывателя	26	Мотохимия и мотокосметика	60
03 Автокосметика	26	06 Велосипедная программа	63
Средства для кузова	27	07 Садовая программа	65
Средства для стекол	29	08 Лодочная программа	66
Средства для салона	29	Масла для водной техники	66
Для колёс	30	Лодочная химия	68
Для мытья и полировки	30	09 Спецдежда	69
Влажные салфетки	31	10 Реклама	70
04 Автохимия	31	Сувенирная продукция	71
Промывки масляной системы	32	Оформление мест продаж	72
Присадки в моторные масла	32	Рекомендованное оформление	74
Присадки в трансмиссионные масла	33	Печатная продукция	75
Присадки в бензин	34	11 LIQUI MOLY в спорте	75
Присадки в дизтопливо	35	12 Артикулянт	78
Присадки для системы охлаждения	37		
Очистители	37		
Универсальные средства	38		
Смазки для различных механизмов автомобиля ..	39		
Высокотемпературные смазки	40		
Средства для систем выхлопа	40		

Новые продукты, вышедшие с 2018 года	Сезонный продукт (летний)	Сезонный продукт (зимний)	Фирменный продукт Liqui Moly	Продукт с дисульфидом молибдена	Продукт с ярковыраженными усиленными свойствами
Масло гарантированно превосходит требования определённых OEM автопроизводителей и международных спецификаций	Масла подходят для двигателей, работающих на сжиженном или сжатом газе	Возможно применение масла в гибридных двигателях	Линейка для профессионалов	Масла совместимые с системами Start-Stop	100 самых популярных продуктов

МАСЛА И СМАЗКИ



КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ

Когда конструкция узла трения не допускает возможность использования масла или нет необходимости охлаждать детали, лучше всего использовать специальные смазки или пасты марки LIQUI MOLY. Пленка, создаваемая смазкой, всегда толще, чем создаваемая маслом, что обеспечивает максимальную защиту узла трения и надежность работы. Смазки LIQUI MOLY выдерживают большую нагрузку и делают поверхность металла более гладкой. Смазки и пасты LIQUI MOLY обладают двойным усиленным эффектом, обеспечивают минимальное трение и износ, долговременную стабильную работу узлов и агрегатов.



МАСЛА И СМАЗКИ

Масла и автохимия под маркой LIQUI MOLY производятся и фасуются только на двух заводах концерна в Германии. В производстве масел мы используем только высокосортное сырье, лучшие сорта нефти. Мы не поставляем продукцию на сборочные конвейеры, так как не производим стандартный дешевый продукт. Однако искушенные автовладельцы отдают предпочтение маслам под маркой LIQUI MOLY потому, что знают, что их техника надежно защищена, а срок ее службы увеличен. Экономия при выборе моторного масла может обойтись гораздо дороже.



МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ЛЁГКИХ ГРУЗОВИКОВ

Особое внимание компания Liqui Moly GmbH традиционно уделяет моторным маслам для легковых автомобилей, занимающим одно из важнейших мест в ассортименте. Исторически компания является одним из технологических лидеров отрасли, создавая новейшие эксклюзивные формулы присадок. Современные моторные масла Liqui Moly созданные по собственным рецептурам отвечают новейшим требованиям в направлении экономии топлива и охраны окружающей среды, одновременно надежно защищая двигатель даже в экстремальных условиях эксплуатации.



МАСЛА ДЛЯ СМЕШАННЫХ АВТОПАРКОВ, ГРУЗОВОЙ, АВТОМОБИЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОБУСОВ

Компания LIQUI MOLY разрабатывает уникальные масла для грузовой дизельной техники, совместимые с сажевыми фильтрами (DPF) и другими системами нейтрализации выхлопных газов. Присадки на основе серы, фосфора и хлора уступают место эффективным металло-органическим соединениям молибдена, которые наилучшим образом обеспечивают сохранность катализаторов. Фирменные масла LIQUI MOLY, произведенные по новым присадочным технологиям, являются универсальными и могут применяться как в бензиновых двигателях, так и в легковых дизелях и на тяжелой грузовой технике. Эти «масла для смешанных автопарков» не просто соответствуют, а превосходят самые современные требования.



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА И ATF

Трансмиссионные масла LIQUI MOLY обладают универсальными свойствами смазывающего материала и показывают исключительную эффективность во всех видах передач и механизмов: зубчатые, фрикционные, гидравлические. Высокотехнологичные масла LIQUI MOLY для АКПП четко выдерживают строго определенный диапазон вязкости и надежно защищают от окисления.

Специальные масла / Линия Top Tec

Top Tec – группа специализированных масел Low SAPS & Mid SAPS, то есть масел со сниженным содержанием соединений серы (S), цинка (A) и фосфора (P), а также со сниженной зольностью. Масла Top Tec классифицируются по ACEA как C1-C4 и предназначены для европейских автомобилей со специальными многокаскадными системами нейтрализации отработавших газов и сажевыми фильтрами (DPF).

Top Tec 4100 5W-40

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
7500	1
7547	4
7501	5
3702	20
3703	60
3704	205



Обладает именным допусками BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Ford (в том числе для дизельных двигателей с сажевым фильтром). Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Спецификация: ACEA C3; API SN; Ford WSS-M2C 917-A; MB-Freigabe 229.31; Porsche A40; VW 505 00, 505 01; BMW Longlife-04 (bis MJ 2018); Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-S2; GM dexos2; Renault RN 0700, RN 0710

Top Tec 4200 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
7660	1
3715	4
7661	5
3708	20
3709	60
3711	205



Обладает именным допусками для автомобилей концерна VW-Audi с Longlife – сервисом. Также имеет специальные допуски других производителей. Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Спецификация: ACEA C3; API SN; Ford WSS-M2C 917-A; MB-Freigabe 229.31; Porsche A40; VW 505 00, 505 01; BMW Longlife-04 (bis MJ 2018); Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-S2; GM dexos2; Renault RN 0700, RN 0710

Top Tec 4200 Diesel 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
2375	1
2376	5
2377	60
2343	205



Обладает именным допуском для дизелей автомобилей концерна VW-Audi с Longlife – сервисом. Также имеет специальные допуски других производителей. Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Спецификация: ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.31, 229.51; Porsche C30; VW 507 00; ACEA C2; API CF; Fiat 9.55535-S1, 9.55535-S3; VW 505 00, 505 01, 506 00, 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)

Top Tec 4300 5W-30

HC-синтетическое



арт.	объем (л)
8030	1
8031	5
3742	20
3743	60
3744	205



Рекомендуется для бензиновых двигателей Honda с модельного года 2007; для дизельных двигателей Toyota, Fiat модельного года 2008; Peugeot/ Citroen с модельного года 1999.

Соответствует стандартам EURO 4 и выше. Отлично подходит при использовании природного и сжиженного газа (CNG/LPG).

Спецификация: ACEA C2; Peugeot Citroen (PSA) B71 2290; Fiat 9.55535-S1; Honda; Hyundai; Infiniti; Kia; Lexus; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota

Top Tec 4310 0W-30

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
2361	1
2362	5



Полусинтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рекомендуется для современных дизельных двигателей с многоступенчатым катализатором и сажевым фильтром (DPF). Отлично подходит для использования в автомобилях, переоборудованных под использование природного и сжиженного газа (CNG/LPG). Рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей, Fiat и Peugeot/ Citroen.

Спецификация: ACEA C2; Peugeot Citroen (PSA) B71 2312; Fiat 9.55535 -DS1, 9.55535 -GS1

Top Tec 4400 5W-30

HC-синтетическое



Имеет оригинальный допуск Renault/Nissan. Особенно рекомендуется для дизельных двигателей с сажевым фильтром Renault с 2007 модельного года, Nissan - с 2010.

HC-синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей.

арт.	объем (л)
2319	1
2322	5
3752	20
3753	60
3754	205

Спецификация:
ACEA C4; Renault RN 0720; Fiat 9.55535-S4; MB 226.51, 229.51



Top Tec 4410 5W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для применения в двигателях производителей Renault, Dacia, Samsung, выпускаемых с 2018 года и оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями. Совместимо: с DPF (дизельным сажевым фильтром), с SCR (селективное восстановление катализатора), с GPF (бензиновым сажевым фильтром), с каталитическими нейтрализаторами.

арт.	объем (л)
21397	1
21398	5

Спецификация:
ACEA C3; Renault RN 17



Top Tec 4500 5W-30

HC-синтетическое



Соответствует самым современным требованиям Ford, Mazda и Mitsubishi. Особенно рекомендуется для дизельных двигателей с DPF Ford; Jaguar; Mazda (кроме Mazda 3 1,6 DPF); Land Rover с 2009 модельного года; Mitsubishi Pajero 3.2 DID с 2007 модельного года.

арт.	объем (л)
2317	1
2378	5
3731	20
3732	60
3733	205

Малозольное (Low SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях.

Спецификация:
ACEA C1; JASO DL-1; Ford WSS-M2C 934-B; Mazda; Mitsubishi; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005



Специальные масла / Линия Special Tec

Special Tec – масла для современных двигателей, где предъявляются специальные требования по характеристикам моторного масла со стороны автопроизводителей. В то же время двигатели автомобилей последних поколений имеют особенности технического обслуживания, например, удлиненные интервалы, электронный контроль сроков ТО и т.п., что накладывает дополнительные требования на свойства и состав моторных масел.

Special Tec V 0W-20

HC-синтетическое



Используемая в Special Tec V 0W-20 рецептура базовых компонентов на основе новейших технологий синтеза, обеспечивает отличные защитные свойства в сочетании с превосходными низкотемпературными характеристиками масла.

Позволяет сохранять паспортные параметры двигателя, продлевает ресурс катализаторов и сажевых фильтров.

арт.	объем (л)
20631	1
20632	5

Спецификация:
ACEA C5; Volvo RBS0-2AE 0W-20



Special Tec V 0W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для автомобилей Volvo.

HC-синтетическое легкотекучее моторное масло обладает отличной термоокислительной стабильностью, эффективно снижает износ, уменьшает потери на трение, предотвращает загрязнение двигателя. Оптимально для современных двигателей с управлением фазы ГРМ и высотой подъема клапанов, турбонаддувом, интеркулерами, охлаждением газов рециркуляции.

арт.	объем (л)
2852	1
2853	5
2854	205

Спецификация:
ACEA A5, B5; API SL, CF; ILSAC GF-3; Volvo VCC 95200377



Моторные масла Top Tec серии 6000

Top Tec 4600 5W-30

HC-синтетическое



Обладает именным допуском для автомобилей концерна General Motors, в том числе стандарт dexos2. Также имеет допуски других производителей. Обеспечивает долговременное функционирование сажевого фильтра (DPF). Соответствует стандартам EURO 4 и выше.

арт.	объем (л)
8032	1
3763	4
8033	5
3757	20
3758	60
3759	205

Спецификация:
ACEA C2, C3; API SN; BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.31, 229.51, 229.52; Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren); VW 505 00, 505 01; Fiat 9.55535-S3; Ford WSS-M2C 917-A; GM dexos2; Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025



Новая генерация моторных масел от Ликви Моли. Разнообразие моторных масел растет вместе с новыми требованиями автопроизводителей. Ликви Моли выводит на рынок два масла последней генерации – Top Tec 6100 и Top Tec 6200. Особо маловязкие масла для двигателей последнего поколения концернов VAG и BMW.

Top Tec 6100 0W-30

HC-синтетическое



Обеспечивает дополнительную экономию топлива за счет снижения трения. Обладает низкой испаряемостью и отличными вязкостно-температурными характеристиками. Новая технология малозольных присадок продлевает срок службы сажевых фильтров. Компоненты двигателя поддерживаются в чистоте и отлично защищены, для обеспечения длительного срока службы двигателя.

арт.	объем (л)
20777	1
20778	4
20779	5

Спецификация:
ACEA C2; BMW Longlife-12 FE, 83 21 2 365 935, 3 21 2 405 097, 83 21 2 405 666



Special Tec F ECO 5W-20

HC-синтетическое



Благодаря комбинации HC-синтетических базовых масел и самых современных присадок Special Tec F ECO 5W-20 предотвращает отложения, обеспечивает качественную смазку и гарантирует отличную топливную экономию. По защите от износа новый сорт моторного масла выполняет, а в определенных режимах превосходит требования более ранних спецификаций Ford WSS-M2C913-серии.

арт.	объем (л)
3840	1
3841	5
3842	20
3843	60

Спецификация:
ACEA C5; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004; API SN; Ford WSS-M2C 948-B



Special Tec F 0W-30

HC-синтетическое



Обеспечивает превосходную защиту двигателя, минимальное трение и износ, максимальную экономию топлива. Очень быстро прокачивается по системе смазки при холодном запуске, малозольное. Оптимально для автомобилей, оборудованных системой Start-Stop. Используется в случае наличия требований Ford WSS-M2C950-A, совместимо турбонаддувом, каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами.

арт.	объем (л)
8902	1
8903	5

Спецификация:
Ford WSS-M2C950-A; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007



Special Tec F 5W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для широкого спектра двигателей Ford, особенно для легкого коммерческого транспорта.

Моторное масло на основе HC-синтетической технологии. Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапанных, с системой управления фазы газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK), фильтром сажевых частиц (DPF).

арт.	объем (л)
8063	1
8064	5
3854	20
3856	60
3857	205

Спецификация:
ACEA A5, B5; Ford WSS-M2C 913-D; Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003; Fiat 9.55535-G1; Ford WSS-M2C 913-A, WSS-M2C 913-B, WSS-M2C 913-C



Top Tec 6200 0W-20

HC-синтетическое



Для автомобилей Audi, Porsche, Seat, Skoda и VW. Использовать только в бензиновых и дизельных двигателях, оснащенных сажевыми фильтрами, (например, TSI, TFSI, TDI) в которых требуется смазочный материал стандарта VW 508 00/509 00 или Porsche C20.

арт.	объем (л)
20787	1
20789	5

Спецификация:
ACEA C5; Porsche C20; VW 508 00, 509 00



Top Tec 6300 0W-20

HC-синтетическое



Уменьшает трение, износ и расход топлива, обеспечивает максимальные динамические характеристики двигателя. Используется в случае наличия требований MB-Freigabe 229.71 Подход для увеличения интервалов.

арт.	объем (л)
21216	1
21217	5

Спецификация:
ACEA C5; API SN; MB-Freigabe 229.71; Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122



Top Tec 6600 0W-20

HC-синтетическое



Моторное масло для самых современных двигателей BMW, Mercedes, Opel. Рекомендуется для применения в бензиновых и дизельных двигателях с сажевым фильтром (DPF). Отвечает требованиям производителей по защите от эффекта LSP.

арт.	объем (л)
21410	1
21411	5

Спецификация:
ACEA C5; API SN; MB-Freigabe 229.71; Jaguar/Land Rover STJLR.51.5122



Special Tec B FE 5W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для применения в бензиновых двигателях BMW без сажевого фильтра, начиная с мая 2002 года, и некоторых моделях BMW M.

арт.	объем (л)
21380	1
21382	5

Спецификация:
ACEA A5, B5; API SL; BMW Longlife-01 FE



Special Tec LL 5W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для широкого спектра автомобилей с высочайшими требованиями к свойствам моторного масла, таких как Mercedes-Benz, BMW, VW, Opel.

Удовлетворяет условиям LongLife-сервиса. Масло протестировано на турбированных и оснащенных катализаторами моторах.

арт.	объем (л)
8054	1
7654	4
8055	5
1194	20
1195	60
1196	205

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SL; MB-Freigabe 229.5; VW 502 00, 505 00; BMW Longlife-01 (bis MJ 2018); Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025



Special Tec DX1 5W-30

HC-синтетическое



Предназначено прежде всего для применения в двигателях автомобилей производителя GM и OPEL где требуется спецификация моторного масла GM dexos1™ Gen 2! Так же рекомендуется использовать в двигателях других производителей оснащенных турбонаддувом, непосредственным впрыском, и в случае если данные технологии используются одновременно.

арт.	объем (л)
20967	1
20968	4
20969	5
3767	20
20950	60
20951	205

Спецификация:
API SN Plus + RC; GM dexos1™ Gen 2; ILSAC GF-5; API SN + RC; Chrysler; Ford WSS-M2C 946-A, WSS-M2C 946-B1; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Nissan; Toyota



Special Tec AA 0W-16

HC-синтетическое



Для всесезонного использования в двигателях современных американских и азиатских бензиновых автомобилей. Рекомендуется для двигателей нового поколения, оснащенных гибридными силовыми установками. Рекомендуется для автомобилей Honda, Suzuki, Toyota, Lexus.

арт.	объем (л)
21326	1
21327	4

Спецификация:
API SP, ILSAC GF-6B; Honda; Lexus; Suzuki; Toyota



Special Tec AA 0W-20

HC-синтетическое



Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

Благодаря отличным низкотемпературным свойствам в соответствии с классом вязкости 0W-20 данное масло отлично подходит для новейших двигателей Honda и гибридных автомобилей концерна Toyota, произведенных для японского и американского рынков.

арт.	объем (л)
8065	1
8066	4
8071	20
8072	60
8067	205

Спецификация:
API SP, ILSAC GF-6A; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C 947-A, 947-B1; GM 6094 M, GM dexos1 Gen 2; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Mitsubishi Dia Queen; Nissan; Toyota



Special Tec AA 5W-20

HC-синтетическое



Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

Энергосберегающее моторное масло, специально для всесезонного использования в двигателях американских и азиатских автомобилей. Благодаря классу вязкости 5W-20 данное масло отлично подходит для новейших двигателей Honda, произведенных для японского и американского рынков.

арт.	объем (л)
7620	1
7621	4
7622	205

Спецификация:
API SP, ILSAC GF-6A; Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C 930-A, WSS-M2C 945-A, WSS-M2C 945-B1; GM; GM 6094 M; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Mitsubishi Dia Queen; Nissan; Toyota



Special Tec AA 5W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM.

Современное HC-синтетическое энергосберегающее моторное масло, специально для всесезонного использования в большинстве современных двигателей американских и азиатских бензиновых автомобилей.

арт.	объем (л)
7515	1
7516	4
7517	20
7518	205

Спецификация:
API SP, ILSAC GF-6A; Chrysler MS-6395; Daihatsu; Ford; GM; GM 6094 M; Honda; Hyundai; Kia; Mazda; Nissan; Toyota



Special Tec AA Benzin 10W-30

HC-синтетическое



Рекомендуется для автомобилей Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Daihatsu, Hyundai, Kia, Isuzu, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM. Для всесезонного использования в большинстве двигателей современных американских и азиатских бензиновых автомобилей. Также подходит для двигателей предыдущих поколений автомобилей.

арт.	объем (л)
21336	1
21337	4
21338	5

Спецификация:
API SP, ILSAC GF-6A; Chrysler MS-6395; Daihatsu; Ford; GM; GM 6094 M; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota



Special Tec AA Diesel 10W-30

HC-синтетическое



Низковязкое моторное масло для дизельных автомобилей азиатского и американского производства. Соответствует новейшим экологическим требованиям Японии/Кореи/США к дизельным двигателям. Также подходит для двигателей предыдущих поколений автомобилей.

арт.	объем (л)
39026	1
39027	4
21261	20

Спецификация:
ACEA E9; API CK-4; Ford WSS-M2C 171-F1; Isuzu; JASO DH-2; MB 228.31; Mitsubishi; Nissan; Toyota; Volvo; VDS-4.5



Special Tec AA Diesel 5W-40

HC-синтетическое



Оптимально для современных японских и американских дизельных легковых автомобилей и пикапов. Отлично подходит для увеличенных межсервисных интервалов и повышенных нагрузок на двигатель.

арт.	объем (л)
21330	1
21331	4
21332	5
21333	20
21334	60
20425	205

Спецификация:
ACEA E9; API CK-4; Ford WSS-M2C 171-F1; Isuzu; JASO DH-2; MB 228.31; Mitsubishi; Nissan; Toyota; Volvo VDS-4.5



Универсальные масла / Линия Synthoil

Synthoil – моторное масло Premium уровня, 100% немецкая синтетика, высший уровень немецкого качества. Широчайшая флагманская линейка настоящей «синтетики» из Германии. Масла с высочайшей стойкостью к окислению, оптимальны для суровых климатических условий. Высочайшая устойчивость к высоким нагрузкам.

Synthoil Longtime 0W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
8976	1
7511	4
8977	5
1174	60
1175	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Класс вязкости 0W-30 моторного масла на ПАО-базе оптимален для эксплуатации в холодных условиях, обеспечивая уверенный пуск двигателя даже в сильный мороз и высокий уровень энергосбережения (и экономии топлива).

Спецификация:
API SM; ACEA A3, B4; MB 229.3; BMW Longlife-98; VW 502 00, 505 00

Synthoil Energy 0W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
1922	1
7536	4
1923	5
1363	60
1364	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Оптимально для эксплуатации в холодных условиях, обеспечивая уверенный пуск двигателя даже в сильный мороз и высокий уровень защиты.

Спецификация:
API SN; ACEA A3, B4; VW 502 00, 505 00; MB 229.3; BMW Longlife-98; Porsche A40; Ford WSS-M2C937-A

Synthoil High Tech 5W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
9075	1
9076	4
9077	5
9093	60
9079	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Популярнейший класс вязкости для всех современных автомобилей. Благодаря новейшему классу ACEA C3 моторное масло отлично подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами.

Спецификация:
ACEA C3; API SM, CF; BMW Longlife-04 (bis MJ 2018); Ford WSS-M2C 917-A; MB 229.51; Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; VW 502 00, 505 00, 505 01



Synthoil High Tech 5W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
1924	1
1915	4
1925	5
1308	20
1309	60
1311	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. За счет оптимальной вязкости масло надежно защищает форсированные многоклапанные двигатели.

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SN; Fiat 9.55535-H3; BMW Longlife-98; MB 229.3; Porsche A40; VW 502 00, 505 00



Diesel Synthoil 5W-40

Синтетическое



арт.	объем (л)
1926	1
1927	5
1342	20
1343	60
1344	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для автомобилей с дизельными двигателями, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Специальная формула пакета присадок нивелирует последствия использования низкокачественного дизельного топлива. Отлично подходит для турбированных дизельных двигателей.

Спецификация:
API CF; ACEA A3 B4; VW 505 00; BMW Longlife-98; MB 229.3



Synthoil High Tech 5W-50

Синтетическое



арт.	объем (л)
9066	1
9067	4
9068	5
9069	60
9071	205

100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. В сочетании с вязкостью 5W-50 моторное масло обеспечивает надежную защиту двигателя в нагруженном высокотемпературном режиме: в жарких условиях, пробках, при агрессивном стиле вождения.

Спецификация:
API SN, CF; ACEA A3, B4; VW 502 00, 505 00; MB 229.3; BMW Longlife-98; Porsche A40



Synthoil Race Tech GT1 10W-60

Синтетическое



арт.	объем (л)
1943	1
7535	4
1944	5
1393	60

100% синтетическое моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для спортивных автомобилей со специально подготовленными моторами. Свойства ПАО-синтетики и высокая вязкость позволяют обеспечить необходимую смазку и защиту деталей двигателя в условиях экстремальных нагрузок на двигатель, характерных для спорта.

Спецификация:
API SN; ACEA A3, B4; Fiat 9.55535-H3



Synthoil Longtime Plus 0W-30

Синтетическое



арт.	объем (л)
1150	1
1151	5

Специальный продукт для автомобилей VW с двигателями R5 TDI и V10 TDI выпуска до 06.2006 (для других двигателей - Top Tec 4200).

100% ПАО-синтетическое всесезонное масло, специально разработанное под особые требования Volkswagen Group. Подходит для использования в бензиновых и дизельных автомобилях с турбонаддувом и без него. Значительно снижает расход топлива и одновременно повышает ресурс двигателя.

Спецификация:
ACEA A1, A5, B1, B5; VW 503 00, 506 00, 506 01



МАСЛА И СМАЗКИ



Универсальные масла / Линия Leichtlauf

Leichtlauf – масло Low-Premium ценового уровня, качество практически не уступает «синтетике», но масло доступнее за счет современных технологий (НС-синтез). Характеристики данной линейки масел не уступают полностью синтетическим.

Leichtlauf Longtime 0W-30

НС-синтетическое



НС-синтетическое легко текучее моторное масло обладает отличной термоокислительной стабильностью, эффективно снижает износ, уменьшает потери на трение, предотвращает загрязнение двигателя. Оптимально для современных двигателей.

арт.	объем (л)
39038	1
39039	4
39040	5

Спецификация:
API SN; ACEA C3; MB 229.52, 229.51, 229.31; Renault RN 0700, 0710



Leichtlauf High Tech LL 5W-30

НС-синтетическое



НС-синтетическое моторное масло для самых современных иномарок без специальных экологических спецификаций с бензиновыми и дизельными (без сажевых фильтров) двигателями. Соответствует современным требованиям международных стандартов API/ACEA и ведущих производителей автомобилей.

арт.	объем (л)
39005	1
39006	4
39007	5
39008	60
39009	205

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SL; MB-Freigabe 229.5; VW 502 00, 505 00; BMW Longlife-01 (bis MJ 2018); Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025



Leichtlauf Energy 0W-40

НС-синтетическое



НС-синтетическое легко текучее моторное масло обладает отличной термоокислительной стабильностью, эффективно снижает износ, уменьшает потери на трение, предотвращает загрязнение двигателя. Оптимально для современных двигателей.

арт.	объем (л)
39034	1
39036	4
39036	5

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SN, CF; Porsche A40; BMW Longlife-01 (up to 2018); Ford WSSM2C 937-A; MB 229.3, 229.5; Renault RN 0700, RN 0710; VW 502 00, 505 00



Leichtlauf High Tech 5W-40

НС-синтетическое



НС-синтетическое универсальное моторное масло для современных поколений автомобилей. Обеспечивает всепогодный высокий уровень защиты двигателя благодаря технологии синтеза и пакету самых современных присадок. Соответствует современным требованиям: API SN и допускам производителей.

арт.	объем (л)
8028	1
8029	5
3867	20
3868	60
3869	205

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SN; MB-Freigabe 229.5; Peugeot Citroen (PSA) B71 2296; Porsche A40; Renault RN 0700, RN 0710; VW 502 00, 505 00; BMW Longlife-01 (bis MJ 2018); Chrysler MS-1072, MS-10850; Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2; Opel GM-LL-B-025; Peugeot Citroen (PSA) B71 2294



Super Leichtlauf 10W-40

НС-синтетическое



НС-синтетическое универсальное моторное масло для современных поколений автомобилей. Оптимально для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и интеркулером благодаря повышенной стабильности масла к высокотемпературному окислению.

арт.	объем (л)
1928	1
1916	4
1929	5
1304	20
1303	205

Спецификация:
API SN; ACEA A3, B4; MB 229.1, 229.3; VW 501 01, 505 00; PSA B71 2300; Renault RN 0700, RN 0710; Fiat 9.55535-D2, 9.55535-G2

Leichtlauf HC7 5W-30

НС-синтетическое



Масло с пакетом присадок, удовлетворяющее требованиям широкого спектра современных автомобилей. Благодаря новейшим технологиям синтеза и вязкости 5W-30 масло обеспечивает оптимальное смазывание деталей двигателя. Масло удовлетворяет современным международным стандартам API/ACEA.

арт.	объем (л)
8541	1
21123	205

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SN; BMW Longlife-98; Chrysler; Daihatsu; Ford; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; MB 229.3; Mitsubishi; Nissan Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; Renault RN 0700, RN 0710; Subaru; Suzuki; Toyota; VW 502 00, 505 00



Leichtlauf HC7 5W-40

НС-синтетическое



Всепогодное моторное масло современной формулы, созданное на технологиях НС-синтеза и разработанное с учетом самых высоких требований, предъявляемых современными и мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Оно обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации.

арт.	объем (л)
1346	1
1385	205

Спецификация:
API SN; ACEA A3, B4; MB 229.3; BMW Longlife-98; VW 502 00, 505 00; Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; Renault RN 0700, RN 0710; Porsche A40



Nachfull Oil 5W-40

НС-синтетическое



Специально для доливки в случае, если ранее залитое масло недоступно. Смешивается и совместимо со всеми стандартными моторными маслами.

арт.	объем (л)
8027	1

Современное малозольное НС-синтетическое моторное масло с именными допусками производителей. Совместимо с большинством катализаторов и сажевых фильтров.

Спецификация:
ACEA C3; API SN, CF; Ford WSS-M2C 917-A; MB-Freigabe 229.31; Porsche A40; VW 505 00, 505 01; BMW Longlife-04 (bis MJ 2018); Fiat 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-S2; GM dexos2; Renault RN 0700, RN 0710



Универсальные масла / Линия Optimal

Optimal – лучшее соотношение цены и настоящего немецкого качества. Данная линейка масел находится в среднем ценовом сегменте. Масла адаптированы для российского парка автомобилей и условий их эксплуатации: погодных условий, качества топлива, требований производителей, сложившегося уровня рыночных цен на масла.

Optimal HT Synth 5W-30

НС-синтетическое



Адаптированное для российских условий НС-синтетическое моторное масло. Легкий выбор для современных моделей ВАЗ и широкого круга иномарок с соответствующими требованиями. Соответствует самым современным требованиям международных стандартов API/ACEA.

арт.	объем (л)
39000	1
39001	4
39010	5
39003	20
39004	205

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SN, CF; AVTOVAZ; BMW Longlife-98; Chrysler; Daihatsu; Ford; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; MB 229.3; Mitsubishi; Nissan; Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; Renault RN 0700, RN 0710; Subaru; Suzuki; Toyota; VW 502 00, 505 00



Optimal Synth 5W-40

НС-синтетическое



Масло создано на основе базовых компонентов, произведенных по технологии НС-синтеза, с учетом самых высоких требований, предъявляемых современными и мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Оно обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации. Одновременно снижается до минимума трение, в результате чего уменьшается расход топлива.

арт.	объем (л)
3925	1
3926	4
2293	5
3927	60
3928	205

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SN, CF; AVTOVAZ; BMW Longlife-98; MB 229.3; Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; Porsche A40; Renault RN 0700, RN 0710; VW 502 00, 505 00



Optimal 10W-40

Полусинтетическое



Адаптированное для российских условий полусинтетическое моторное масло. Отличный выбор для большинства автомобилей ВАЗ и ГАЗ. Соответствует современным требованиям международных стандартов API/ACEA.

арт.	объем (л)
3929	1
3930	4
2287	5
3931	60
3932	205

Благодаря доступной цене, масло Optimal является оптимальным соотношением цены и настоящего немецкого качества.

Спецификация:
API SL, CF; ACEA A3, B4; MB 229.1; AVTOVAZ



Optimal Diesel 10W-40

Полусинтетическое



Адаптированное для российских условий полусинтетическое моторное масло. Специально для дизельных двигателей. Предотвращает накопление сажи в двигателе. Соответствует современным требованиям международных стандартов API/ACEA.

арт.	объем (л)
3933	1
3934	4
2288	5
3935	60
3936	205

Благодаря доступной цене, масло Optimal является оптимальным соотношением цены и настоящего немецкого качества.

Спецификация:
API CF; ACEA B3; MB 229.1



Optimal New Generation 5W-30

НС-синтетическое



Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF) и без него, а также с газотурбинным наддувом. Защищает от износа, снижает расход масла и топлива и обеспечивает быструю смазку двигателя. Оптимально подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной технологией, Valvetronic и турбонаддувом. Прекрасно подходит для применения в автомобилях с эксплуатацией на газе (CNG/LPG).

арт.	объем (л)
39030	1
39031	4

Спецификация:
ACEA C2, C3; API SN Plus; MB 229.31



Фирменные Масла / Линия Molygen NG

MoS₂ Leichtlauf 15W-40

НС-синтетическое



В моторном масле используются минеральные базовые компоненты высшего качества, отличающиеся высокими защитными свойствами. Оптимальное содержание присадок, а также проверенного временем смазывающего материала - дисульфида молибдена (MoS₂), обеспечивает отличные смазывающие свойства масла при самых критических нагрузках и длительных интервалах смены масла.

арт.	объем (л)
1932	1
1949	4
1933	5
2572	20
2573	60
2574	205

Спецификация:
API SL, CF; ACEA A3, B4



Molygen NG – новейшее поколение антифрикционных моторных масел на основе инновационной технологии «Molecular Friction Control». В новейшей разработке LiquiMoly GmbH масла Molygen New Generation используется не имеющая аналогов антифрикционная присадка. Присадка обладает комплексным действием, улучшая сразу несколько важнейших свойств масла.

Molygen New Generation 0W-20

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
21356	1
21357	4



Маловязкое моторное масло на базе НС-синтетической технологии с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Для самых современных автомобилей американского и азиатского рынка. Экономит до 7% топлива и существенно продлевает ресурс двигателя. Моторное масло удовлетворяет самым современным спецификациям API SN Plus и ILSAC GF-5 и имеет энергосберегающий класс вязкости 0W-20.

Спецификация:
API SP; ILSAC GF-6A; GM dexos1 Gen 2; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Toyota

Специальные масла для грузовиков Top Tec Truck

Top Tec Truck 4350 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
3786	20
3787	60
3788	205



Разработано под современные нормы Евро IV и V. Специализировано под системы с (DPF/CRT). Рассчитано на максимальные интервалы смены. Для современных дизельных и бензиновых двигателей.

Спецификация:
ACEA E6, E7, E9; API CK-4, SN; Deutz DQC IV-18 LA; Mack EOS-4.5; MB-Freigabe 228.31, 228.51; Renault Trucks RLD-3, RXD; Scania Low Ash; Volvo VDS-4.5; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel DFS 93K222; Deutz DQC IV-10 LA; IVECO 18-1804 TLS E6; Mack EO-M Plus, EO-N Plus, EO-O Premium Plus; MAN M 3271-1, M 3477, MAN M 3677, MAN M 3775; MB 235.28; MTU Typ 3.1; Renault Trucks RGD, RLD, RLD-2; Scania LDF-4; Voith Class B; Volvo CNG, VDS-3, VDS-4

Top Tec Truck 4650 10W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
21263	20
21264	60
21265	205



Разработано под современные нормы Евро IV и V. Специализировано под системы с (DPF/CRT). Рассчитано на максимальные интервалы смены. Для современных дизельных и бензиновых двигателей.

Спецификация:
ACEA E9; API CK-4; Deutz DQC III-10 LA; Ford WSS-M2C 171-F1; JASO DH-2; Mack EOS-4.5; MB-Freigabe 228.31; MTU Typ 2.1; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4.5; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel DFS 93K222

Top Tec Truck 4050 10W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
2232	5
3794	20
3798	205



Масло специально для дизельных двигателей с DPF/CRT. Отборные базовые масла и новейшие присадки от износа. Чистота двигателя.

Спецификация:
ACEA E6, E7, E9; API CI-4 Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-N; MAN M 3477; MB-Freigabe 228.51; Renault Trucks RGD, Trucks RLD-2, Trucks RXD; Volvo CNG, VDS-3; Caterpillar ECF-1-a; Cummins CES 20076, CES 20077; DAF HP2; JASO DH-2; Mack EO-M Plus; MAN M 3271-1; MB 226.9; MTU Typ 3.1

Molygen New Generation 5W-20

НС-синтетическое



Моторное масло Molygen NG 5W-20 благодаря новейшей формуле MFC позволяет существенно увеличить ресурс двигателя и сэкономить за счет снижения расхода топлива. Помогает локализовать утечки.

арт.	объем (л)
8539	1
8540	5

Спецификация:
API SP; ILSAC GF-6A; Chrysler MS-6395; Daihatsu; Ford WSS-M2C 930-A, WSS-M2C 945-A; GM dexos1 Gen 2; Honda; Hyundai; Kia; Isuzu; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota



Molygen New Generation 5W-30

НС-синтетическое



Моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Оптимально для европейских и азиатского рынка. Экономит до 5% топлива. Имеет самые современные спецификации API SN/CF и ILSAC GF-5.

арт.	объем (л)
9041	1
9042	4
9043	5
9044	60
9045	205

Спецификация:
API SP; ILSAC GF-6A; Chrysler MS-6395; Daihatsu; Ford; GM 6094 M; GM dexos1 Gen 2; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota



Molygen New Generation 5W-40

НС-синтетическое



Моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Оптимально для европейских и российских автомобилей. Для бензиновых и дизельных двигателей. Экономит топливо до 3,5%. Имеет современные допуски API/ACEA.

арт.	объем (л)
9053	1
9054	4
9055	5
9056	60
9057	205

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SN; BMW Longlife-01 (bis MJ 2018); Fiat 9.55535-H2, 9.55535-N2, 9.55535-Z2; MB 229.5; Opel GM-LL-B-025; Porsche A40; Renault RN 0700, RN 0710; VW 502 00, 505 00



Top Tec Truck 4450 15W-40

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
3778	20
3779	60
3780	205



Для техники последнего поколения. Исключительная защита двигателя от износа. Сниженная зольность обеспечивает защиту катализатора и сажевого фильтра. Для экстремальных механических и тепловых нагрузок.

Спецификация:
ACEA E9, CK-4; API SN; Ford WSS-M2C 171-F1; Mack EOS-4.5; MB-Freigabe 228.31; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4.5; ACEA E7; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086; Detroit Diesel DFS 93K222; Deutz DQC III-10 LA; JASO DH-2; MAN M 3575; MTU Typ 2.1

Специальные масла для грузовиков LANGZEIT

Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
2383	20
2384	205



Для дизельных грузовиков, выполняющих нормы Euro II и Euro III. Снижает расход топлива. Уменьшает износ деталей. Выполняет требования современных дизельных грузовых автомобилей.

Спецификация:
ACEA E4, E7; API CF; Deutz DQC III-10; DQC IV-10; Mack EO-N; MAN M 3277; MB-Freigabe 228.5; Renault Trucks RLD-2; Scania LDF-3; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-2; DAF HP1, HP2; IVECO 18-1804 TFE; Mack EO-M Plus; MTU Typ 3; Renault Trucks RLD, RXD

LKW-Langzeit-Motoroil 10W-40 Basic

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
4733	20
4701	60
4702	205



НС-синтетическое масло для современных высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Защита от трения и износа.

Спецификация:
ACEA E4, E7; API CI-4; Deutz DQC III-10; DQC IV-10; Mack EO-N; MAN M 3277; MB-Freigabe 228.5; Renault Trucks RLD-2, RXD; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-1-a; Cummins CES 20077, 20078; DAF HP2; Mack EO-M Plus; MTU Typ 3; Scania LDF-2

Molygen New Generation 10W-30

НС-синтетическое



Моторное масло на базе НС-синтетической технологии с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen, созданным на основе новейшей технологии Molecular Friction Control. Оптимально для автомобилей американского и азиатского рынка до 2005-2009 года выпуска. Экономит до 3% топлива и существенно продлевает ресурс двигателя. Моторное масло удовлетворяет самым современным спецификациям API SN/CF и ILSAC GF-5.

арт.	объем (л)
9975	1
9978	5

Спецификация:
API SP; ILSAC GF-6A; Chrysler MS-6395; Daihatsu; Ford; GM 6094 M; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota



Molygen New Generation 10W-40

НС-синтетическое



Моторное масло с фирменным антифрикционным пакетом присадок Molygen. Оптимально для коммерческого транспорта и поддерживаемых автомобилей, а также автомобилей отечественного производства. Для бензиновых и дизельных двигателей. Экономит топливо до 2,5%.

арт.	объем (л)
9059	1
9060	4
9061	5
9063	60
9064	205

Спецификация:
ACEA A3, B4; API SL; Fiat 9.55535-G2; MB 229.3; Peugeot Citroen (PSA) B71 2300; Renault RN 0700, RN 0710; VW 501 01, 502 00, 505 00



Molygen New Generation 5W-30 DPF

НС-синтетическое



Антифрикционное моторное масло на базе технологии синтеза. Благодаря инновационной технологии достигает максимальной производительности. Это приводит к экономии топлива, обеспечивает функционирование и максимальный срок службы двигателя и сажевого фильтра. Превышает требования испытаний известных производителей автомобилей.

арт.	объем (л)
21224	1
21225	4

Спецификация:
ACEA C2, C3; API SN; BMW Longlife-04 (bis MJ 2018); Fiat 9.55535-S3; Hyundai; Kia; MB 229.31, 229.51, 229.52; Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025



Масла для смешанных автопарков

LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 Basic

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8026	5
4743	20
4744	60
4747	205



Универсальное масло для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов с турбонаддувом и без. Высокоэффективный пакет присадок. Защита от трения.

Спецификация:
ACEA E7, A3, B4; API CI-4, SL; Global DHD-1; Mack EO-N; MAN M 3275-1; MB-Freigabe 228.3; Renault Trucks; RLD-2; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-1-a, ECF-2, CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078; Deutz DQC III-10; Mack EO-M Plus; MB 229.1; MTU Typ 2; Renault Trucks RLD

Touring High Tech Super SHPD 15W-40

Минеральное



арт.	объем (л)
1084	5
1121	20
1088	205

Ультрасовременное многоцелевое масло для двигателей нового поколения с турбонаддувом и без. Увеличение ресурса и надежная защита от износа. Совместимо с катализатором.

Спецификация:
ACEA E7, A3, B4; API CI-4, SL; Allison C4; Deutz DQC III-10; Global DHD-1; JASO DH-1; Mack EO-N; MAN M 3275-1; MB-Freigabe 228.3; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-1-a, ECF-2, CES 20076, CES 20077, CES 20078; John Deere JDQ 78A; Mack EO-M Plus; MB 229.1; MTU Typ 2; Renault Trucks RLD

Touring High Tech SHPD Motoroil 15W-40 Basic

Минеральное



арт.	объем (л)
2475	5
1061	20
1062	60
1063	205

Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Отлично подходит для дизельных двигателей тяжелой техники европейских производителей, а также новейших поколений российских грузовиков.

Спецификация:
ACEA E, A3, B4; API CH-4, SL; MB-Freigabe 228.3; MTU Typ 2; Cummins CES 20076, CES 20077; Mack EO-N; MAN M 3275-1; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3

Touring High Tech SHPD Motoroil 10W-30

Минеральное



арт. | объем (л)
8862 | 205

Моторное масло для использования смешанных парках техники, рассчитанной на использование универсальных масел. Масло гарантирует надежную защиту от износа и улучшение зимних эксплуатационных свойств.

Масла содержат специальный пакет присадок, что обеспечивает возможность применения как в дизельных, так и в бензиновых двигателях.

Спецификация:
API CH-4, SL; ACEA E7, B4, A3; Cummins CES 20076; Mack EO-M Plus

Nova Super 15W-40

Минеральное



арт. | объем (л)
1432 | 20
1430 | 205

В моторных маслах Nova Super используются отборные минеральные базовые масла, отличающиеся отличными защитными свойствами. Масла содержат специальный пакет присадок, что обеспечивает возможность применения как в дизельных и бензиновых двигателях, так и в трансмиссиях внедорожной техники, при наличии соответствующих рекомендаций производителя.

Спецификация:
ACEA A2, B3, E2; API SJ, CF-4; Allison C4; MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D; Volvo VDS; Caterpillar TO-2; MAN 271; MB 228.1; MTU Typ 1

Touring High Tech 20W-20

Минеральное



арт. | объем (л)
6964 | 5
6965 | 20

Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел для дизельных двигателей. Отлично подходит для дизельных двигателей тяжелой техники, требующей применения незагущенных масел, а также в качестве трансмиссионного или гидравлического масла, при соответствующем предписании производителя техники.

Спецификация:
ACEA E2; API SJ, CF, CF-4; MAN 270; MB 228.0

Touring High Tech 15W-40

Минеральное



арт. | объем (л)
8905 | 1
1862 | 5
1298 | 20

Отвечает требованиям международных классификаций моторных масел как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Отлично подходит для дизельных двигателей тяжелой техники европейских производителей, а также современных поколений российских грузовиков.

Спецификация:
ACEA A3, B4, E2; API SL, CG-4; Allison C4; MAN M 3275-1; Volvo VDS; Caterpillar TO-2; Mack EO-L; MB 228.3, 229.1; MTU Typ 2; Peugeot Citroen (PSA) B71 2295

Truck Nachfull Oil 10W-40

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
4606 | 5

Обладает именными допусками для современных дизельных двигателей широкого круга европейских производителей автомобилей, таких как Mercedes-Benz, MAN, VOLVO, Renault.

Спецификация:
ACEA E6, E7, E9; API CI-4; Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-N; MAN M 3477; MB-Freigabe 228.51; Renault Trucks RGD, RLD-2, RXD; Volvo CNG, VDS-3; Caterpillar ECF-1-a; Cummins CES 20076, CES 20077; DAF HP2; Deutz DQC III-10 LA; JASO DH-2; Mack EO-M Plus; MAN M 3271-1; MB 226.9; MTU Typ 3.1

Traktoril UTTO 10W-30

Минеральное



арт. | объем (л)
4749 | 20
4751 | 60
6959 | 205

Специальное тракторное масло для использования в качестве единого смазочного материала для трансмиссии и гидросистемы.

Спецификация:
API GL4; Allison C4; Caterpillar TO-2; AGCO Q-1826; Case (IHC) B6, MS 1204, MS 1205, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210; CASE New Holland MAT 3510, 3525, 3526; Deutz; Fendt; Ford New Holland M2C 41-B, 48-B, 53-A, 86-B, 86-C, 134-A, 134-B, 134-C, 134-D; John Deere J20C, J20D, JDM 3000 TH; Landini; Komatsu; Kubota; Massey-Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145; New Holland NH 410B; Renault; SAME-Lamborghini; Schluter; Volvo BM WB 101

Traktoril STOU 10W-40

Минеральное



арт. | объем (л)
4704 | 205

Специальное масло для с/х техники в качестве моторного масла, масла для трансмиссии, гидравлики, турбосцеплений, редукторов, а также «мокрых» тормозов. Для заливки в любые агрегаты при соблюдении инструкции по эксплуатации.

Спецификация:
ACEA E2, E3; Allison C4; API CF-4, SF, GL4; Caterpillar TO-2; Ford New Holland M2C 84-A, 159-B, 159-C; Mack EO-K, EO-K2; MIL-L 2104 D, 2105, 46152 B; ZF TE-ML 06B, 07B; Case (IHC) B6; David Brown; Fendt; John Deere J27; KHD; Massey-Ferguson M1139, M1144, M1145; MB 227.1, 228.1; Steyr

LM 497 Kompressorenoil SAE 20W-20

Синтетическое



арт. | объем (л)
4402 | 10

LM 497 - синтетическое компрессорное масло на основе дизфиоров, отвечающее всем требованиям и спецификациям основных производителей компрессорной техники. Обладает высокой температурой самовоспламенения (400°C), отличной устойчивостью к окислению и обеспечивает надежное смазывание. Имеет низкую температуру застывания.

Спецификация:
SAE 20W-20 ISO VG 68

LM 500 Kompressorenoil SAE 30

Синтетическое



арт. | объем (л)
4076 | 10
4077 | 199

LM 500 - синтетическое компрессорное масло на основе дизфиоров, отвечающее всем требованиям и спецификациям основных производителей компрессорной техники. Обладает высокой температурой самовоспламенения (410°C), отличной устойчивостью к окислению и обеспечивает надежное смазывание. Имеет низкую температуру застывания.

Спецификация:
SAE 30 ISO VG 100

Kompressorenoil

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
1187 | 1

Для круглогодичного использования в воздушных компрессорах поршневого типа.

Спецификация:
SAE 5W-40
VDL 100 DIN 51506

LM 750 Kompressorenoil SAE 40

Синтетическое



арт. | объем (л)
4414 | 5
4419 | 10
4416 | 195

LM 750 Kompressorenoil 40 - синтетическое компрессорное масло на основе триэфиров, отвечающее всем требованиям и спецификациям основных производителей компрессорной техники. Обладает высокой температурой самовоспламенения (400°C), отличной устойчивостью к окислению и обеспечивает надежное смазывание.

Спецификация:
SAE 40 ISO VG 150

Гидравлические масла

Hydraulikoil Arctic HVLP 32

Минеральное



арт. | объем (л)
6946 | 20
6956 | 205

Специально разработанное гидравлическое масло для гидравлических устройств с гидростатическим насосом, специально для низких температур. Гидронасосы и гидромоторы, которые нуждаются в маслах с присадками для уменьшения износа. Гидравлические строительные машины, экскаваторы и подъемники, промышленные машины и станки, подъемники с платформой и прессы.

Спецификация:
DIN 51 524 часть 3: HVLP 32; ISO VG 32

Hydraulikoil Arctic HVLP 46

Минеральное



арт. | объем (л)
6947 | 20
6957 | 205

Специально разработанное гидравлическое масло для гидравлических устройств с гидростатическим насосом, специально для низких температур. Гидронасосы и гидромоторы, которые нуждаются в маслах с присадками для уменьшения износа. Гидравлические строительные машины, экскаваторы и подъемники, промышленные машины и станки, подъемники с платформой и прессы.

Спецификация:
DIN 51 524 часть 3: HVLP 46; ISO VG 46

Серия Hydraulikoil Hyper SG для Bosch rexroth

Для машин и приводов, где предписано использование масла с заданной вязкостью и характеристиками. При использовании данного масла необходимо соблюдать рекомендации производителей машин и гидравлических приводов.

Hydraulikoil Hyper SG 1 32

Минеральное



арт. | объем (л)
20636 | 20
20637 | 60
20638 | 205

Спецификация:
Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008, RDE 90235, RDE 90245; Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2; Eaton E-FDGN-TB002-E, Brochure 03-401-2010; Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70; Hydraulikoil DIN 51524 Teil 2 HLP 32

Hydraulikoil Hyper SG 1 46

Минеральное



арт. | объем (л)
20639 | 20
20640 | 60
20641 | 205

Спецификация:
Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008, RDE 90235, RDE 90245; Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2; Eaton E-FDGN-TB002-E, Brochure 03-401-2010; Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70; Hydraulikoil DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Hydraulikoil Hyper SG 1 68

Минеральное



арт. | объем (л)
20642 | 20
20643 | 60
20644 | 205

Спецификация:
Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008, RDE 90235, RDE 90245; Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2; Eaton E-FDGN-TB002-E, Brochure 03-401-2010; Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70; Hydraulikoil DIN 51524 Teil 2 HLP 68

Hydraulik System Additiv

Присадка для гидравлических систем




арт. | объем (л)
5116 | 1

Для различных гидравлических систем, использующих масла классов HV, HLP, HVLP, HVLDP, таких как: строительные машины, экскаваторы, промышленное оборудование: станки, подъемники, прессы и т.п. Уменьшает трение, предотвращая рывки и вибрации при работе механизмов (stick slip effect). Способствует снижению температуры масла, что замедляет его старение и защищает конструктивные элементы гидравлики, например насосы, от износа. Борется с пенообразованием и отложениями в гидравлической системе. Предупреждает преждевременный ремонт.

Наименование показателя	Гидравлические масла серии Hydraulikoil HLP						Гидравлические масла серии HVLP	
	10 ISO	15 ISO	22 ISO	32 ISO	46 ISO	68 ISO	32 ISO	46 ISO
Артикул 1 литровой канистры	—	—	—	—	1117	—	—	—
Артикул 20 литровой канистры	4130	—	4719	1107	1110	1113	6946	6947
Артикул 60 литровой канистры	—	4790	—	1108	1111	—	—	—
Артикул 205 литровой канистры	1123	—	4131	1109	1112	1115	6956	6957
Плотность при 15 °С, кг/м ³	858	860	865	872	880	884	875	875
Температура вспышки в о/т, °С	136	160	206	214	226	240	160	176
Вязкость, мм ² /с,								
При -20°С	200	115	220	32	46	68	32	46
При 0°С	50	15	22					
При 40°С	10							
При 100°С	2,65	3,3	4,3	5,4	6,7	8,55	6,9	9,1
Индекс вязкости	100	80	100	99	97	96	184	184
Цвет по ASTM	0,5	0,5	0,5					
Температура застывания, °С	-32	-26	-26	-24	-25	-22	-45	-45
Выделение воздуха, мин., при 50°С	2	2	—	3	<5	10		
Эмульсионные характеристики, мин., при 54°С	<10	10	—	15	15	15	—	—
Зольность, %	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	—	—
Сульфатная зола, г/100 г	0,17	0,17	0,17				—	—
Коксуемость, %	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	—	—
Содержание асфальтенов, %	—	—	—	—	—	—	—	—
Нерастворимый осадок, %	—	—	—	—	—	—	—	—
Содержание воды, %	—	—	—	—	—	—	—	—
Число нейтрализации, мг КОН/г продукта	1	1	1	1	1	1	—	—
Число омыления, мг КОН/г продукта	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	—	—
Коррозия на сталь	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	0-B Выдерж.	—	—
Коррозия на медь	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.	1-125 A3 Выдерж.
Увеличение кислотного числа после 100 часов работы, мг КОН/г продукта	<2	<2	<2	<2	<2	<2	—	—
FZG-тест на несущую способность:								
ступень нагрузки до задира потери в весе, мг/кВт ч	—	10 <0,27	10 <0,27	11 <0,27	11 <0,27	11 <0,27	—	—
Общие потери веса				20	20	20	—	—
Кольца, мг	20	20	20	—	—	—	—	—
Лопасты, мг	2	2	2	—	—	—	—	—
Совместимость с уплотнениями (7 дней при 100°С) изменение объема, %	+10,5	+5	+4	4	3,5	3	—	—
изменение плотности по Шору	-5	-3	-3	-2,5	-2	-1,5	—	—
Склонность к пенообразованию последовательность 1, мл	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	—	—
последовательность 2, мл	50/0	50/0	50/0	50/0	50/0	50/0	—	—
последовательность 3, мл	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	30/0	—	—

Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen

Флуоресцентный детектор утечки для гидравлических систем



art. | объем (л)
3404 | 0,5


Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen - предназначена для поиска и локализации мест утечек в гидравлических системах, строительной, сельскохозяйственной и другой спецтехники.

Добавка содержит специальный флуоресцентный краситель. При использовании УФ-лампы приобретает яркий насыщенный синий цвет.

Применение
Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen позволяет быстро и точно локализовать место утечки.

Top Tec MTF 5100 75W

Минеральное




art. | объем (л)
20842 | 1

Спецификация:
API GL4; BMW 83 22 7 533 818, MTF LT-3; Fiat 9.55550-MZ6; Ford WSS-M2C 200-D2; Toyota; VW G 052 178, G 052 512, G 052 726, G 060 726, G 070 726

Специальное низковязкое высокопроизводительное трансмиссионное масло для механических и преселективных трансмиссий с двойным сцеплением (S tronic и DSG) легковых автомобилей.

Top Tec MTF 5200 75W-80

НС-синтетическое




art. | объем (л)
20845 | 1

Спецификация:
API GL4; BMW 83 22 0 309 031, 83 22 0 403 247, MTF LT-2, MTF LT-4; Ford WSD-M2C 200-C; GM 1940764, 1940768; NISSAN MT-XZ, MT-XZ TL (JR Type); Peugeot Citroen (PSA) B71 2330; Special Honda MTF-II; Toyota; Volvo 97308

Низковязкое высокопроизводительное трансмиссионное масло универсального использования, с хорошими антиизносными свойствами для механических коробок передач и агрегатов трансмиссий легковых автомобилей.

Top Tec MTF 5300 70W-75W

НС-синтетическое




art. | объем (л)
21359 | 1

Спецификация:
API GL4; VW G 052 171, G 052 527

Синтетическое высококачественное трансмиссионное масло с низкой вязкостью. Обеспечивает благодаря превосходной сдвиговой устойчивости высокий потенциал экономии топлива и оптимальную защиту от износа.

Hochleistungs-Getriebeoil GL-3+ 75W-80

НС-синтетическое




art. | объем (л)
7584 | 1
4428 | 20
4429 | 60
4018 | 205

Спецификация:
API GL3+; DAF; Eaton Extended Drain (300.000km); IVECO; MAN 341 Typ E3, 341 Typ Z3; Renault Trucks; Volvo 97305; ZF TE-ML 02D, TE-ML 08

Для нагруженных МКПП и приводов. Класс API GL 3+. Высококачественные базовые масла, современный пакет присадок. Оптимальное смазывание всех элементов при самых экстремальных условиях эксплуатации.

Hochleistungs-Getriebeoil GL-4+(GL-4/GL-5) 75W-90

Синтетическое




art. | объем (л)
3979 | 1
4435 | 20
4436 | 60

Спецификация:
API GL4+; Ford ESD M2C 175-A; VW Norm 50150 (G50); ZF TE-ML 08

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач и гипоидных редукторов ведущих мостов. Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Volkswagen, Ford.

Vollsynthetisches Hypoid getriebeoil Truck (GL-4/5) 75W-90

Синтетическое




art. | объем (л)
1182 | 20
1183 | 60
1184 | 205

Спецификация:
API GL4, GL5; API MT-1; MAN 341 Typ Z2, 342 Typ S1; MB-Freigabe 235.8; MIL-PRF 2105 E; Scania STO 2:0A; ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, Freigabenummer ZF001347; DFS 93K219.01; Detroit; MAN 341 Typ E3, 342 Typ M3, 3343 Typ S; SAE J 2360; Scania STO 1:0; Volvo 97312; ZF TE-ML 07A, 08, 12B

Относится к классификации TDL - Total Drive Line - один сорт масла для всех узлов трансмиссии. Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач и гипоидных редукторов ведущих мостов. Имеет допуски ведущих европейских производителей, таких как ZF, MAN, Scania, Volvo.

Truck Getriebeoil (GL-4) 75W-80

НС-синтетическое



art. | объем (л)
1202 | 20
1210 | 205


Спецификация:
API GL4; MAN 341 Typ E3; 341 Typ Z4; ZF TE-ML 02L, 16K, 08, Freigabenummer ZF000693; DAF; Eaton Extended Drain (300.000km); IVECO; MB 235.4; Renault Trucks; Volvo 97305

Обладает именными допусками для самых современных трансмиссий таких автопроизводителей, как ZF, MAN, VOLVO.

Для использования в механических и роботизированных коробках передач грузовых автомобилей со специальными требованиями к смазочному материалу со стороны синхронизаторов.

Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90

Синтетическое



art. | объем (л)
1950 | 1
1415 | 20
1412 | 60
1411 | 205

Спецификация:
API GL 5; MIL-L-2105 C, D

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов.

Синтетическое трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в гипоидных редукторах ведущих мостов. Масло обеспечивает надежную защиту от износа в широком диапазоне температур.

Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140

Синтетическое



арт.	объем (л)
8038	1
4422	20
4423	60

Отвечает требованиям ведущих производителей легковых и грузовых автомобилей, а также агрегатов для специальной внедорожной техники: BMW, Ford, Scania, ZF.

Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для ведущих мостов с самоблокируемым дифференциалом и без него.

Спецификация:
API GL5; BMW Hinterachsgetriebeoil; Ford WSL-M2C 192-A; Scania STO 1.0; VME; ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D

Getriebeoil (GL-5) 75W-80

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
7619	1

Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Renault и Peugeot/Citroen.

Полусинтетическое маловязкое трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в механических коробках передач легковых автомобилей со специальными требованиями. Масло гарантирует надежную защиту от износа.

Спецификация:
API GL5; MIL-L 2105 C; Peugeot Citroen (PSA) B71 2315, B71 2330

Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90

Полусинтетическое



арт.	объем (л)
3945	1
3939	4
1408	20
4708	60
4709	205

Классификация TDL (Total Drive Line) для всех типов приводов. Двойной допуск API GL-4/5. Для большинства трансмиссионных агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных КПП до передач с гипоидным зацеплением. Защита от трения и износа. Идеально для смешанного автопарка.

Спецификация:
API GL 4, GL 5, MT1; ZF TE-ML 02B, 08, 12E, 16B, 17B, 19B; DAF; SCANIA STO 1.0; MAN M3343 Typ M; Eaton



Hypoid-Getriebeoil (GL-5) SAE 85W-140

Минеральное



арт.	объем (л)
1027	20
1028	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов.

Минеральное трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в гипоидных редукторах ведущих мостов. Масло обеспечивает надежную защиту от износа в тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификация:
API GL 5; ZF-TE-ML 16D, TE-ML 21A; MIL-L 2105C, 2105D

Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL4/5) 75W90

Синтетическое



арт.	объем (л)
1024	1

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач и гипоидных редукторов ведущих мостов. Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей BMW.

Спецификация:
API GL4, GL5, MT-1; BMW 83 22 2 365 987, Synthetik OSP; MIL-PRF 2105 E; SAE J 2360, Volvo 97312; ZF TE-ML 02B, TE-ML 05A, TE-ML 12L, TE-ML 12N, TE-ML 16F, TE-ML 17B, TE-ML 19C, TE-ML 21A

Для АКПП и ГУР

Top Tec ATF 1100

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7626	1
7627	4
3652	5
3653	20
3654	60
3655	205

Универсальная гидравлическая жидкость для АКПП и МКПП, гидроусилителя руля и дополнительных навесных агрегатов. Гарантия безупречной работы жидкости при любых нагрузках и колебаниях температуры.

Спецификация:
Allison C4, TES 389; Dexron III G, III H, TASA (Typ A/Suffix A); Ford Mercon; MAN 339 Typ L1, 339 Typ V1, 339 Typ Z1; MB-Freigabe 236.1; Voith H55.6335.XX (G 607); ZF TE-ML 04D, 14A, 17C; Caterpillar TO-2; Ford ESP-M2C 166-H; MB 236.6; Volvo 97341; ZF TE-ML 03D, Freigabenummer ZF004926



Hypoid-Getriebeoil TDL SAE (GL-4 /GL-5) 80W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
4218	20
4705	60
4721	205

Универсальное масло классификации TDL для всех типов приводов. Для большинства агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных КПП до передач с гипоидным зацеплением. Отличная защита от трения. Идеально для смешанного автопарка.

Спецификация:
API GL 4, GL 5, MT-1; MAN 341 Typ E2, 341 Typ Z2, 342 Typ M2; ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A, Freigabenummer ZF001323; MIL-L 2105 D, PRF 2105E; DAF; MB 235.0; Eaton; Scania STO 1.0; Volvo 97310; ZF TE-ML 17B

Getriebeoil (GL-4) 80W

Минеральное



арт.	объем (л)
1952	1
1033	20
1039	60
4718	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач. Обладает именными допусками для стандартных интервалов замены в трансмиссиях Mercedes-Benz, ZF.

Масло класса GL-4 для использования в механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Масло обеспечивает четкое переключение передач и защиту от износа.

Спецификация:
API GL4; MB-Freigabe 235.1; MIL-L 2105; ZF TE-ML 17A, Freigabenummer ZF000694; MAN 341 Typ E1, 341 Typ Z2

Getriebeoil (GL-4) 85W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
1954	1
1045	20
1034	60
1038	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач. Обладает именными допусками для стандартных интервалов замены в трансмиссиях ZF.

Минеральное трансмиссионное масло класса GL-4 для использования в механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей. Масло обеспечивает четкое переключение передач и защиту от износа.

Спецификация:
API GL 4; MAN 341Typ Z2, MAN 341Typ E1; ZF TE-ML 16A, TE-ML 17A, TE-ML 19A, Freigabenummer ZF002054; MIL-L 2105

Top Tec ATF 1200

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
7502	1
8040	5
3683	20
3684	60
3685	205

Обладает адаптивным коэффициентом трения. Отличная стойкость к окислению и износу. Полное соответствие требованиям производителя.

Спецификация:
Allison C4; Dexron III H; Ford Mercon V; Honda ATF Z1 (ausser CVT); Hyundai SP-II, SP-III; JASO 1-A; Kia SP-II, SP-III; Mazda ATF M-III, M-V; Mitsubishi SP-II, SP-III; Nissan AT-Matic D Fluid, J Fluid, K Fluid; Toyota Type T-II, T-IV; Allison TES 295; BMW 7045 E, 8072 B, LA 2634, LT 71141; Caterpillar TO-2; Chrysler ATF +3, +4; Daimler NAG-1; JWS 3309 (Aisin Warner); MAN 339 Typ V1, Typ Z1, Typ Z2; MB 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11; Subaru ATF; Voith H55.6335.XX (G 607); Volvo 97340, 97341; VW G 052 162, 052 990, 055 025; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C



Top Tec ATF 1300

Минеральное



арт.	объем (л)
3691	1

Отвечает требованиям трансмиссий и гидроусилителей рулевого управления как автомобилей Ford и Volvo предыдущих поколений, так и некоторых агрегатов современной сельскохозяйственной техники.

Обеспечивает отличную защиту от износа и оптимальную антикоррозионную защиту.

Спецификация:
Ford ESW-M2C 33F, Ford ESW-M2C 33G; Volvo 97330

Top Tec ATF 1400

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8041	1
3692	20

Специально для вариаторов CVT. Наилучшая защита от вспенивания. Высокая стабильность к старению и окислению. Испытано и надежно в передаточных механизмах большинства производителей.

Спецификация:
Dodge CVTF+4, NS-2; Ford CVT23, CVT30, Mercon C; GM/Saturn DEX-CVT; Honda HCF2, HMMF; Hyundai SP-CVT 1; Jeep CVTF+4, NS-2; Kia SP-CVT 1; MB 236.20; Mini Cooper (E2L 799); Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, CVT NS-2 Fluid, CVT NS-3 Fluid; Subaru E-CVT, High Torque CVTF, Lineartronic CV-30, Lineartronic CVTF, Lineartronic CVTF II, NS-2; Suzuki CVT Green, CVT Green2, NS-2, TC; Toyota CVTF FE, TC; VW G 052 180, G 052 516

Hypoid-Getriebeoil (GL-5) 80W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
3924	1
1048	20
1049	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов.

Минеральное трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в гипоидных редукторах ведущих мостов. Масло обеспечивает надежную защиту от износа и обладает улучшенными низкотемпературными свойствами.

Спецификация:
API GL 5; ZF TE-ML 16B, TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 21A, Freigabenummer ZF002054; MIL-L 2105 C, D; MAN 342 Typ M1; MB 235.0

Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 85W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
8039	1
4706	20
4707	60

Отвечает требованиям ведущих производителей легковых и грузовых автомобилей, а также агрегатов для специальной внедорожной техники: DAF, Volvo, ZF, General Motors.

Минеральное масло с LS-присадками для высоконагруженных гипоидных передач. Предназначено для мостов с самоблокирующимся дифференциалом и без него.

Спецификация:
API GL5; MIL-L 2105 D; DAF; GM B 40 1010; Volvo (Achsen/Sperrdifferential), Volvo 97311; ZF TE-ML 05C, TE-ML 21C

Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90

Минеральное



арт.	объем (л)
1956	1
1047	20
1031	60
2165	205

Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для гипоидных редукторов ведущих мостов.

Минеральное трансмиссионное масло класса GL-5 для использования в гипоидных редукторах ведущих мостов. Масло обеспечивает надежную защиту от износа в нормальных условиях эксплуатации.

Спецификация:
API GL 5; MAN 342 Typ M1; MB-Freigabe 235.0; MIL-L 2105 D; ZF TE-ML 16C, TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 21A, Freigabenummer ZF000695

Top Tec ATF 1600

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
8042	1
3694	20

Высокопроизводительное масло для АКПП современных поколений. Высокая стабильность к старению и окислению. Чрезвычайно высокий индекс вязкости. Оптимальное включение при любых условиях эксплуатации. Разработано специально для АКПП различных моделей Mercedes-Benz.

Спецификация:
MB 236.12, 236.14

Top Tec ATF 1700

Синтетическое



арт.	объем (л)
3663	1
3695	20

Универсальное масло для АКПП и гидравлических систем автомобилей. Крайне высокая стабильность к окислению и старению. Высокий индекс вязкости. Отличная защита от износа при любых условиях эксплуатации. Максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта.

Спецификация:
Allison C4; Voith H55.6336.XX (G 1363 alt); MAN 339 Typ V2, 339 Typ Z3; MB 236.81; ZF TE-ML 02F, 03D, ZF 04D, ZF 14C, ZF 16M, ZF 17C, ZF 20C

Top Tec ATF 1800

НС-синтетическое



арт.	объем (л)
2381	1
20662	5
3688	20
3689	60
20624	205

НС-синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей со специальными адаптивными пакетами присадок, отвечающая требованиям широкого круга производителей агрегатов и транспортных средств, даже при сильных температурных колебаниях.

Спецификация:
Dexron LV; Mercon LV; Aisin Warner AW-1; BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 396, 83 22 2 305 397, 83 22 2 355 599, M-1375.4; Fiat 9.555550-AV5; JWS 3324 (Aisin Warner); Land Rover TYK 500050; Honda ATF 3.1, ATF DW-1; Hyundai SP-IV; Mazda ATF FZ; MB 236.12, 236.14; Mitsubishi Dia Queen ATF-PA; Nissan AT-Matic S Fluid; Toyota WS; VW G 055 005, G 055 540, G 060 162

Top Tec ATF 1800R

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
20625 | 1
20982 | 20
21152 | 205

НС-синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий легковых автомобилей со специальным адаптивным пакетом присадок, отвечающая требованиям широкого круга производителей агрегатов и транспортных средств.

Спецификация:
BMW 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, DCTF-1, MTF LT-5; Chrysler, Ford WSS-M2C 936-A; Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA; MB 236.21, 236.24; Mitsubishi MZ320065; Dia-Queen SSTF-I; Nissan WSS-M2C 936-A; Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2; Porsche 999.917.080.00; Volvo 1161838, 1161839; VW G 052 182, G 052 529, G 055 529; ZF TE-ML 11

Top Tec ATF 1900

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
3648 | 1
3649 | 20

Высокопроизводительное трансмиссионное масло нового поколения на основе тщательно подобранной базовой основы и современных присадок. Для транспортных средств последней генерации Mercedes-Benz с 7-ступенчатыми АКПП тип 722.9 с даты производства 21.06.2010 (кроме автомобилей с двигателем 629).

Спецификация:
MB 236.15

Top Tec ATF 1950

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
21378 | 1

Универсальное масло классификации TDL для всех типов привода. Для большинства агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных КПП до передач с гипоидным зацеплением. Отличная защита от трения. Идеально для смешанного автопарка.

Спецификация:
MB 236.17



Zentralhydraulik-Oil 2400

Минеральная



арт. | объем (л)
3666 | 1

Отвечает специальным требованиям концерна PSA (Citroen и Peugeot) к гидравлическим жидкостям для автомобилей предыдущих поколений.

Для гидропневматических подвесок и усилителей рулевого управления легковых автомобилей Citroen предыдущих поколений. Кроме того жидкости данной спецификации могут быть востребованы в качестве тормозной жидкости для некоторых видов внедорожной, сельскохозяйственной и мотоциклетной техники.

Спецификация:
ISO 7308; PSA В 71 2710; LHM-plus

Zentralhydraulik-Oil 2500

Синтетическая



арт. | объем (л)
3667 | 1

Синтетическая гидравлическая жидкость с бесцинковым пакетом присадок. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, отличной защитой от износа. Специальные присадки подавляют пенообразование, оптимально защищают масло от преждевременного старения. Благодаря крайне низкой температуре застывания продукт может использоваться даже в арктическом климате.

Спецификация:
PSA LDS, B71 2710

Lenkgetriebe-Oil 3100

Минеральное масло для гидроусилителя руля



арт. | объем (л)
1145 | 1

Специально под требования концерна Mercedes-Benz. Для использования в механических редукторах рулевого управления, рулевых приводах с сервомеханизмом большинства автомобилей Mercedes-Benz. Защита от трения, износа, коррозии и окисления. Отличные низкотемпературные характеристики.

Спецификация:
Dexron IID; MB 236.3; ZF TE-ML 09, TE-ML 11, TE-ML 14A, TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 17C; VW G 009 300

Doppelkupplungsgetriebe-Oil 8100

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
3640 | 1
3641 | 20

Для АКПП и некоторых МКПП. Для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. Оптимальная работа агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.

Спецификация:
VW G 052 182, G 052 529, G 055 529; Chrysler; BMW 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, DCTF-1, MTF LT-5; Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2; Ford WSS-M2C936-A; MB 236.21; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I; Nissan WSS-M2C936-A; Porsche 999.917.080.00; Volvo 1161838, 1161839

ATF III HC

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
3946 | 1
3965 | 20
3972 | 205

Универсальное масло классификации TDL для всех типов привода. Для большинства агрегатов: от синхронизированных и несинхронизированных КПП до передач с гипоидным зацеплением. Отличная защита от трения. Идеально для смешанного автопарка.

Спецификация:
Daihatsu Alumix ATF Multi; GM; Daewoo; Hyundai; Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III, JASO M315 Type 1A; Kia; Mazda ATF D-III, M-III; Mitsubishi SP-II, SP-III; Nissan AT-Matic C Fluid, D Fluid, J Fluid; Subaru ATF, ATF Oil, ATF Oil Special; Toyota Type D-2, Type T, Type T-II, Type T-III, Type T-IV



ATF Dexron II D

Минеральное



арт. | объем (л)
4424 | 20
4430 | 205

Многофункциональная минеральная гидравлическая жидкость для автоматических коробок передач, сервоприводов (ГУР) и промышленных агрегатов, в которых рекомендуется применение жидкостей типа Dexron D. Входит в число масел, одобренных BMW.

Спецификация:
Allison C4; Denison; Dexron II D; Ford ESP-M2C 166-H, Mercon; GM -Dexron; MAN 339 Typ L2, V1, Z1; Voith H55.6335.XX (G 607); ZF TE-ML 04D, TE-ML 11A, TE-ML 14A, TE-ML 09, Freigabenummer ZF002052; Caterpillar TO-2; MB 236.6

Ladebordwand-Oil

Минеральное масло для гидробортов



арт. | объем (л)
1097 | 1

Отвечает требованиям широкого ряда производителей гидробортов и подъемных платформ грузовых автомобилей.

Минеральная жидкость для гидробортов и подъемных платформ грузовых автомобилей, требующих применения жидкости соответствующего класса вязкости.

Спецификация:
ISO VG 15; HLP

Консистентные Смазки

LM 50 Litho HT

Высокотемпературная смазка для ступичных подшипников



арт. | объем (л)
7569 | 0.400
3407 | 1
3400 | 5
3405 | 25

Темно-синяя высокотемпературная консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки высоконагруженных теплонапряженных деталей автомобилей и сельскохозяйственных машин: ступичных подшипников, нагруженных шарниров и в качестве универсальной смазки. Хорошо воспринимает ударные нагрузки. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон использования от -30°C до +160°C.

Спецификация:
DIN 51 502: KP2N-30

Weisses Universal-Fett

Белая универсальная смазка



арт. | объем (л)
8918 | 0.400

Белая грязеотталкивающая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки подшипников скольжения, качения и шпинделей машин пищевой, бумажной, текстильной и швейной промышленности, производства напитков и в бытовых приборах. Содержит твердые сухие смазывающие вещества, выдерживает высокие давления и нагрузки. Не токсична, соответствует требованиям LGA. Температурный диапазон использования от -30°C до +125°C.

Спецификация:
DIN 51 502: KF2K-30

Жидкости для гидравлических систем автомобиля

Zentralhydraulik-Oil

Синтетическая



арт. | объем (л)
3978 | 1
1148 | 60
1188 | 205

Отвечает требованиям широкого круга производителей гидросилителей рулевого управления и центральных гидравлических систем.

Синтетическая гидравлическая жидкость, предназначенная для универсального применения, в гидравлических системах автомобилей, требующих применения синтетической гидравлической жидкости, соответствующей спецификации.

Спецификация:
MAN M 3289; BMW 81 22 9 407 758; Fiat 9.55550-AG3; Ford WSS-M2C 204-A; MB 345.0; Opel 1940 766; VW G 002 000, G 004 000; ZF TE-ML 02K



Zentralhydraulik-Oil 2200

Полусинтетическая



арт. | объем (л)
3664 | 1

Отвечает специальным требованиям Mercedes-Benz к общим насосом.

Полусинтетическая гидравлическая жидкость, созданная специально для транспортных средств Mercedes-Benz типов 203.2 и 210 с общим насосом для ГУР и активной регулировки высоты подвески.

Жидкость содержит специальный пакет присадок обеспечивающий отличную защиту от старения и окисления.

Спецификация:
MB 344.0

Zentralhydraulik-Oil 2300

Минеральная



арт. | объем (л)
3665 | 1

Широкая применяемость. Отличная защита от старения и окисления при любых условиях эксплуатации. Лучший выбор для легковых автомобилей Mercedes-Benz: регулирование уровня кузова, гидропневматическая подвеска, гидравлические устройства ASD, 4 Matic, механизмы подъема верха кабриолетов.

Спецификация:
MB 343.0

LM 47 Langzeitfett +MoS₂

Смазка для ШРУС с дисульфидом молибдена



арт. | объем (л)
1987 | 0.100
7574 | 0.400
3530 | 1

Темно-серая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки высоконагруженных деталей автомобилей, инструментов, механизмов: подшипников качения и скольжения, шлицевых валов, резьбы, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС). Хорошо воспринимает высокие ударные нагрузки и скорости вращения. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон использования от -30°C до +125°C.

Спецификация:
DIN 51502 KPF 2 K-30



Mehrzweckfett

Смазка для карданных крестовин и подшипников



арт. | объем (л)
7562 | 0.400
3553 | 1
3554 | 5
3555 | 25

Желто-коричневая консистентная смазка второго класса NLGI для первичной и регулярной смазки деталей автомобилей, инструментов, механизмов и сельскохозяйственных машин. Таких как подшипников качения и скольжения, шлицевые валы, карданные крестовины и в качестве универсальной смазки. Стойка к воздействию воды. Температурный диапазон использования от -30°C до +125°C.

Спецификация:
DIN 51 502: K2K-20

Fließfett ZS KOOK-40

Жидкая консистентная смазка для центральных систем



арт. | вес (кг)
4714 | 5
4715 | 25

Светло-бежевая консистентная смазка NLGI 00 для централизованной системы смазки автомобилей и промышленных редукторов, требующих такой смазочный материал. Для подшипников качения и скольжения, шестерен, шаровых опор и наконечников, шкворней и т.п. Стойка к воздействию воды и низким температурам. Температурный диапазон использования от -40°C до +120°C.

Спецификация:
DIN 51818

Schmierfix

Универсальная смазка



арт. | объем (л)
1080 | 0.050

Светло-бежевая консистентная смазка первого класса NLGI для подшипников, пелетель, направляющих, редукторов, в том числе работающих на высоких оборотах. Для промышленного и любительского использования в случаях, если требуется смазочный материал повышенной липкости. Стойка к воздействию воды и низким температур. Температурный диапазон использования от -30°C до +100°C.

Спецификация:
KP2G-30; DIN 51502

Kuhlerfrostschutz KFS 13

Антифриз концентрат



арт. | объем (л)
21139 | 1
21140 | 5

Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, с/х техники и стационарных двигателей. Для максимальных интервалов замены. Соответствует требованиям VAG G13 (TL-774 J).

Спецификация:
Audi TL-774 J = G13; Seat TL-774 J = G13; Skoda TL-774 J = G13; Volkswagen TL-774 J = G13

Kuhlerfrostschutz KFS 33

Антифриз концентрат



арт. | объем (л)
21130 | 1
21131 | 5

Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, с/х техники и стационарных двигателей. Для максимальных интервалов замены. Соответствует требованиям Peugeot Citroen PSA B71 5110 и Toyota Motor Corporation (TMC).

Спецификация:
Peugeot Citroen (PSA) B71 5110; Toyota Motor Corporation (TMC)

СПЕЦЖИДКОСТИ

Специальные жидкости используются в технике в качестве рабочего тела, например, в гидросистемах тормозов, амортизаторах. А также охлаждающие, противообледенительные реагенты, все то, что не относится к смазке напрямую. Специалисты Liqui Moly GmbH разработали и выпускают целую гамму материалов для эксплуатации автомобиля: антифризы, тормозные жидкости, жидкости для стеклоомывателя и специальные продукты.

Тормозные жидкости

Bremsflüssigkeit DOT4

Синтетическая основа



арт. | объем (л)
8832 | 0.250
8834 | 1

Полностью синтетическая жидкость для любых гидравлических тормозных систем легковых и грузовых автомобилей, автобусов (кроме автомобилей с центральной гидравлической системой с использованием специальных жидкостей).

Спецификация:
FMVSS 116 DOT 3, DOT 4; ISO 4925 Class 3, 4; SAE J 1703, J 1704



Bremsenflüssigkeit DOT 5.1

Синтетическая основа



арт. | объем (л)
8061 | 0.250

Надежно защищает от коррозии, увеличивает срок эксплуатации тормозных систем. Отлично прокачивается в условиях низких температур. Максимальная эффективность гарантируется только в случае использования в чистом виде.

Спецификация:
FMVSS 116 DOT 3, 4, 5.1; ISO 4925 Class 3, 4, 5.1; SAE J 1703, J 1704



Bremsflüssigkeit DOT 4 SL6

Синтетическая тормозная жидкость



арт. | объем (л)
3086 | 0.500

SL6 DOT 4 синтетическая тормозная жидкость. Содержит ингибиторы коррозии и антиоксиданты. DOT 4 SL6 специально разработана для самых современных систем ABS, ASR, ESP, требующих жидкости с минимальной вязкостью.

Спецификация:
FMVSS 116 DOT 3, 4, 6; SAE J 1703, J 1704; Audi 501 14 (TL 766-Z); BMW QV 34 1; GM Europe GMW 3356; Seat 501 14 (TL 766-Z); Skoda 501 14 (TL 766-Z); VW 501 14 (TL 766-Z)



Антифризы

Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 / KFS 2000 G11

Готовый антифриз или его концентрат



Готовый к применению
арт. | объем (л)
8849 | 5
8850 | 200

Концентрат
арт. | объем (л)
8844 | 1
8845 | 5
8848 | 200

Исключительная антикоррозионная, антипенная, антикавитационная защита на основе карбоксилатного комплекса. Для наиболее распространенных типов двигателей и радиаторов. Смешивается с любыми стандартными антифризами.

Спецификация:
VW G12, G12+, VW TL-774D/F; MB 325.3; Deutz; GM 6277M; B040 1065; Cummins IS series; MAN 324 Typ SNF; Ford WSS-M97B44-D; Renault-Nissan RNUR 41-01-001/-S Type D ...

Полный список спецификаций приведен в техническом паспорте

Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus / KFS 2001 Plus G12

Готовый антифриз или его концентрат



Готовый к применению
арт. | объем (л)
8851 | 5
8852 | 200

Концентрат
арт. | объем (л)
8840 | 1
8841 | 5
8843 | 200

Оптимальная защита от коррозии, замерзания и перегрева. Эффективная работа системы от -40° C до +109° C. Не требует смешивания с водой.

Спецификация:
VW G12, G12+, VW TL-774D/F; MB 325.3; GM 6277M; Cummins IS series; MAN 324 Typ SNF; Ford WSS-M97B44-D; Renault-Nissan; Deutz; Case New Holland MAT3624; John Deere JDM H5; MTU MTL 5048; DAF 74002; Renault Trucks; Volvo Construction 128 6083, 002; Detroit Diesel Power Cool Plus ...

Полный список спецификаций приведен в техническом паспорте

Kuhlerfrostschutz GTL12 ++

Антифриз концентрат



арт. | объем (л)
21134 | 1
21135 | 5

Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, с/х техники и стационарных двигателей. Для максимальных интервалов замены. Соответствует требованиям VAG G12++ (TL-774 G).

Спецификация:
Audi TL-774 G = G12++; MAN 324 Typ Si-OAT; MB 325.5; Seat TL-774 G = G12++; Skoda TL-774 G = G12++; Volkswagen TL-774 G = G12++

Racing Brake Fluid DOT 4

Синтетическая тормозная жидкость



арт. | объем (л)
3679 | 0.250

Для тормозных систем, испытывающих постоянные или временные перегревы, связанные с частыми и интенсивными торможениями. Для спортивных режимов или эксплуатации в горной местности. Подходит для тормозных систем с ABS & ESP.

Спецификация:
Превышает следующие требования классификации: FMVSS 116 DOT 4 ISO Class 4; SAE J 1703, J1704



AdBlue 32,5%

Водный раствор мочевины



арт. | объем (л)
8835 | 20
8833 | 205

Водный раствор мочевины (карбамида) 32,5% AdBlue®. Продукт применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в системах очистки выхлопных газов на дизельных двигателях EBP0 4 и 5, использующих технологию SCR. Раствор впрыскивается в строго дозированном количестве в поток отработанных газов, в результате чего происходит химическая реакция превращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредные вещества - азот и воду.

Спецификация:
ISO 22241-1/-2/-3, DIN 70070, MB A 000 583 0107, VW G 052 910 A2; BMW Group 83 19 0 441 139

Frostschutz für Druckluftbremsen

Антифриз для тормозной системы с пневматическим приводом



арт. | объем (л)
7662 | 1

Frostschutz für Druckluftbremsen - это комбинация алифатических спиртов и антикоррозионных присадок. Не содержит этанола. Предотвращает замерзание водного конденсата в пневматических системах тормозов. Защищает тормозные устройства от коррозии и улучшает смазывание клапанов. Предотвращает затвердевание резиновых уплотнений. Гарантирует уверенную работу тормозного устройства даже при низких температурах.

Жидкости стеклоомывателя

KRISTALLGLAS Scheiben-Reiniger-Sommer

Летняя жидкость для омывателя стекла



Очистка стекол в летнее время. Моет, обезжиривает, удаляет следы насекомых, грязь с лобового стекла и фар. Нейтральна к ЛКП, резине, пластику, поликарбонатным стеклам фар. С запахом лайм-мята.

арт. | объем (л)
35001 | 4



KRISTALLGLAS Scheiben-Reiniger

Летняя жидкость для омывателя стекла



Очистка стекол в летнее время. Моет, обезжиривает, удаляет следы насекомых, грязь с лобового стекла и фар. Без следов и отблесков. Нейтральна к ЛКП, резине, пластику, поликарбонатным стеклам фар. С запахом арбуза.

арт. | объем (л) temp.
35005 | 4 -5° C



ANTIFROST Scheiben-Frostschutz

Зимняя жидкость для омывателя стекла «ANTIFROST»



Очистка ветрового стекла и фар от снега, льда, антиголледных реагентов, копти, соли, грязи. Без разводов и следов. Плавное скольжение стеклоочистителей. Защита от абразивного износа. Нейтральна к ЛКП, резине, пластику, поликарбонатным стеклам фар. С запахом дынной жевательной резинки.

арт. | объем (л) temp.
35012 | 4 -12° C
35020 | 4 -20° C
35027 | 4 -27° C



ANTIFROST Scheiben-Frostschutz Konzentrat (-70° C)

Стеклоомывающая жидкость концентрат



Используется для очистки лобового стекла и фар от снега и льда, антиголледных реагентов, копти, соли и грязи при температурах до -70° C. Допускает разведение водой — данные по пропорциям смешивания и температурам заморозания приведены в таблице применения. Благодаря специально отобранным спиртам и присадкам жидкость безопасна для поликарбонатных фар.

арт. | объем (л) temp.
35070 | 1 -70° C



ANTIFROST Scheiben-Enteiser

Средство для размораживания стёкол



Жидкость голубого цвета на основе изопропилового спирта в емкости 0,5 л. Не содержит этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ). Абсолютно безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

арт. | объем (л)
35091 | 0.500



ANTIFROST Scheiben-Frostschutz

Зимняя жидкость для омывателя стекла «ANTIFROST»



Предназначена для очистки переднего ветрового стекла и стёкол фар от снега, льда, антиголледных реагентов, копти, соли и грязи. Не оставляет разводов и следов на поверхностях после прохода стеклоочистителей и высыхания. С запахом дыни и вишни.

арт. | объем (л) temp.
35018 | 3,5 -18° C
35024 | 3,5 -24° C



Средства для кузова

Auto-Wash-Shampoo

Автомобильный шампунь



арт. | объем (л)
7650 | 0.500
7509 | 20

Предназначен для быстрой мойки автомобиля перед нанесением защитной полироли. Очищает лакокрасочные поверхности автомобиля благодаря содержанию высокоэффективных поверхностно-активных моющих компонентов.

Желтоватая жидкость с ароматом персика. При мойке автомобиля обеспечивает формирование плотной и достаточно обильной пены, которая обволакивает мельчайшие частицы загрязнений и «мягко» удаляет их, не оставляя ни малейшего следа на лакокрасочном покрытии.

Auto-Wasch & Wachs

Автошампунь с воском



арт. | объем (л)
1542 | 1

Очищает и защищает лакокрасочные поверхности автомобиля благодаря содержанию воска и тензидов. Не оставляет потеков. Облегчает дальнейшую полировку и защищает кожу рук. Защищает поверхность кузова от агрессивного воздействия окружающей среды. Регулярное применение гарантирует оптимальную защиту поверхности.

Kratzer Stop

Ликвидатор царапин



арт. | объем (л)
7649 | 0.200

Предназначен для удаления царапин и шагрени с окрашенных поверхностей авто и мото техники. Позволяет быстро и качественно удалить с окрашенной поверхности незначительные повреждения ЛКП. (риски, царапины и шагрень). Выравнивает поврежденные поверхности и придает изначальный блеск ЛКП.

Активный элемент: микрочастицы на основе оксида алюминия, выравнивают поверхность, удаляют царапины и риски на поверхности ЛКП. Эффективно восстанавливает глянец.

Lack-Glanz-Creme

Полироль для глянцевых поверхностей



арт. | объем (л)
1532 | 0.300

Предназначена для возвращения первоначального вида эмалевым и металлизированным лаковым покрытиям, потускневшим и ставшим невзрачными под воздействием солнечных лучей, агрессивной промышленной среды.

Натуральный воск карнаубы с добавлением полирующих компонентов. При тщательном растирании формирует стойкий слой, обеспечивающий защиту на срок до 6 месяцев. Под действием абразива входящего в состав полироли ликвидируются мелкие царапины на кузове автомобиля.

Teerentferner

Очиститель битумных пятен



арт. | объем (л)
1600 | 0.400

Очиститель для удаления смол и битумных пятен с поверхности кузова автомобиля, мотоциклов, велосипедов, инструментов и др. с высокой эффективностью, нейтральной к лаковым поверхностям.

Бесцветная жидкость в аэрозольной упаковке. Изготовлена на основе высокоэффективной комбинации растворителей. Безопасно для ЛКП кузова.

Gewebe-Impragnierung

Гидрозащита кожи и текстиля



арт. | объем (л)
1594 | 0.400

Специальное средство для пропитки тентов кабриолетов, палаток, шерстяных и синтетических тканей, тканевой обивки и т.п. и защиты от сырости и влаги. Создает покрытие отталкивающее воду, но пропускающее воздух. Подходит для изделий с воздушной мембраной и грубой кожи. Используется для обработки курток мотоциклистов, одежды и обуви.

Бесцветная жидкость в аэрозольной упаковке на основе кетонов, проникая в структуру делает ткань водонепроницаемыми.

Chrom-Glanz-Creme

Полироль для хромированных поверхностей



арт. | объем (л)
1529 | 0.250

Специально для чистки и защиты хромированных деталей и декоративных металлических частей на автомобилях, мотоциклах и велосипедах и ухода за ними.

Белый гель с полирующими элементами. Нейтрализует ржавчину и налет. Образует стойкий защитный слой предохраняющий от ультрафиолетовых лучей солнца и вредного воздействия окружающей среды.

Kunststoff Wie Neu (schwarz)

Средство для ухода за пластиком



арт. | объем (л)
1552 | 0.250

Концентрированный состав средства придает за одну обработку оптимальный внешний вид изделию. Обеспечивает отличную защиту от вредного влияния окружающей среды и УФ-излучения.

Светлая жидкость на кремнийорганической основе. Формирует стойкий защитный слой, препятствующий выцветанию пластиковых поверхностей. Защита, уход и идеальный вид выцветших внешних пластиковых деталей. Оптимальный результат за одну обработку. Надежная защита от погоды и УФ-излучения.

Metallic-Hochglanz METALLIC HIGH GLOSS

Полироль для металлика



арт. | объем (л)
1424 | 0.5

Специально для лакокрасочных покрытий типа «металлик» от новых до матовых. Обладает длительным водо- и грязеотталкивающим действием и повышает устойчивость лакокрасочного покрытия к вредным воздействиям окружающей среды.

АВТОКОСМЕТИКА

Высокотехнологичные продукты LIQUI MOLY обеспечивают глубокую очистку, полировку и возвращение первоначального блеска автомобилю. Новейшие формулы продуктов LIQUI MOLY для ухода за автомобилем разработаны специально с учетом изменчивых погодных условий, минимизации агрессивного воздействия окружающей среды и гарантии долговременной защиты внешних и внутренних поверхностей автомобиля.

Специальные средства для ухода за лакокрасочным покрытием, пластиком, металлическими поверхностями, кожаным или тканевым салоном, стеклами и шинами позволяют сохранить автомобиль в безупречном состоянии и надолго защитить его.



Гланзспрühwachs GLOSS SPRAY WAX

Жидкий воск



арт. | объем (л)
1647 | 0.4

Воск с хорошим очищающим действием и приданием превосходного блеска. Быстро и без труда удаляет легкие уличные загрязнения, не оставляя при этом царапин.

Гланзполитур GLOSS POLISH

Полироль для блеска



арт. | объем (л)
1436 | 0.5

Полироль, разработанная специально для цветных лакокрасочных покрытий. Очищает, полирует, защищает цветные лакокрасочные покрытия и ухаживает за ними. Высококачественные растительные и синтетические компоненты защищают автомобильный лак на продолжительное время от атмосферных воздействий и нагрузок от частой мойки автомобиля.

Силикон- & Wachsentrferner SILICONE & WAX REMOVER

Средство для удаления силикона и воска



арт. | объем (л)
1555 | 0.25

Средство для подготовки основания при нанесении лака и для удаления следов силикона или воска после мойки автомобиля.

Universalpolitur UNIVERSAL POLISH

Универсальная полироль



арт. | объем (л)
1679 | 0.25

Применяется на любых лаковых покрытиях. Легко восстанавливает слабо и средне-изношенные лаковые поверхности до первоначального состояния.

Hartwachs HARD WAX

Жидкий воск



арт. | объем (л)
1422 | 0.5

Жидкий твердый воск для защиты ЛКП автомобиля. С интенсивной защитой длительного действия.

Cabrio-Verdeckreiniger CONVERTIBLE SOFT TOP CLEANER

Средство для очистки крыш кабриолетов



арт. | объем (л)
1593 | 0.5

Специально для очистки и удаления загрязнений на тканевых и пластиковых тентах кабриолетов. Быстро, тщательно и бережно удаляет с тентов кабриолетов большинство встречающихся загрязнений, в том числе остатки масла и смазки, сажу, птичий помет, остатки насекомых, уличную грязь и т.д.

Polieren & Wachs POLISH & WAX

Полироль с воском



арт. | объем (л)
1467 | 0.5

Универсальная полироль для автомобиля. Чистит, полирует, защищает и придает глянец. Превосходная защита длительного действия. Также защищает от вредного воздействия окружающей среды.

Lackreiniger PAINT CLEANER

Полироль для лака



арт. | объем (л)
1486 | 0.5

Удаляет пятна дегтя, грязи, жира и налет ржавчины. Чистит и полирует. Обеспечивает первоначальную глубину цвета. Снимает легкие царапины. Удаляет загрязнения и выветренные частички лака.

Schleifpaste GRINDING PASTE

Паста полировочная



арт. | объем (л)
1556 | 0.5

Для простого удаления потускневших и выцветших слоев лакокрасочного покрытия, сильных загрязнений, покрасочного тумана, царапин и трещин на поверхности.

Средства для стёкол

Scheiben-Reiniger-Schaum

Пена для очистки стекол



арт. | объем (л)
7602 | 0.300

Используется для быстрой очистки внутренних и внешних поверхностей стекол транспортных средств, фар и зеркал. Отлично подходит для очистки тонирующих пленок.

Активные чистящие компоненты в составе средства, воздействуют на загрязнения проникая в их структуру и разлагают их на составляющие компоненты, это позволяет качественно и быстро удалить любые загрязнения с поверхности не оставляя следов.



Fix-klar Regenabweiser

Антидождь



арт. | объем (л)
7505 | 0.125

Применяется для ухода и защиты от воды и загрязнений, остекленных поверхностей автомобиля и других транспортных средств. Эффективно для использования на визорах шлемов мотоциклов.

Водоотталкивающее соединение с активными веществами создает на обработанной поверхности пленку, которая не позволяет воде и загрязнениям задерживаться и загрязнять обработанную поверхность.

Scheiben-Reiniger-Super Konzentrat

Очиститель стекол суперконцентрат



арт. | объем (л)
2379 | 0.250 (Персик)
2380 | 0.250 (Яблоко)
2385 | 0.250 (Лайм)
1967 | 0.050 (Лимон)

Предназначается для постоянного применения в системе омывания автомобильных стекол в теплое время года. Обеспечивает эффективную очистку стекол от следов масла, силикона, также быстро удаляет следы от насекомых и дорожной грязи.

Состав шампуня абсолютно безопасен для различного рода уплотнений и изделий из пластика и резины. Смазывающие компоненты в составе тонируют уплотнения насоса стеклоомывателя увеличивая срок его службы.

Средства для салона

Insekten-Entferner

Гелевый очиститель пятен от насекомых



арт. | объем (л)
1543 | 0.500

Быстро размягчает загрязнения от насекомых. Также может использоваться для предварительной обработки перед мойкой автомобиля. Подходит для стекла, пластика, лака и хрома.

Бесцветная жидкость на основе тензидов. Проникает в микротрещины и удаляет даже невидимые химически активные очаги загрязнения органического происхождения.

Kunststoff-Tiefen-Pfleger

Средство для ухода за пластиком



арт. | объем (л)
7600 | 0.500

Применяется для очистки, защиты и ухода за пластиковыми и резиновыми деталями автомобилей и различных транспортных средств. Восстанавливает яркость и насыщенность цвета. Надолго сохраняет хороший эстетический вид деталей.

Очищающие вещества в составе средства позволяют произвести качественную и глубокую очистку обрабатываемой поверхности. Активные компоненты проникают в поверхность материалов и восстанавливают яркость и насыщенность цвета.

Kunststoff-Tiefen-Pfleger-Lotion

Лосьон для ухода за пластиком



арт. | объем (л)
1537 | 0.250

Применяется для очистки, защиты и ухода за пластиковыми и резиновыми деталями автомобилей и различных транспортных средств. Восстанавливает яркость и насыщенность цвета. Надолго сохраняет хороший эстетический вид деталей.

Очищающие вещества в составе средства позволяют произвести качественную и глубокую очистку обрабатываемой поверхности. Активные компоненты проникают в поверхность материалов и восстанавливают яркость и насыщенность цвета.

Polieren & Wachs POLISH & WAX

Полироль с воском



арт. | объем (л)
1467 | 0.5

Универсальная полироль для автомобиля. Чистит, полирует, защищает и придает глянец. Превосходная защита длительного действия. Также защищает от вредного воздействия окружающей среды.

Lackreiniger PAINT CLEANER

Полироль для лака



арт. | объем (л)
1486 | 0.5

Удаляет пятна дегтя, грязи, жира и налет ржавчины. Чистит и полирует. Обеспечивает первоначальную глубину цвета. Снимает легкие царапины. Удаляет загрязнения и выветренные частички лака.

Schleifpaste GRINDING PASTE

Паста полировочная



арт. | объем (л)
1556 | 0.5

Для простого удаления потускневших и выцветших слоев лакокрасочного покрытия, сильных загрязнений, покрасочного тумана, царапин и трещин на поверхности.

Cockpit-Pflege Vanille/Citrus

Средство для ухода за пластиком ваниль/лимон



арт. | объем (л)
7580 | 0.300 (Ваниль)
7581 | 0.300 (Лимон)

Средство имеет широкую область применения для ухода и защиты за пластиковыми деталями различных транспортных средств при эксплуатации. Используется для обработки внешних и внутренних пластиковых деталей, приборных панелей автомобилей и мотоциклов, лодок и спортивного инвентаря. Может использоваться для устранения скрипа в районе приборной панели и различных сопряженных деталей. Подходит для смазки плохих движущихся ремней безопасности.

Aufkleberentferner

Очиститель следов наклеек



арт. | объем (л)
2349 | 0.4

Хорошо встряхнуть перед использованием. Распылить на загрязнения с расстояния в 20-30 см и дать подействовать короткое время. Протереть платком или тряпкой.

Внимание: перед применением проверьте на совместимость с лаками, пластмассами и прочими материалами на малозаметных местах.

Auto-Innenraum-Reiniger

Средство для очистки автомобильного салона



арт. | объем (л)
1547 | 0.500

Применяется для удаления органических и неорганических загрязнений с различных деталей интерьера автомобиля. Эффективно удаляет масла, жиры, никотиновый налет и прочие загрязнения.

Средство с поверхностно-активными веществами позволяет бережно и качественно растворить соединения загрязнений и очистить детали интерьера автомобиля. Суспензия нейтральна к деталям и материалам интерьера.

Cockpit Glanz

Средство для ухода за пластиком



арт. | объем (л)
7582 | 0.300

Средство имеет широкую область применения для ухода и защиты за пластиковыми деталями различных транспортных средств при эксплуатации. Используется для обработки внешних и внутренних пластиковых деталей, приборных панелей автомобилей и мотоциклов, лодок и спортивного инвентаря. Может использоваться для устранения скрипа в районе приборной панели и различных сопряженных деталей. Подходит для смазки плохо движущихся ремней безопасности.

Leder-Pflege

Лосьон для кожаных изделий



арт. | объем (л)
7631 | 0.250

Применяется для очистки, ухода и защиты кожаных деталей интерьера автомобиля, мотоциклов и прочих гладких типов кож. Придает коже эластичность, защищает ее от высыхания и растрескивания в течение длительного периода.

Натуральный воск и эмульгаторы в составе лосьона ухаживают и защищают кожаные детали салона автомобиля от износа и старения в процессе эксплуатации.



Polster-Schaum-Reiniger

Пена для очистки обивки



арт. | объем (л)
7586 | 0.300

Применяется для быстрого удаления различных загрязнений с текстильных деталей интерьера автомобиля. Обивки сидений, потолка, обивки дверей, велюровых ковриков. Эффективно удаляет застарелые пятна, органические загрязнения.

Пена с поверхностно-активными веществами проникает в структуру загрязнений и разрушает их. Состав пены нейтрален к тканям и элементам интерьера автомобиля. Специальная щетка позволяет не прибегать к дополнительным средствам для очистки.

Средства для колёс

Super K Cleaner

Средство для наружной и внутренней очистки автомобиля



арт. | объем (л)
1682 | 0.250

Активные чистящие компоненты в составе средства, воздействуют на загрязнения проникая в их структуру и разлагают их на составляющие компоненты при этом не нарушают текстуру обрабатываемой поверхности. Позволяет бережно и качественно очистить различные детали автомобиля, без механического воздействия. Состав нейтрален к различным по составу деталям, пластикам, металлам, лакам и изделиям из дерева и кожи.

Auto-Duft Speed Lemon / SportFresh / Vanilla

Освежитель воздуха



арт. | количество
1661 Лимон
1664 Спортивная свежесть

Предназначен для применения в салоне автотранспортных средств для устранения неприятных запахов и придания приятной атмосферы в салоне.

Естественные душистые вещества на растительной основе мягко нейтрализуют неприятные запахи, не вызывая раздражения.

Felgen-Reiniger

Очиститель колесных дисков



арт. | объем (л)
1597 | 1

Моющие компоненты в составе очистителя на основе тензидов проникают между частицами загрязнения и диспергируют их. Отделяя таким образом загрязнения от обработанной поверхности. Эффективный комплекс компонентов очистителя препятствует повторному загрязнению обработанной поверхности. После нанесения на поверхность средства по очистке, очиститель приобретает фиолетовый цвет.

Gummi-pflege

Средство для ухода за резиной



арт. | объем (л)
1538 | 0.500

Предназначено для применения в качестве высокоэффективного тонирующего средства резиновых деталей автомобиля. (Уплотнители дверей, люка, багажника и сопутствующие им). Рекомендуется применять как на новых деталях в качестве профилактического средства, так и на старых деталях для восстановления эластичности.

Активные тонирующие резины компоненты в составе средства бережно очищают резиновые детали от загрязнений и насыщают поверхность активными веществами восстанавливающими эластичность резины.

Reifen-Glanz-Schaum

Пена для ухода за покрышками



арт. | объем (л)
7601 | 0.300

Предназначено для быстрого и эффективного ухода за шинами и придания им хорошего внешнего вида.

Активные компоненты в составе пены эффективно очищают шины от загрязнения. Силиконы в составе пены тонируют поверхность шины и придают выветренной поверхности свежий и качественный вид.

Применение пены для ухода за покрышками, позволяет быстро и качественно (в один прием), очистить поверхность шин, придать им свежий вид и качественно защитить от внешнего воздействия на период межсезонного хранения.



Для мытья и полировки

Auto-Natur-Leder

Платок для полировки из натуральной кожи



арт. | количество
1596

Предназначен для очистки стекла, хрома и лака без разводов.

Натуральная, дубленая кожа очень мягкая и чрезвычайно гигроскопична. Это позволяет эффективно и мягко удалить воду и загрязнения с поверхности.

Применение платка для полировки натуральной кожи Auto-Natur-Leder позволяет максимально эффективно и качественно произвести работы по полировке деталей автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.



Auto-Tuch

Замшевый платок



арт. | количество
1551

Предназначен для удаления остатков влаги с различных поверхностей автомобиля, после мойки.

Материал на основе искусственной замши, отлично впитывает влагу не оставляя разводов и подтеков.

Применение замшевого платка Auto-Tuch позволяет максимально эффективно и качественно произвести работы по полировке деталей автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Microfasertuch

Универсальный платок из микрофибры



арт. | количество
1651

Предназначено для универсального применения в качестве очищающей салфетки либо ткани для растирания средств по уходу за лаком.

Микроволокнистая структура салфетки позволяет ее использовать в качестве средства для сухой очистки. При удалении влаги такая структура не оставляет следов и разводов.

Влажные салфетки

Reinigungstucher

Влажные салфетки для пластика



арт. | количество
77169 | 25 (шт)

Насыщают цвет, обладают эффектом полироли, а также придают антистатические свойства пластиковым поверхностям. Быстро и качественно удаляют следы жира, масел и технических жидкостей, не оставляют блеска на матовых поверхностях. Поглощают неприятные запахи, обладают лёгким ароматом. Благодаря комфортной компактной упаковке салфетки удобно хранить в автомобиле. Можно использовать в быту.

Reinigungstucher

Влажные салфетки для стёкол, зеркал и фар



арт. | количество
77168 | 25 (шт)

Очищают стеклянные и зеркальные поверхности от различных видов загрязнений – дорожного налёта, следов насекомых, никотиновых отложений. Придают блеск. Очищающий состав не изменяет оптические свойства стекла.

Пропитаны абсолютно безопасным для кожи лосьоном, с небольшим содержанием спирта. Изготовлены из высокоплотного сетчатого материала, который поможет легко и быстро удалить загрязнения.

Reinigungstucher

Влажные салфетки УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



арт. | количество
77165 | 25 (шт)

Позволяют очистить любые поверхности как внутри автомобиля, так и снаружи, в том числе фары и детали наружной отделки. Удаляют различные загрязнения. Поглощают неприятные запахи, обладают лёгким ароматом.

Пропитаны абсолютно безопасным для кожи лосьоном, не содержащим спирта. Изготовлены из высокоплотного сетчатого материала, который поможет легко и быстро удалить загрязнения с любых поверхностей.

Reinigungstucher

Влажные салфетки для рук



арт. | количество
77167 | 25 (шт)

Пропитаны абсолютно безопасным для кожи лосьоном, не содержащим спирта. Изготовлены из высокоплотного сетчатого материала, который поможет легко и быстро удалить загрязнения с любых поверхностей.

Содержат противовоспалительные и увлажняющие компоненты. Пропитаны абсолютно безопасным для кожи лосьоном, не содержащим спирта. Изготовлены из высокоплотного сетчатого материала, который поможет легко и быстро удалить загрязнения.



АВТОХИМИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ. Топливо низкого качества, перегрев двигателя, превышение рекомендованного сервисного интервала ведут к зашлаковыванию двигателя, снижению его мощности и ресурса. В этих случаях необходима промывка масляных и топливных систем. Промывка также необходима при предполагаемой закоксовке поршневых колец, застучавшем гидрокомпенсаторе или переходе с масел одной фирмы на другие.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ. Особо эффективные продукты, требующие специальной подготовки при их применении, специалисты LIQUI MOLY выделили в отдельную линейку Pro-Line. Продукты Pro Line внешне отличаются более крупной фасовкой и дизайном, выполненном в черном цвете. К Pro-Line относятся как присадки, препараты автохимии, так и новейшая линейка сервисных аэрозолей.

Промывки масляной системы

Engine Flush

Пятиминутная промывка двигателя



арт. | объем (л)
1920 | 0.300

Быстрая промывка двигателя Engine Flush применяется для профилактической промывки двигателя при обычном режиме езды без пробок и повышенных нагрузок при стандартном интервале замены масла. Не требует специальной подготовки.

Флакон промывки объемом 300 мл используется на 5л масла.



Oilsystem Spulung Light

Мягкий очиститель масляной системы



арт. | объем (л)
7590 | 0.300

Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung Light применяется для профилактической промывки двигателя при обычном режиме езды без пробок и повышенных нагрузок при стандартном интервале замены масла. Не требует специальной подготовки.

Мягко растворяет отложения и загрязнения, не забивая маслосъемник, каналы и протоки масляной системы.



Oilsystem Spulung Effektiv

Эффективный очиститель масляной системы



арт. | объем (л)
7591 | 0.300

Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung Effektiv применяется для эффективной очистки двигателя при эксплуатации в условиях частых пробок, при агрессивном стиле вождения и превышении стандартного интервала замены масла.

С помощью усиленного пакета присадок моторных масел эффективно растворяет отложения и сложные загрязнения, не забивая маслосъемник, каналы и протоки масляной системы.

Cera Tec

Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло



арт. | объем (л)
3721 | 0.300

Антифрикционная и защитная присадка Cera Tec на основе соединения молибдена с добавлением керамического компонента. Благодаря действию керамических микрочастиц в двигателе существенно снижается трение. Дополнительно присадка укрепляет стенки цилиндров и поверхности поршневых колец, защищая двигатель при жестких режимах работы. Присадка рекомендуется для всех самых современных бензиновых и дизельных автомобилей, работающих на полновязких маслах. Эффект от разового применения присадки сохраняется до 50 000 км.



Molygen Motor Protect

Антифрикционная и защитная присадка в моторное масло



арт. | объем (л)
9050 | 0.500

Новейшая синтетическая противоизносная присадка для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях. Формирует на деталях защитный слой, остающийся эффективным не менее, чем 50 000 км пробега. Обеспечивает отличное снижение износа, длительный срок службы двигателя, снижение расхода топлива и улучшение экологических показателей. Достигается плавная работа, оптимальная производительность и надежность работы двигателя.



Visco-Stabil

Стабилизатор вязкости



арт. | объем (л)
1996 | 0.300

Восстанавливает и стабилизирует высокотемпературную вязкость моторного масла. Стабилизирует давление. Обеспечивает защиту узлов двигателя при высоких нагрузках. Предотвращает падение вязкости моторного масла при частых пусках холодного двигателя. Снижает расход масла на угар за счет улучшения расхода топлива и улучшения экологических свойств. Особенно рекомендуется для старых автомобилей. Снижает шум при работе гидрокомпенсаторов и увеличивает компрессию. Не ухудшает пусковые свойства холодного масла.



Oilsystem Spulung High Performance Benzin

Очиститель масляной системы усиленного действия



арт. | объем (л)
7592 | 0.300

Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung High Performance Benzin применяется для усиленной очистки бензинового двигателя при уже возникших проблемах с двигателем: перегреве, падении компрессии и мощности, а также при сильном превышении сроков замены масла и использовании некачественного бензина.



Oilsystem Spulung High Performance Diesel

Очиститель масляной системы усиленного действия



арт. | объем (л)
7593 | 0.300

Быстрая промывка двигателя Oilsystem Spulung High Performance Diesel применяется для усиленной очистки дизельного двигателя при уже возникших проблемах с двигателем: перегреве, падении компрессии и мощности, а также при сильном превышении сроков замены масла и использовании некачественного дизельного топлива.



Oil-Schlamm-Spulung

Долговременная промывка масляной системы



арт. | объем (л)
1990 | 0.300

Усиленная промывка двигателя Oil-Schlamm-Spulung применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла, попадании воды в систему, использовании некачественных масел и топлива. На сильный уровень загрязнений косвенно указывает наличие мазеобразных отложений под масляной крышкой. Рекомендуется для автомобилей с пробегом более 100 000 км. Заливается за 150-200 км до замены масла.



Oil-Verlust-Stop

Стоп-течь моторного масла



арт. | объем (л)
1995 | 0.300

Присадка восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок, сальников, снижает расход масла на угар на масляемных кольцах (за счет стабилизации высокотемпературной вязкости) и на направляющих клапанов (за счет восстановления эластичности масляемных колпачков). Предотвращает образование сизого выхлопного дыма. Выравнивает высокотемпературную вязкость масла и снижает шум при работе двигателя. Способствует восстановлению компрессии.



Hydro-Stossel-Additiv

Стоп-шум гидрокомпенсаторов



арт. | объем (л)
3919 | 0.300

Устраняет причины вызывающие стук гидрокомпенсаторов. Специальная формула позволяет присадке очищать самые тонкие каналы масляной системы, имеющиеся в системе газораспределения, и улучшать смазывающие свойства моторного масла. Благодаря этому гидрокомпенсаторы начинают нормально смазываться и шум от их работы пропадет.



Присадки в трансмиссию

Getriebeoil-Additiv

Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло



арт. | объем (л)
3967 | 0.020
1988 | 0.020

Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS₂) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавней и тише, меньше нагревается в процессе работы. Благодаря MoS₂ повышается эксплуатационная надежность узла и качество его работы. Используется при каждой замене масла МКПП.



Присадки в двигатель

Automatik Getriebe-Reiniger

Средство для промывки автоматических трансмиссий



арт. | объем (л)
2512 | 0.300

Профессиональное промывочное средство для профилактического обслуживания АКПП. Устраняет проблемы, связанные с жестким переключением передач и другие неисправности. Удаляет образовавшиеся отложения на деталях и в гидравлической системе, позволяет вывести не растворимые загрязнения из коробки. Вследствие этого увеличивается срок службы деталей и всего агрегата в целом.



Getriebe-Reiniger

Очиститель механических коробок передач



арт. | объем (л)
3321 | 0.150

Промывочное средство для профилактического обслуживания МКПП и агрегатов трансмиссии. Специальный очищающий пакет присадок позволяет быстро и эффективно удалить любые загрязнения механических коробок передач. Растворение загрязнений производится при очередной смене масла. Очистка механизма коробки передач обеспечивает длительный срок службы и легкое переключение. Промывка нейтральна к металлам, сальникам и резиновым уплотнениям.



Oil Additiv

Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена



арт. | объем (л)
3901 | 0.125
1998 | 0.300
3710 | 0.500

Oil Additiv - фирменная антифрикционная присадка компании Liqui Moly на основе дисульфида молибдена (MoS₂), действие и эффективность которой проверены в течение десятилетий. Присадка рекомендуется для использования в автомобилях предыдущих поколений (бензиновых и дизельных), в системах без сажевых фильтров. Рекомендуется при каждой замене масла.



GearProtect

Средство для долговременной защиты трансмиссий



арт. | объем (л)
1007 | 0.080

Средство для защиты от износа высоконагруженных агрегатов трансмиссии, созданная с применением самых современных технологий. Снижает трение и износ. Обеспечивает мягкую и тихую работу агрегатов, легкое переключение передач. Обладает долговременным эффектом, который сохраняется до 100 000 км. Сглаживает профили зубьев и повышает КПД передачи. Подходит для всех типов трансмиссионных масел в механические коробки передач.



Getriebeoil-Verlust-Stop

Средство для остановки течи трансмиссионного масла



арт. | объем (л)
1042 | 0.050

Средство останавливает течь трансмиссионного масла из механической коробки передач, дифференциалов и раздаточных коробок. Работает посредством восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей и сальников специальными компонентами на основе эфиров. Предотвращает загрязнение маслом окружающей среды. Защищает сцепление от замасливания, предупреждает недостаточный уровень смазки и, как следствие, повреждение агрегата в результате утечки масла.



Servolenkungsoil-Verlust-Stop

Герметик ГУР



арт. | объем (л)
7652 | 0.035

Герметик гидроусилителя руля содержит специальные присадки, восстанавливающие резиновые уплотнения. Таким образом, возможные утечки в ГУР предотвращаются, а имеющиеся устраняются. Также происходит очистка каналов движения гидравлической жидкости, усиливаются моющие свойства ATF. Сокращает расход масла сервомеханизма с рулевым приводом. Увеличивает ресурс деталей рулевого управления, продлевает работоспособность жидкости гидроусилителя, снижает издержки на ремонт.

Присадки в бензин

ATF Additive

Присадка в АКПП



арт. | объем (л)
5135 | 0.250

Средство для автоматических коробок передач, где применяются жидкости ATF Dexron II/III. Специальные компоненты восстанавливают эластичность резиновых уплотнителей АКПП. Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Продлевает срок эксплуатации АКПП и снижает издержки на ремонт. Используется при каждой замене масла АКПП.



арт. | объем (л)
7529 | 0.300

Injektion Reiniger Light - средство для очистки топливной системы при первоначальных симптомах появления загрязнения топливной системы: нестабильных оборотах, небольшой потере тяги, появившихся проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Подходит для любых систем впрыска топлива.

Сбалансированный пакет очищающих присадок и растворителей.



арт. | объем (л)
7555 | 0.300

Injektion Reiniger Effectiv - средство для очистки топливной системы при явных симптомах загрязнения: нестабильных оборотах, потере тяги, постоянных проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Для любых конфигураций системы впрыска: К-, КЕ-, L-Jetronic и более современных систем. Действие средства сохраняется до 2000 км.

Speed Benzin Zusatz

Суперкомплекс для бензиновых двигателей



арт. | объем (л)
3903 | 1

Комплексная присадка постоянного применения с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется защитный слой из полярных молекул, предотвращающий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах. Может использоваться как консервант топлива при межсезонном хранении. Рекомендуется использовать при каждой заправке.

Benzin-System-Pflege

Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска



арт. | объем (л)
2299 | 0.300

Присадка с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется защитный слой из полярных молекул, предотвращающий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах. Заливать раз в 2 000 км.

Содержит катализаторы горения. Делает сгорание более полным, способствуя нормализации мощности и расхода топлива.

Fuel Protect

Присадка в топливо «Антилед»



арт. | объем (л)
3964 | 0.300

Средство для вывода воды и предотвращения образования льда в топливной системе Fuel Protect абсорбирует и эффективно удаляет воду из бензобака и топливной системы, а также не позволяет образовываться ледяным пробкам в топливных магистралях. Защищает топливную систему от коррозии, не загрязняя окружающую среду. Проверено на совместимость с турбиной и катализаторами.

Injektion Reiniger High Performance (3)

Очиститель инжектора усиленного действия



арт. | объем (л)
7553 | 0.300

Injektion Reiniger High Performance - средство для очистки топливной системы при ярко выраженных загрязнениях топливной системы: периодически «глохнущем» двигателе, нестабильных оборотах холодного хода, аномально высоким расходе топлива, задымлении выхлопа и т.п. Максимально эффективно и быстро очищает систему от сильных загрязнений в виде нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина.



Direkt Injection Reiniger

Очиститель систем непосредственного впрыска топлива



арт. | объем (л)
7554 | 0.500

Direkt Injection Reiniger - специальное средство для очистки форсунок непосредственного впрыска систем GDI, FSI, D4 и подобных. Заменяет очистку на специальном стенде. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ.

Исключительно сильный пакет мощных присадок, работающих при повышенных температурах удаляет все типичные загрязнения с распылителей форсунок.



Langzeit Injection Reiniger

Долговременный очиститель инжектора



арт. | объем (л)
7568 | 0.250

Средство для профилактической очистки Langzeit Injection Reiniger осуществляет долговременную защиту топливной системы и двигателя от всех видов загрязнений, нагара, смол и т.п. Надежно очищает и защищает всю топливную систему. Рекомендуется для постоянного применения. Эффект от глубокой очистки и появления антикоррозийного слоя в топливной системе от постоянного использования средства сохраняется даже при временной приостановке его использования.

Speed Tec

Присадка в бензин «Формула скорости»



арт. | объем (л)
3720 | 0.250

Специальное средство, модифицирующее бензин для максимально эффективно сгорания рабочей смеси. Повышает мощность двигателя и крутящий момент. Продукт совместим с любыми видами бензина и присадками любого качества.

Химически модифицирует топливо, добываясь более полного сгорания, за счет чего повышается мощность и крутящий момент в переходных режимах работы двигателя. Обладает очищающими свойствами.



Catalytic-System Clean

Очиститель катализатора



арт. | объем (л)
7110 | 0.300

Catalytic-System Clean - специальное средство для очистки системы катализатора бензинового двигателя. Очищает катализатор, систему впрыска и камеру сгорания. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ.

Специальный комплекс очищающих и умягчающих присадок в жидкости носителя. Мягко и безопасно удаляет сажу с деталей катализатора и камеры сгорания. Ухаживает за системой подачи топлива предотвращая коррозию.

Octane Plus

Октан плюс



арт. | объем (л)
3954 | 0.150

Средство для увеличения октанового числа бензина. Octane Plus повышает данный параметр на 2-5,5 единиц в зависимости от качества модифицируемого топлива. Специальные каталитические добавки предотвращают детонацию и обеспечивают оптимальное сгорание топлива. Безопасно для свечей и окружающей среды. Позволяет нивелировать низкое качество топлива при его заливке на непроверенных АЗС. Рекомендуется всегда иметь с собой при поездках на дальние дистанции или в путешествиях на автомобиле.



MTX Vergaser Reiniger

Очиститель карбюратора



арт. | объем (л)
5100 | 0.300

Очиститель карбюратора MTX Vergaser Reiniger - современная беззольная присадка в бензин, обладающая отличными моющими, очищающими, диспергирующими и защитными свойствами. Очищает карбюратор автомобиля от нагаров, смол и отложений различного происхождения. Благодаря содержащимся в присадке спиртам в зимний период предотвращает обмерзание карбюратора. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам хх, экономии топлива, повышению мощности двигателя.



Benzin-Stabilisator

Стабилизатор бензина



арт. | объем (л)
5107 | 0.250

Средство для стабилизации свойств (консервации) бензина для газонокосилок, садовой мототехники и прочей техники на 2- и 4-тактных двигателях позволяет сохранять свойства топлива и защитить детали техники от коррозии и отложений при хранении. Используются последние разработки в области топливных присадок.

Комплекс антиоксидантов и антикоррозионных присадок сохраняют бензин от окисления и падения октанового числа.



Ventil Sauber

Очиститель клапанов



арт. | объем (л)
1989 | 0.250

Очиститель клапанов Ventil Sauber эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удаляет нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам холодного хода, экономии топлива, повышению мощности двигателя. Защищает топливную систему от коррозии снижает выбросы вредных веществ. Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей, кроме двигателей с непосредственным впрыском.

Hybrid Additive

Присадка в топливо для гибридных автомобилей



арт. | объем (л)
1001 | 0.250

Hybrid Additiv - топливная присадка предназначена для применения в гибридных автомобилях оснащенных бензиновыми двигателями.

Присадка разработана и произведена с учетом эксплуатации гибридных автомобилей. Моющие компоненты в составе присадки позволяют качественно удалить загрязнения и защитить от коррозии. Стабилизатор топлива входящий в состав присадки позволяет максимально защитить топливо от окисления и старения.



Diesel Spulung

Очиститель дизельных форсунок



арт. | объем (л)
1912 | 0.500

Высокоэффективное средство для дизельного топлива, очищающее форсунки от нагара и отложений. Использование присадки позволяет также защитить топливную систему от коррозии, улучшить параметры двигателя за счет повышения цетанового числа и улучшения процесса сгорания топлива.

Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит цетановышающую присадку и мощный комплекс очищающих присадок.

Speed Diesel Zusatz

Суперкомплекс для дизельных двигателей



арт. | объем (л)
1975 | 1

Средство комплексного действия: мягко очищает топливную систему, защищает от коррозии, улучшает сгорание топлива, повышая мощность двигателя и снижая расход дизельного топлива. Мягкий состав комплекса эффективно работает при постоянном использовании средства, позволяя добиться высокой производительности топливной системы и двигателя и их защищенности даже в условиях использования топлива переменного качества.

Langzeit Diesel Additive

Долговременная дизельная присадка



арт. | объем (л)
2355 | 0,250

Концентрированное комплексное средство для очистки защиты топливной дизельных систем от нагара, закоксовок, коррозии. Нивелирует проблемы, вызванные использованием некачественного дизельного топлива (при использовании при каждой заправке). Работает по всей топливной системе. При постоянном использовании поддерживает всю систему в чистоте, сохраняя мощностные параметры двигателя. Удобная компактная упаковка имеет дозатор с делениями по 10 мл.

Super Diesel Additiv

Присадка супер-дизель



арт. | объем (л)
1991 | 0,250

Средство для очистки топливной дизельных систем длительного действия от нагара, закоксовок, коррозии. Работает по всей топливной системе и сохраняет действие до 2000 км. При периодическом использовании (каждые 2000 км) поддерживает всю систему в чистоте, повышая силовые параметры двигателя. Рекомендуется для любых систем впрыска дизельных двигателей. Особо эффективно при использовании современного низкосернистого топлива (EURO стандарта) за счет наличия в средстве смазывающих топливную систему компонентов.

Systempflege Diesel

Защита дизельных систем



арт. | объем (л)
7506 | 0,250

Средство для усиленной защиты топливных систем дизельных автомобилей от коррозии, износа и отложений. Особенно эффективно при использовании в очищенной топливной системе. Максимально эффективно борется с попаданием воды в топливную систему. Оптимально при использовании в системах Common-Rail. За счет специальных компонентов нивелирует низкие смазывающие свойства низкосернистого топлива (Euro стандарта). Средство рекомендовано для использования компанией Kia Motors.

Diesel Russ-Stop

Присадка для уменьшения дымности дизельных двигателей



арт. | объем (л)
5180 | 0,150

Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит катализаторы горения, ускоряющие сжигание сажи и предотвращающие обгорание игл форсунок. Средство работает путем катализа процессов сгорания сажи. Активные компоненты очищают топливную систему и впрыск и предотвращают коррозию. Средство не содержит тяжелых металлов.

Diesel Additiv K

Присадка в дизтопливо (концентрат)



арт. | объем (л)
2616 | 1
1978 | 205

Улучшает качественные показатели дизельного топлива (в условиях АЗС или в транспортных предприятиях имеющих собственные топливозаправщики). При постоянном использовании поддерживает топливные системы дизельного подвижного состава в чистоте. Подходит для любых систем впрыска дизельных двигателей. Используется в пропорции 1 л средства на 1000 л дизельного топлива.

Multifunktionsadditiv Diesel

Многофункциональная присадка для дизельного топлива



арт. | объем (л)
39024 | 0,25
39025 | 1

Средство комплексного действия: демульгирует воду в топливной системе и баке, мягко очищает топливную систему и защищает от коррозии, улучшает низкотемпературные свойства топлива (эффект антигеля), оптимизирует сгорание, повышая мощность двигателя и эффективно снижая расход дизельного топлива. Состав комплекса мягко и эффективно работает при постоянном использовании средства, позволяя добиться высокой производительности топливной системы и двигателя.

Multifunktionsadditiv Diesel

Многофункциональная присадка для дизельного топлива



арт. | объем (л)
39024 | 0,250
39025 | 1

Средство комплексного действия: демульгирует воду в топливной системе и баке, мягко очищает топливную систему и защищает от коррозии, улучшает низкотемпературные свойства топлива (эффект антигеля), оптимизирует сгорание, повышая мощность двигателя и эффективно снижая расход дизельного топлива. Состав комплекса мягко и эффективно работает при постоянном использовании средства, позволяя добиться высокой производительности топливной системы и двигателя.

Diesel Schmier-Additiv

Смазывающая присадка для дизельных систем



арт. | объем (л)
7504 | 0,150

Средство для защиты топливной системы от износа, вызванного низкими смазывающими свойствами низкосернистого дизельного топлива. Специальные компоненты средства повышают смазывающие свойства дизельного топлива, продлевая срок жизни топливной аппаратуры. Для применения при каждой заправке.

Желтоватая жидкость с характерным запахом, содержит высокую концентрацию очищающих компонентов и цетанповышающую присадку.

Speed Tec Diesel

Формула скорости Дизель



арт. | объем (л)
3722 | 0,250

Специальное средство для повышения силовых показателей дизельного двигателя, таких как мощность и крутящий момент. За счет особого состава компонентов, средство обеспечивает максимально эффективное сгорание топливной смеси. Это обеспечивает автомобилю значительный рост ускорения и тяговых свойств. Продукт совместим с любыми присадками и средствами.

Присадки в антифризы

Kuhler Dichter

Герметик системы охлаждения



арт. | объем (л)
1997 | 0,250

Средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волнообразные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (определяются лишь по падению уровня охлаждающей жидкости). Можно использовать средство со всеми видами присадок в системе охлаждения и любыми антифризами. Подходит для всех систем охлаждения и нагрева.

Kuhler Reiniger

Очиститель системы охлаждения



арт. | объем (л)
1994 | 0,300

Средство для чистки контуров охлаждения. Эффективно растворяет накипь и загрязнения, содержащие масло, в радиаторах, патрубках и водяной рубашке двигателя. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность. Для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей. Рекомендуется при каждой замене охлаждающей жидкости.

Очистители

Schnell-Reiniger

Быстрый очиститель



арт. | объем (л)
1900 | 0,500
3956 | 5

Для быстрого обезжиривания и очистки различных деталей автомобиля. Используется для очистки от масляных и жировых загрязнений деталей тормозной системы, коробки передач, сцепления и т. п. Быстро испаряется, не оставляет следов. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием. Не оставляет следов. Не содержит ацетона и хлора.

Diesel Fließ-Fit

Дизельный антигель



арт. | объем (л)
1877 | 0,150

Бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с характерным запахом. Раствор высокомолекулярных полярных соединений в синтетическом топливе. Работает посредством обволакивания твердеющих на холоде частичек парафинов в дизельном топливе, не давая образовываться крупным сгусткам. Дизельный антигель поддерживает топливо в жидком состоянии, обеспечивая его подачу в двигатель и прохождение через фильтры в морозную погоду.

Diesel Fließ-Fit K

Дизельный антигель концентрат



арт. | объем (л)
3900 | 0,250
1878 | 1
5133 | 20

Бесцветная или желтоватая маслянистая жидкость с температурой замерзания -9°C и высокой концентрацией высокомолекулярных полярных депрессоров. Работает посредством обволакивания твердеющих на холоде частичек парафинов в дизельном топливе, не давая образовываться крупным сгусткам. Дизельный антигель поддерживает топливо в жидком состоянии, обеспечивая его подачу в двигатель и прохождение через фильтры в морозную погоду.

Diesel Partikelfilter Schutz

Присадка для очистки сажевого фильтра



арт. | объем (л)
2298 | 0,250

Высокоэффективное средство для дизельного топлива, очищающее сажевый фильтр и продлевающий срок его службы. Регулярная добавка присадки поддерживает сажевый фильтр в чистоте, позволяя избежать дорогостоящего ремонта и затрат времени. Использование присадки для защиты сажевого фильтра позволяет сократить эмиссию выхлопных газов. Рекомендуется применять каждые 2000 км.

Bremsen und Teilereiniger All

Очиститель тормозов



арт. | объем (л)
3389 | 0,500

Для очистки тормозов и других деталей от тяжелорастворимых загрязнений, таких как смолы, консистентные смазки, битумные остатки и прочих масляных или жировых загрязнений. Благодаря специальной формуле средство обладает высокой проникающей способностью.

Представляет собой аэрозоль, который содержит тяжелые нефтяные растворители, обеспечивающие длительное воздействие на густые смазки, масла, жиры и т.п. Обеспечивает максимально эффективное обезжиривающее действие.

Oil-Fleck-Entferner

Очиститель масляных пятен



арт. | объем (л)
3315 | 0,400

Специальное средство для очистки поверхностей сервисных помещений, таких как клинкер (полы) и бетонные стены, от жировых и масляных загрязнений. Очиститель химически разлагает масла и жиры, образуя твердые отходы, которые далее легко удаляются с помощью щетки.

Аэрозоль, содержит специальную комбинацию растворителей, позволяющую быстро справиться даже с серьезными загрязнениями.

Luftmassensensor-Reiniger

Очиститель ДМРВ



арт. | объем (л)
4066 | 0,200

Специальное средство для очистки чувствительного элемента в датчике расхода воздуха (ДМРВ) в бензиновых и дизельных двигателях. Предотвращает проблемы, вызванные некорректной работой датчика расхода воздуха и соответствующим неправильным составом топливной смеси, таких как ухудшившийся запуск двигателя, падение мощности и повышение расхода топлива. Средство зачастую является альтернативой дорогостоящей замене ДМРВ.

Vergaser-Aussen-Reiniger

Спрей-очиститель карбюратора



Обезжиривает и очищает карбюратор и систему впрыска топлива без демонтажа. Чистит внутри и снаружи.

арт. | объем (л)
3918 | 0.400

Motorraum-Reiniger

Спрей-очиститель двигателя



Очищает все подкапотное пространство. Растворяет масляные и жировые загрязнения, битум и абразив тормозных колодок. Удаляет консервирующие покрытия кузова. Не содержит хлорсодержащих углеводородов.

арт. | объем (л)
3326 | 0.400

Universal-Reiniger Extrem

Универсальный очиститель Extrem



Для быстрого и легкого удаления стойких органических загрязнений, таких как графитовая и тормозная пыль, продукты истирания резины, масла, жиры, консервационные полимеры, птичий помет, остатки насекомых и т. д.

арт. | объем (л)
8190 | 10

Смазки для различных механизмов автомобиля

Wartungs-Spray weiss

Грязеотталкивающая белая смазка



Смазка для узлов, не допускающих попадание в смазку грязи, пыли и влаги: для автомобильных дверных замков, замков багажника и капота. Образованный мягкий слой не липкой смазки плотно прилипает к месту контакта, снижает трение деталей и защищает от попадания грязи или примерзания деталей. Защищает от коррозии.

арт. | объем (л)
7556 | 0.050
3953 | 0.250

Эффективна при t от -30°C до +250°C.



Haftschmier Spray

Адгезийная смазка-спрей



Смазка с очень высоким уровнем адгезии (сцепления) для открытых зон контакта деталей, где требуется стойкость смазочного слоя в условиях попадания горячей и холодной воды и при высоких нагрузках в месте контакта. Экстремально высокая липкость позволяет использовать смазку в таких нагруженных узлах, как дверные петли, шарниры тяг, тросы и т. д.

арт. | объем (л)
4084 | 0.400

Прозрачная смазка с высочайшей степенью адгезии (прилипания).

Türschloss-Pflege

Смазка для цилиндров замков



Специальная смазка для цилиндров дверных замков. Обладает специальной формулой, которая безопасна для специальных внутренних покрытий деталей цилиндра дверной замка. Противостоит замерзанию цилиндров замков в зимний период. Защищает детали от коррозии.

арт. | объем (л)
1528 | 0.050

Смазка со специальным составом, безвредным для покрытия внутренних деталей цилиндра замка.



Universal-Reiniger

Универсальный очиститель концентрат



Обезжиривает. Не содержит фосфатов, силикатов и органических растворителей. Разбавляется водой в смеси до 1:2000. Универсален в применении: в быту, промышленности, на сервисных станциях.

арт. | объем (л)
1653 | 1
1654 | 5
1655 | 20

Универсальные средства

LM 40 Multi-Funktions-Spray

Универсальное средство LM-40



Проникающая смазка. Обладает высокой проникающей способностью. Вытесняет масляные и жировые загрязнения. Растворяет ржавчину. Смазывает. Защищает от ржавчины и коррозии. Для ухода за шарнирами, замками, резьбовыми соединениями и т. д.

арт. | объем (л)
3394 | 0.050
8048 | 0.200
8049 | 0.400



Multi-SprayPlus 7

Мультиспрей 7 в одном



Проникающая смазка. Вытесняет влагу и способствует запуску влажного двигателя. Защищает электрику а/м. Отпускает заржавевшие резьбы. Смазывает трущиеся детали. Защищает от коррозии и окисления. Обеспечивает уход за резиновыми уплотнителями и предотвращает примерзание.

арт. | объем (л)
3304 | 0.300

Предотвращает скрипы.



Silicon-Spray

Бесцветная смазка-силикон



Смазка для различных контактных зон, где присутствуют пластиковые и/или резиновые детали, таких как стык резиновых уплотнителей дверей и кузова автомобиля, направляющих сидений, соединений шлангов с пластиковыми и/или резиновыми элементами и т.п. Устраняет скрипы контактирующих пластиков. Защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.

арт. | объем (л)
7567 | 0.100
3955 | 0.300



Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

Синтетическая смазка для тормозной системы



Специальная синтетическая высокотемпературная смазка, содержащая керамику, предназначена для тормозной системы. Предназначена для смазывания тыльных сторон колодок и поверхностей антифрикционных пластин. Уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов. Обладает очень высокой адгезией. Смазка устойчива к действию солей и вымыванию водой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40 °C до +1200 °C.

арт. | объем (л)
7585 | 0.010
3077 | 0.100

Bremsenführungsstiftfett

Смазка для направляющих пальцев суппорта



Для обслуживания направляющих пальцев суппортов и их пыльников. Предотвращает заклинивание суппортов тормозных механизмов. Устойчива к высоким температурам (до 250 °C). Улучшает надежность работы тормозной системы в целом.

арт. | объем (л)
39022 | 0.005

Смазочная паста на основе минеральных и синтетических компонентов. Не содержит металлических пылей и жирных кислот. Не вызывает коррозию.



Keramik Rostloser mit Kalteschock

Растворитель ржавчины с эффектом холодного шока



Мгновенно разъединяет приржавевшие между собой болты и гайки. При распылении на поверхности возникает эффект «холодного шока».

арт. | объем (л)
1641 | 0.300

Schnell-Rostloser

Растворитель ржавчины



Обладает высокой проникающей способностью. Удаляет ржавчину. Вытесняет влагу. Защищает от коррозии. Консервирует поверхности на длительный срок. Нейтрален к пластику, лакам и металлам.

арт. | объем (л)
1985 | 0.300
39014 | 0.600

MoS₂-Rostloser

Растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена



Предотвращает коррозию и окисление. Обладает высокой проникающей способностью. Вытесняет влагу, снижает трение благодаря MoS₂. Нейтрален к пластику, лакам и металлам.

арт. | объем (л)
1986 | 0.300
1613 | 0.600



Kupfer-Spray

Медный аэрозоль



Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1100 °C) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также «прикипание» шпильки выпускного коллектора, колесных болтов и т. п. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации.

арт. | объем (л)
3969 | 0.050
3970 | 0.250

PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke

Тефлоновый спрей



Смазка, образующая сухой прозрачный слой на трущихся поверхностях на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена). Предназначена для смазывания контактных зон, где необходима нелипкая смазка и невозможно использование масляных или силиконовых смазок. Отлично подходит для смазывания уплотнителей стекол автомобилей. Отлично подходит для дверных замков, где белая смазка не подходит по цвету кузова. Смазка также предназначена для использования в качестве разделяющего слоя на пресс-формах при производстве пластиков/каучуков.

арт. | объем (л)
3076 | 0.400

PTFE High Performance Lube

Высокоэффективная спрей-смазка с тефлоном



Предназначена для смазывания контактных зон, где необходима смазка выдерживающая высокое давление и температуру. Отлично подходит для смазывания и обслуживания, петель, шарниров, штанг, поворотных рычагов и т.п.

арт. | объем (л)
20612 | 0.400

Silicon-Fett

Силиконовая смазка



арт. | объем (л)
7655 | 0.050
3312 | 0.100

Смазка для различных контактных зон, где присутствуют пластиковые и/или резиновые детали, таких как стык резиновых уплотнителей дверей и кузова автомобиля, направляющих сидений, соединений шлангов с пластиковыми и/или резиновыми элементами и т.п. Устраняет скрипы контактирующих пластиков. Защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.

Pflege-und Gleispray

Глянцевый спрей для ухода за пластмассами



арт. | объем (л)
20665 | 0.400

Для любых монтажных работ с пластмассовыми и резиновыми деталями. Для ухода и обслуживания пластиковых поверхностей. Для смазки направляющих оконных стекол, роликов ремней безопасности и как средство для ухода за дверными уплотнениями. Облегчает монтаж пластиковых деталей между собой. Особо рекомендуем в применении, когда использование жиров или силиконов запрещено, например, в автомобилях BMW.

Высокотемпературные смазки

Aluminium-Spray

Алюминиевый спрей



арт. | объем (л)
7560 | 0.050
7533 | 0.400

Серебристый спрей на основе порошка алюминия и графита, используемый в качестве смазки и разделительного средства для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов: на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Предотвращает заедания деталей под действием высокой (до 900 °C) температуры, коррозии, предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении.

Keramik-Paste

Керамическая паста



арт. | объем (л)
3418 | 0.050
3419 | 0.400

Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1400 °C) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также «прикипание» шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и т.п. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации. Дополнительно рекомендуется использовать в условиях химически агрессивной среды.

Kupfer-Paste

Медная паста



арт. | объем (л)
7579 | 0.100

Для обработки тыльной стороны тормозных колодок, свечей зажигания, деталей системы выхлопа и резьбовых соединений, работающих под действием высокой температуры (до 1100 °C) и нагрузки. Предотвращает коррозию и заедание перечисленных деталей, а также «прикипание» шпилек выпускного коллектора, колесных болтов и т.п. Облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации.

Паста розово-золотистого цвета на основе меди.

Средства для систем выхлопа

Auspuff-Montage-Paste

Монтажная паста для системы выхлопа



арт. | объем (л)
3342 | 0.150

Монтажная паста для системы выхлопа специально разработана для монтажа выхлопных труб. Наносится на места стыка деталей. Не содержит асбеста, является газонепроницаемой, жаростойкой и позволяет легко демонтировать детали системы выхлопа при необходимости.

Не содержит асбеста и является газонепроницаемой, жаростойкой.

Auspuff-Reparatur-Paste

Паста для ремонта системы выхлопа



арт. | объем (л)
7559 | 0.200

Паста применяется для быстрого и экономичного временного ремонта системы выхлопа. Герметизирует небольшие повреждения и трещины, являясь газонепроницаемой.

Паста для ремонта выхлопной трубы не содержит асбеста и устойчива к высоким температурам и герметизирует небольшие повреждения и трещины в выхлопной системе.

Auspuff-Bandage gebrauchsfertig

Бандаж для ремонта системы выхлопа



арт. | комплект
3344 | 1

Бандаж применяется для экономичного временного ремонта системы выхлопа. Герметизирует большие повреждения и трещины, являясь газонепроницаемым.

Комплект содержит 100 см бандаж с нанесенной на него смолой и 2 перчатки. Пластырь для ремонта выхлопной трубы не содержит асбеста, не загрязняет окружающую среду и устойчив к высоким температурам.

Средства для электрооборудования

Batterie-Pol-Fett

Смазка для клемм аккумуляторов



арт. | объем (л)
8045 | 0.010
7643 | 0.050
8046 | 0.300
3141 | 0.300

Смазка для длительной защиты клемм аккумуляторов от коррозии. Смазка предотвращает коррозию, повышает стабильность и надежность работы аккумулятора. Использование смазки снижает потери напряжения аккумулятора, продлевая срок его эксплуатации.

Синтетический кислотостойкий вазелин. Окрашен в красный цвет.

Применяется от -40°C до +60°C.

Kontaktreiniger

Очиститель контактов



арт. | объем (л)
7510 | 0.200

Очиститель для контактов разъемов электрооборудования. Легко и быстро очищает контакты от окислов металлов и различных загрязнений, снижая сопротивление в контакте и предотвращая потери мощности электрооборудования. Средство не содержит силикона.

Аэрозольный состав комбинированного действия. Удаляет окислы металлов и жировые загрязнения в едином процессе. Восстанавливает электропроводимость, блокирует токи утечки. Не повреждает детали из металлов и пластиков.

Electronic-Spray

Спрей для электропроводки



арт. | объем (л)
8047 | 0.200

Средство для предотвращения образования коррозии в разъемах электрооборудования автомобиля. Смазывает контакты, убирает окислы и надежно защищает от коррозии. Повышает надежность работы электрооборудования автомобиля. Средство безопасно для пластика, резины и лаковых покрытий.

Аэрозольный состав с высоким содержанием синтетического масла, отлично вытесняющего влагу и имеющего высокую диэлектрическую проницаемость.

Средства для консервации

Motor Innenkonservierer

Внутренний консервант двигателя



арт. | объем (л)
1420 | 0.300

Для сезонной консервации двухтактных и четырехтактных двигателей автомобилей, мотоциклов, лодок, силовой и садовой техники.

Motor Innenkonservierer - специальное масло в аэрозольной упаковке с присадками-усилителями адгезии и мощным антикоррозионным комплексом. Очень тонко распыляется, проникая в самые удаленные места и затекая в тонкие зазоры. После испарения растворителя на длительное время остается антикоррозионная масляная пленка.

Motor-Versiegelung

Спрей для внешней консервации двигателя



арт. | объем (л)
3327 | 0.400

Придает обработанным поверхностям двигателя и моторного отсека вид новых на длительное время. Эффективно отталкивает воду, предупреждая её попадание в электрические компоненты автомобиля. Отталкивает пыль, сохраняет чистоту моторного отсека.

Motor-Versiegelung - аэрозольное средство на основе синтетических смол специально предназначено для консервации и антикоррозионной защиты двигателя и моторного отсека в целом. Создает глянцевое гидрофобное покрытие длительного действия.

Wax-Coating

Спрей для консервации агрегатов трансмиссии



арт. | объем (л)
3311 | 0.300

Бесцветный аэрозольный состав с хорошей укрывистостью. Обеспечивает длительную защиту от коррозии деталей при хранении в помещениях и на открытом воздухе. Защитное покрытие не препятствует сварочным работам. Обработанная средством поверхность не маслянистая, что делает очень удобной работу с деталями. Отличные защитные свойства средства обуславливают широкую область его применения при хранении деталей в помещении и на открытом воздухе, для транспорта и для консервации машин и металлических заготовок.

Прочие средства

Fluoreszierender Lecksucher

Средство для поиска утечек



арт. | объем (л)
3339 | 0.050

Применяется для определения качества вклейки стекол, при монтаже тентов кабриолетов, где необходимо определить плотность прилегания поверхностей. Также можно добавлять в охлаждающую жидкость для определения мест утечки антифриза. Средство разводится в воде или в антифризе в необходимом количестве.

Fluoreszierender Lecksucher содержит ультрафиолетовый краситель, светящийся в УФ-лучах, что позволяет определить даже мельчайшие неплотности по кузову и системе охлаждения.

Schweiss-Schutz-Spray

Спрей для защиты при сварочных работах



арт. | объем (л)
4086 | 0.500

Schweiss-Schutz-Spray - комбинация активных веществ для предохранения от сварочных брызг мундштуков, горелок и поверхностей, прилегающих к сварочному шву, независимо от используемых материалов. Создает скользкую поверхность, к которой не прилипают частички металла или шлака при сварочных работах. Таким образом, мундштук горелки остается чистым, что гарантирует качество шва. Прилегающие к шву поверхности надежно защищены от повреждений брызгами металла и шлака.



Kalte-Spray

Спрей охладитель



арт. | объем (л)
39017 | 0.400

Kalte-Spray содержит сжиженный газ, при быстром испарении которого происходит поглощение тепла и быстрое охлаждение деталей (максимум до -45 °C). При охлаждении детали уменьшаются в размерах, что позволяет быстро установить охлажденную деталь на место, например установить подшипник в гнездо. Локальное охлаждение температурных датчиков позволяет проверить их работоспособность. Возможно использовать препарат как временное обезболивающее (заморозка) при травмах. Внимание: при попадании средства на кожу существует опасность ее обморожения.

Start Fix

Средство для запуска двигателя



арт. | объем (л)
3902 | 0.200

Start Fix содержит эфиры, сжиженный газ и антикоррозионные компоненты. За счет хорошей воспламеняемости эфира и сильного влаговывесняющего действия двигателя заводится при очень слабой искре или, в случае дизеля, при малом давлении в цилиндрах. Существенно ускоряет заводу двигателя после длительного простоя, в условиях низких температур и высокой влажности, при затруднениях в подаче топлива и слабом аккумуляторе. Особенно рекомендуется для эксплуатации сезонной техники: мотоциклов, снегоходов, газонокосилок и снегоборщиков.

Leck-Such-Spray

Средство для поиска мест утечек воздуха в системах



арт. | объем (л)
3350 | 0.400

Применяется для поиска и локализации утечек в системах подачи сжатого воздуха, кислородных магистральных, магистральных природного газа в промышленности, автомобильной отрасли и в быту. В местах утечки образует стабильную пену.

Leck-Such-Spray - водорастворимый, биологически разлагаемый аэрозольный состав, в качестве рабочего газа-наполнителя используется безопасный для окружающей среды газ. Хорошая плотность пены обуславливает экономичное и надежное применение.

Keilriemen-Spray

Спрей для клинового ремня



арт. | объем (л)
4085 | 0.400

Keilriemen-Spray содержит комплекс веществ, проникающих в поверхность ремня и увеличивающих коэффициент трения. Таким образом, устраняется проскальзывание, износ ремня и шкивов, устраняются шумы работы привода. Ремень способен передавать большую мощность. Состав предотвращает пересыхание и растрескивание ремня, что значительно увеличивает срок его службы. Годится для ремней из любых материалов: резины, кожи, кевларов, ткани и т.п.

Marder-Spray

Защитный спрей от грызунов



арт. | объем (л)
39021 | 0.200

Придает обработанным деталям сильный специфический запах, не переносимый грызунами. Предотвращает повреждения проводов, шлангов и других автомобильных деталей при хранении или парковке автомобиля в местах появления крыс и мышей. Стойкий запах прогоняет грызунов, что позволяет использовать аэрозоль также дома и в гараже для защиты домашней утвари.

Reifen-Reparatur-Spray

Спрей для ремонта шин



арт. | объем (л)
3343 | 0.500

Для ремонта и подкачки проколов бескамерных шин при эксплуатации автомобиля в удаленных от сервиса местах. Позволяет без замены колеса доехать до шиномонтажной мастерской. Содержимого баллона достаточно для заправки в покрышку до 215 размера. Не использовать при сходе шины с обода и при разрывах покрышки.

Reifen-Reparatur-Spray содержит растворенный в летучих компонентах синтетический каучук, герметизирующий поврежденные шины.

LM 48 Spruhpaste

Паста монтажная



арт. | объем (л)
3045 | 0.300

Высокоэффективная аэрозольная сухая смазка. Используется для плавной приработки подшипников, направляющих скольжения, при запрессовке болтов и втулок подшипников. Предотвращает повреждение и прихваты при обкатке деталей. Для применения в различных областях техники, например при сборке двигателя или других агрегатов. Для основательного пожизненного смазывания деталей.

Средства для антикоррозийной защиты

Steinschlag-Schutz Spray

Антигравий (серый)



арт. | объем (л)
6105 | 0.500
6106 | 1

Для восстановления защитного покрытия и дополнительной защиты кузова от удара камней (в качестве антигравия), для задней и передней пластиковой обвески, спойлеров, порогов и т.д. При нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие устойчиво против растворителей. Может окрашиваться автомалярами «мокрый по мокрому», то есть сразу после нанесения.

Steinschlag-Schutz schwarz

Антигравий (черный)



арт. | объем (л)
6109 | 0.500

Для восстановления защитного покрытия и дополнительной защиты кузова от удара камней (в качестве антигравия), для задней и передней пластиковой обвески, спойлеров, порогов и т.д. При нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие устойчиво против растворителей. Может окрашиваться автомалярами «мокрый по мокрому», то есть сразу после нанесения.

Hohlraum-Versiegelung-Spray hellbraun

Антикор для пустот кузова (светлокоричневый)



арт. | объем (л)
6107 | 0.500

Для первичной или эксплуатационной защиты от коррозии (переместить) скрытых полостей легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, сельхозтехники от коррозии. Хорошо защищает как поверхности, так и сварные швы любого вида. После высыхания средства остается тонкая эластичная восковая пленка с эффектом «самозалечивания», то есть мелкие повреждения состав заполняет самостоятельно.

Присадки PRO-LINE

Pro-Line Motorspulung

Средство для промывки двигателя (Профи)



арт. | объем (л)
7507 | 0.500
2425 | 1
2428 | 5

Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО.

Удаляет нагар на днище поршня. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя.



Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz

Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена



арт. | объем (л)
5197 | 1

Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz - антифрикционная присадка компании Liqui Moly для профессионального применения, действие и эффективность которой проверены течение десятилетий. Присадка рекомендуется для использования в автомобилях предыдущих поколений (бензиновых и дизельных), в системах без сажевых фильтров. Рекомендуется при каждой замене масла.

Присадка полностью совместима и смешивается со всеми типами моторных масел (минеральными, полусинтетическими, синтетическими).



Pro-Line Oil-Verlust-Stop

Стоп-течь моторного масла



арт. | объем (л)
5182 | 1

Присадка восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок, сальников, снижает расход масла на угар на масляных кольцах (за счет стабилизации высокотемпературной вязкости) и на направляющих клапанов (за счет восстановления эластичности масляных колпачков). Предотвращает образование сизого выхлопного дыма. Выравнивает высокотемпературную вязкость масла и снижает шум при работе двигателя. Способствует восстановлению компрессии.



Средства для очистки кондиционера

Dichtungs-Entferner

Средство для удаления прокладок



арт. | объем (л)
3623 | 0.300

Для применения в автосервисах при ремонте автомобилей, строительных и сельскохозяйственных машин, мотоциклов, а также в промышленности. Для удаления приклеившихся прокладок, остатков анаэробных и силиконовых герметиков, нагаров и следов клея. Существенно облегчает работу, предотвращает повреждение деталей вследствие использования механического инструмента при очистке деталей.



Klima-Anlagen-Reiniger

Очиститель кондиционера



арт. | объем (л)
7577 | 0.250

Устраняет бактерии и грибки в системе автомобильных и бытовых кондиционеров. Устраняет неприятные и гнилостные запахи, возникающие при включении кондиционера, удаляет пыль и растворимые загрязнения с его испарителя и воздуховодов. Улучшает микроклимат в салоне транспортного средства или в помещении. Снижает риск простудных и легочных заболеваний, делает поездку более комфортной. Гипоаллергенный состав с лимонной отдушкой. Аэрозольная упаковка с длинным зондом-распылителем удобна для индивидуального использования.



Klimafresh

Освежитель кондиционера



арт. | объем (л)
39049 | 0.075

Для регулярного обслуживания и дезинфекции автомобильных кондиционеров, установленных на легковых и грузовых автомобилях. Убивает бактерии на испарителе кондиционера, в воздуховоде и в салоне автомобиля. Оставляет приятный косметический аромат. Прост в использовании, не требует разборки элементов салона автомобиля и системы вентиляции кузова. Может использоваться как индивидуально, так и в сервисных условиях при регулярном обслуживании кондиционера.



Pro-Line Getriebeoil-Verlust-Stop

Средство для остановки течи трансмиссионного масла



арт. | объем (л)
5199 | 0.500

Герметик останавливает течь трансмиссионного масла из механической коробки передач, дифференциалов и раздаточных коробок. Работает посредством восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей и сальников специальными компонентами на основе эфиров. Предотвращает загрязнение маслом окружающей среды. Защищает сцепление от закаливания, предупреждает недостаточный уровень смазки и, как следствие, повреждение агрегата в результате утечки масла. Оптимальная емкость для грузовых автомобилей.



Pro-Line Getriebeoil-Additiv

Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло



арт. | объем (л)
5198 | 0.150

Присадка на основе дисульфида молибдена (MoS2) специально предназначена для механических коробок передач и дифференциалов. Значительно снижает износ и температуру в зоне трения. Как следствие, более мягкое переключение передач, коробка работает плавнее и тише, меньше нагревается в процессе работы. При добавлении присадки в старые коробки передач и дифференциалы, за счет сглаживания профиля зубьев, значительно улучшается их работа, повышается плавность переключения передач и эффективность работы. Оптимальная емкость для грузовых автомобилей.



Pro-Line Visco-Stabil

Стабилизатор вязкости



арт. | объем (л)
5196 | 1

Профессиональное средство, восстанавливающее и стабилизирующее высокотемпературную вязкость моторного масла. Стабилизирует давление. Обеспечивает защиту узлов двигателя при высоких нагрузках на него. Предотвращает падение вязкости моторного масла при частых пусках холодного двигателя. Особенно рекомендуется для старых автомобилей. Снижает шум при работе гидрокомпенсаторов и увеличивает для использования в сервисе межсервисный пробег и при увеличенных интервалах замены масла.



Средства для систем охлаждения PRO-LINE

Pro-Line Super Diesel Additiv

Модификатор дизельного топлива



арт. | объем (л)
5176 | 1

Профессиональный модификатор топлива для повышения цетанового числа для применения на АЗС, предприятиях и в транспортных компаниях. Повышает воспламеняемость холодного топлива, что улучшает холодный пуск дизельного двигателя. Обладает комплексным очищающим, защитным и смазывающим действием на всю топливную систему. Повышает силовые показатели двигателя за счет повышения качества сгорания топлива.



Pro-Line Kuhlerdichter K

Герметик системы охлаждения



арт. | объем (л)
5178 | 0.250

Средство герметизирует небольшие места утечек в радиаторе, пористость металла в местах пайки, волосные трещины. Герметизирует повреждения, которые достаточно трудно локализовать (при этом можно определить лишь падение уровня охлаждающей жидкости). Можно использовать средство со всеми видами присадок в систему охлаждения и любыми антифризами. Подходит для всех систем охлаждения и нагрева. Оптимальная емкость для грузовых автомобилей.



Pro-Line Kuhlerreiniger

Очиститель системы охлаждения




арт. | объем (л)
5189 | 1

Средство для чистки контуров охлаждения. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную температуру двигателя, его надежность. Эффективно растворяет накиль и загрязнения содержащие масло, в радиаторах, линиях обогрева, а также в двигателе. Для всех систем охлаждения и нагрева. Не содержит агрессивных кислот и щелочей. Оптимальная емкость для грузовых автомобилей.



High Performance Lube Spray PTFE

Высокоэффективная спрей-смазка с тефлоном



арт. | объем (л)
20612 | 0.400

Предназначена для смазывания контактных зон, где необходима смазка выдерживающая высокое давление и температуру. Отлично подходит для смазывания и обслуживания, петель, шарниров, штанг, поворотных рычагов и т.п.

Смазка бело-желтого цвета, на основе синтетического масла и политетрафторэтилена. Стойкая к воздействию высокого механического давления и высоким температурам. Обладает водоотталкивающим эффектом.



Pflege- und Gleitspray

Глянцевый спрей для ухода за пластмассами



арт. | объем (л)
20665 | 0.400

Для любых монтажных работ с пластмассовыми и резиновыми деталями. Для ухода и обслуживания пластиковых поверхностей. Для смазки направляющих оконных стекол, роликов ремней безопасности и как средство для ухода за дверными уплотнениями. Облегчает монтаж пластиковых деталей между собой. Особо рекомендуем в применении, когда использование жиров или силиконов запрещено, например, в автомобилях BMW.



Service Spray

Сервис спрей



арт. | объем (л)
3388 | 0.100

Service-Spray - многофункциональный комплекс присадок в базовом масле с растворителями. В качестве газа-вытеснителя используется CO₂, что обеспечивает направленную струю препарата без использования трубочки. Состав эффективно вытесняет воду и продукты коррозии, смазывает, устраняет скрипы, очищает и придает ухоженный внешний вид пластмассовым и резиновым деталям, защищает от коррозии. Рекомендуется в качестве универсального средства при обслуживании автомобилей, мотоциклов, силовой и промышленной техники.



Сервисные составы PRO-LINE

Kuhler Aussenreiniger

Очиститель наружной поверхности радиатора



арт. | объем (л)
3959 | 0.500

Очиститель внешних поверхностей радиатора. Отлично очищает внешние поверхности любых радиаторов: радиатор системы охлаждения, конденсатор кондиционера, радиатор системы смазки, радиатор автоматической коробки передач и другие. Превосходно удаляет все виды тяжелых загрязнений такие как: грязь, соль, смазочные материалы, жиры и следы насекомых. Радиаторы остаются чистыми и защищенными от коррозии на протяжении длительного времени.



Pro-Line Wartungs-Spray

Грязеотталкивающая белая смазка



арт. | объем (л)
7387 | 0.400

Высокопроизводительный белый водостойкий смазочный материал. После испарения растворителей остается мягкий смазочный материал, стойкий к низким и высоким температурам при самых жестких условиях использования. Надежно защищает все обработанные поверхности от воды и коррозии. Обладает крайне стойкой и грязеотталкивающей масляной пленкой. Смазывает и ухаживает за всеми конструктивными элементами.



Pro-Line Haftschiemier Spray

Адгезийная смазка-спрей



арт. | объем (л)
7388 | 0.400

Высококачественный термостабильный синтетический смазочный материал, крайне стойкий к центробежным силам, возникающим при вращении деталей. После испарения растворителя остается высокоадгезионная смазывающая пленка, обеспечивающая оптимальную антикоррозионную защиту и отлично воспринимающая давление. Высокая степень восприятия давления. В течение длительного времени обеспечивает оптимальную защиту конструктивных элементов даже при крайне тяжелых условиях эксплуатации.



Pro-line Sylikon Spray

Бесцветная смазка силикон



арт. | объем (л)
7389 | 0.400

Силиконовый спрей - не содержащее минеральных масел и жиров средство для смазки, разделения и предохранения поверхностей на базе силикона. Для использования внутри и снаружи автомобиля. Смазывает, защищает, ухаживает и консервирует поверхности. Обладает антистатическими свойствами, не притягивает пыль. Устраняет скрипы и писк, тяжелый ход и дает длительную защиту от износа. Универсально используется при работах, в которых нежелательно использование нефти- и жиросодержащих смазочных материалов.



Pro-line PTFE-Pulfer Spray

Тефлоновый спрей



арт. | объем (л)
7384 | 0.400

Для смазывания подвижных частей, таких как сочленения, направляющие, механизмы (закрытые и открытые) и т.п., также используется как разделительное средство или для устранения скрипов при контакте любых материалов. Особо рекомендуется в случаях, когда нежелательно использование жиров или силиконов.

Сухой смазочный материал не притягивает пыль и грязь. Устраняет затрудненный ход деталей, скрипы и рывки в движении, обеспечивает длительную защиту от износа.



Pro-Line Wartungs-Spray weiss

Грязеотталкивающая белая смазка



арт. | объем (л)
7387 | 0.400

Для смазывания подвижных частей механизмов, шарниров, болтов, тяг, направляющих, цепей, перьев, замков и т.д.



Pro-Line Keramik-Paste

Керамическая паста



арт. | объем (л)
7385 | 0.400

Заменяет примерно 90% функций стандартных паст. Смазывающая, разделительная и антикоррозионная паста, обладающая очень высокой температурной стойкостью, стойкостью к высокому давлению, антикоррозионной защитой. Предотвращает износ, рывки в движении, прикипание, холодное сваривание. Особо эффективна при колебательных движениях небольшой амплитуды. Стойкая к горячей и холодной воде, кислотам и щелочам. Выдерживает температуры до 1400 °C, не содержит металлов.



Pro-Line Electronic-Spray

Спрей для электропроводки



арт. | объем (л)
7386 | 0.400

Полностью синтетическая, совместимая с пластмассами аэрозоль для чистки и ухода за электрическими контактами автомобильных компонентов. Вытесняет воду, защищает контакты от коррозии и влажности. Удаляет окислы и сульфиды, тем самым уменьшает переходное сопротивление в контактных группах, устраняет искрение, защищает и повышает надежность эксплуатации. Не повреждает пластмассовые и резиновые детали. После испарения растворителя не оставляет грязных следов и не содержит силикона.



Pro-Line Schnell-Rostloser

Растворитель ржавчины



арт. | объем (л)
7390 | 0.400

Быстродействующий растворитель ржавчины с отличными проникающими свойствами. Проникает в самые мелкие зазоры. Ржавчина пропитывается благодаря капиллярному эффекту и снимается напряжение в зазорах. Благодаря этому неподвижные соединения приобретают подвижность в короткое время. Отделяет грязь и ржавчину от поверхности. Благодаря этому и хорошим капиллярным свойствам снимает напряжение между конструктивными элементами.



Pro-Line Haftschiemier Spray

Профессиональная сверхлипкая смазка спрей



арт. | объем (л)
7388 | 0.400

Для регламентного обслуживания конструктивных элементов в автомобиле и индустрии. Для шарниров, рычагов, сочленений, болтов, петель дверей, консервации и эксплуатации.



Pro-Line Injektoren- und Gluhkerzenloser

Средство для демонтажа форсунок и свечей накала



арт. | объем (л)
3379 | 0.400

Специальный сверхмощный растворитель для плотно сидящих форсунок, свечей накаливания и зажигания. Растворитель размягчает загрязнения или следы коррозии и обеспечивает легкий демонтаж. Благодаря выдающимся очищающим свойствам легко удаляются корки грязи, нагары, смолы, следы коррозии.



Pro-Line Injektoren- und Gluhkerzenfett

Смазка для монтажа форсунок и свечей накала



арт. | объем (л)
3381 | 0.02

Для защиты от прикипания и коррозии, для облегчения монтажа и демонтажа различных деталей, имеющих поверхности скольжения, таких как: дизельные и бензиновые форсунки, форкамеры, свечи накаливания, штифты, болты и т.п.



Обслуживание DPF фильтров

Kettenschmieroil für Gabelstapler

Смазка для цепи вилочных погрузчиков



арт. | объем (л)
2282 | 0.400

Профессиональный модификатор топлива для повышения цетанового числа для применения на АЗС, предприятиях и в транспортных компаниях. Повышает воспламеняемость холодного топлива, что улучшает холодный пуск дизельного двигателя. Обладает комплексным очищающим, защитным и смазывающим действием на всю топливную систему. Повышает силовые показатели двигателя за счет повышения качества сгорания топлива.



Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger

Очиститель сажевого фильтра



арт. | объем (л)
5169 | 1

Для восстановления всех функций сажевых фильтров, нарушенных в результате тяжелых условий эксплуатации. Восстанавливает пропускную способность, удаляет нагары, закоксовки и сульфидные соединения с керамического блока сажевого фильтра и дизельного катализатора. Рекомендуется для легковых автомобилей и малотоннажной силовой техники.

Имеет синий цвет. Работоспособность фильтра полностью восстанавливается.



Pro-Line Diesel Partikelfilter Spulung

Смывка очистителя сажевого фильтра (нейтрализатор)



арт. | объем (л)
5171 | 0.500

Для финишной промывки и нейтрализации компонентов очистителя сажевых фильтров Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger после использования на легковых автомобилях или малотоннажной силовой технике.

Pro-Line Diesel Partikelfilter Spulung содержит растворяющие и нейтрализующие компоненты, для полного удаления загрязнений и компонентов очистителя после процедуры очистки сажевого фильтра. Имеет синий цвет. Состав расплывается в полость сажевого фильтра, воздействует в течение 5-ти минут, далее двигатель можно заводить.



Handwasch-Paste

Паста для мытья рук



арт. | объем (л)
2394 | 0.500
2187 | 12.500

Средство (паста) для мытья рук Liqui Moly - это мягкое и нейтральное чистящее средство для кожи на основе древесной муки с веществами, защищающими кожу. Не содержит растворителей и имеет значение pH легкой кислой реакции. Однако продукт нейтрален для кожи, что было доказано многочисленными дерматологическими испытаниями. Паста создана преимущественно на основе веществ растительного происхождения.



Flussige Hand-Wasch-Paste

Жидкая паста для очистки рук



арт. | объем (л)
8053 | 0.500
3354 | 10

Для очистки рук от самых разнообразных загрязнений, таких как: масло, жиры, грунт, пыль тормозных колодок, характерные загрязнения от электромонтажных работ. Рекомендуется для использования в автомобильной отрасли при ремонте автомобильного транспорта.

Паста для быстрой и эффективной очистки рук. Удаляет даже самые трудноудаляемые загрязнения, такие как: краска, масла, тормозная пыль. Протестирована и одобрена к применению дерматологами.



Spender für Softflaschen 2 Liter

Диспенсер для 2-х литровой упаковки



арт. |
3336

Пластмассовый диспенсер с возможностью точной дозировки состава. Для кремов: очищающего, защищающего и «невидимой перчатки».



Hohlraum-Druckbecher-Pistole

Пистолет-распылитель высокого давления



арт. |
7946

Hohlraum-Druckbecher-Pistole выполнен из анодированного и окрашенного порошковой краской алюминия. Имеет литровый бак для рабочей жидкости, рукоятку с курком, клапаном и регулировочным винтом, быстроразъемное соединение для подключения соответствующего распылителя. Предназначен для подачи под давление 6-8 бар жидкостей для очистки сажевого фильтра или воскового антикоррозионного состава для обработки скрытых полостей.



DPF Lanze mit 5 Spruhsonden

Зонд для очистки сажевого фильтра из нержавеющей стали



арт. |
7945

DPF Lanze mit 5 Spruhsonden распылитель из нержавеющей стали с 5-ю сменными головками на шаровой посадке с различными углами изгиба.



DPF Cleaner

Очиститель сажевого фильтра



арт. | объем (л)
1766 | 5

Для восстановления всех функций сажевых фильтров, нарушенных в результате тяжелых условий эксплуатации. Восстанавливает пропускную способность, удаляет нагары, закоксовки и сульфидные соединения с керамического блока сажевого фильтра и дизельного катализатора. Рекомендуется для использования прежде всего на грузовых автомобилях.

Полностью восстанавливает работоспособность сажевого фильтра, предотвращает его преждевременную дорогостоящую замену.



Spender für Handreiniger flüssig

Дозатор



арт. |
3335

Дозатор -ключ для 3 литровой банки пасты для очистки рук.



Wandhalter für Handreiniger flüssig

Корзина для 3-х литровой упаковки очистителя рук



арт. |
3332

Корзина для настенного размещения банки с пастой для очистки рук.



Средства для рук Pro-Line

Handreiniger

Очиститель рук



арт. | объем (л)
3345 | 2
3365 | 3

Паста эффективно очищает загрязнения, такие как масла, жиры, смолу, битум, тонер принтеров и копирочных машин и многие другие сильные загрязнения кожи.

Не содержит растворителей и имеет слабокислое значение pH, что гарантирует хорошую защиту кожи рук. Создан на основе животных и растительных компонентов. Нейтральные абразивные материалы не забивают канализационные трубы и не являются экологически вредными веществами.



Hautschutz-Creme

Крем для защиты кожи



арт. | объем (л)
3362 | 2

Крем Liqui Moly для защиты кожи предохраняет кожу при обращении с водонерастворимыми рабочими материалами, такими как: масла, жиры, смазочные материалы, тормозная и графитовая пыль, краски, лаки, клеи, сажа, битум и т. д.

Крем Liqui Moly для защиты кожи. Уменьшает контакт кожи с используемыми в работе веществами при помощи специальных неорганических защитных пигментов и уменьшает проникновение загрязнений в поры кожи.



Hautpflege-Lotion

Лосьон по уходу за кожей



арт. | объем (л)
3341 | 2

Содержит в том числе витамин B5 (D-Panthenol), который поддерживает рост клеток кожи и способствует таким образом регенерации. Защитная система здоровой кожи укрепляется при постоянном использовании. Таким образом, кожа остается здоровой, эластичной и ухоженной.

Лосьон возможно использовать для всего тела и любых типов кожи. Эффективный уход и забота.



Прочие вспомогательные средства Pro-Line

Reifen-Montierpaste

Монтажная паста для колес



арт. | объем (л)
3021 | 5

Для облегчения монтажа всех типов мотоциклетных, автомобильных легковых и грузовых, сельскохозяйственных шин и шин прочих двухколесных транспортных средств, например велосипедных. Предотвращает повреждения при монтаже, устраняет «блуждание» шины на диске в будущем. Улучшает прилегание и герметичность бескамерных шин. Совместима со всеми используемыми материалами и нейтральна к коже рук.



Reifen-Montage-Spray

Спрей для монтажа шин



арт. | объем (л)
1658 | 0.400

Спрей для монтажа шин разработан для защиты от повреждений при монтаже/демонтаже любых шин: легковых, грузовых, мотоциклетных шин и прочих. Основные производители шин рекомендуют использование специальных составов с необходимыми антифрикционными свойствами при проведении монтажных работ. Применение спрея исключает операцию удаления избытка состава, как приходится делать при использовании монтажной пасты.



Schrauben-Grip

Паста для фиксации инструмента



арт. | объем (л)
3811 | 0.020

Schrauben-Grip содержит особый абразивный материал, растворенный в геле. Попадая на поверхность инструмента или крепежной детали состав резко увеличивает коэффициент трения, предотвращая выскальзывание инструмента. Данное свойство позволяет отворачивать прикипший крепеж с поврежденными шлицами или гайки с «зализанными» гранями.



Knet-Metall

Клей «Быстрая сталь»



арт. | объем (л)
6187 | 0.100

Двухкомпонентная композиция на основе эпоксидной смолы высокой прочности соединения и химической стойкости. После нанесения композиции, восстановленная поверхность поддается фрезеровке, шлифовке, а также окрашиванию. Достоинства: затвердевает за 10 минут, обладает уникальной химической стабильностью, выдерживает воздействие углеводородов, кетонов, спиртов, сложных эфиров, водонасыщенных солевых растворов, разбавленных кислот и алкалоидов. Может использоваться для восстановления поврежденных отверстий и резьбы.



Oilbinder

Сорбент для сбора нефтепродуктов



арт. | объем (л)
7250 | 25

Высокопроизводительное связывающее средство на основе 100% пенополиуретана. Способен впитать практически 100% воды, поглощение нефтепродуктов почти такое же. Связывает масло, топливо и гидрофобные (водоотталкивающие) химикалии - наличие воды не препятствует связыванию гидрофобных жидкостей - рекомендуется для перевозчиков и пожарной службы - годится для сбора малых и больших количеств жидкостей - легкая утилизация отходов.



Oil für Pneumatikgeräte

Масло для пневмоинструмента



арт. | объем (л)
7841 | 0.050

Специальное масло для непосредственной или лубрикаторной смазки пневматического инструмента: насосов с пневмоприводом, гайковертов, пневмозубил, шарошек, компрессоров, перфораторов и т.п. Заносится непосредственно во входной воздушный канал инструмента или заливается в лубрикаторную емкость до метки. Обращайте внимание на предписания производителей инструмента.



Schrauben-Sicherung mittelfest

Средство для фиксации болтов (средней фиксации)



арт. | объем (л)
7653 | 0.010
3802 | 0.050

Применяется для предотвращения самоотвинчивания крепежа из-за повышенных нагрузок и вибрации, а также для герметизации резьбы или тонких зазоров и для защиты от коррозии. Работает в том числе на замасленных поверхностях. На производстве флакон заполняется продуктом не более, чем на половину, чтобы иметь гарантированный контакт состава с воздухом.



Устойчив к хиреагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. MAX размер резьбы М36. Синего цвета.

Buchsenund Lager-Befestigung

Клей для фиксации подшипников



арт. | объем (л)
3806 | 0.010
3807 | 0.050

Анаэробный клей для фиксации подшипников, втулок, устанавливаемых в корпусных деталях автомобильной, мотоциклетной и другой техники, таких как: блок двигателя, картер коробки передач, картеры двигателя мотоциклов. Способен выдерживать большие вибрации и нагрузки, имеет широкий диапазон применения.



Способен выдерживать большие вибрации и нагрузки, имеет широкий диапазон применения (от -55°C до +220°C). Устойчив к воздействию моторного масла, бензина и тормозной жидкости.

Universal-Reiniger Extrem

Герметик фланцевых соединений



арт. | объем (л)
3810 | 0.050

Анаэробный клей для сборки фланцевых соединений автомобильных, мотоциклетных двигателей, картеров коробок передач, разборных головок двигателя, водяных насосов и т.п. Способен выдерживать большие вибрации и нагрузки, имеет широкий диапазон применения.



Способен выдерживать большие вибрации и нагрузки, имеет широкий диапазон применения (от -60°C до +150°C). Устойчив к воздействию моторного масла, бензина и тормозной жидкости.

Формирователи прокладок, клеи и герметики Pro-Line

Silicon-Dichtmasse grau

Силиконовый герметик (серый)



арт. | объем (л)
7641 | 0.080

Silicon-Dichtmasse grau безуксусный силиконовый герметик, устойчивый к маслам, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Используется для уплотнения самых различных материалов. Застывает под действием влаги воздуха и приобретает плотную эластичную форму, скорость застывания зависит от влажности. Время образования поверхностной пленки 6 минут, полное застывание около 8 часов. Температурный диапазон -65°C - +260°C (кратковременно до +315°C). Предел прочности - 2,9 МПа, твердость по Шору: 40, предельное удлинение: ~ 350%.



Silicon-Dichtmasse schwarz

Силиконовый герметик (черный)



арт. | объем (л)
7639 | 0.080
6185 | 0.200

Silicon-Dichtmasse schwarz безуксусный силиконовый герметик, устойчивый к маслам, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Используется для уплотнения самых различных материалов. Застывает под действием влаги воздуха и приобретает плотную эластичную форму, скорость застывания зависит от влажности. Время образования поверхностной пленки 6 минут, полное застывание около 8 часов. Температурный диапазон -65°C - +260°C (кратковременно до +315°C). Предел прочности - 2,9 МПа, твердость по Шору: 20, предельное удлинение: ~ 500%.



Silicon-Dichtmasse transparent

Силиконовый герметик



арт. | объем (л)
6184 | 0.200

Silicon-Dichtmasse transparent прозрачный безуксусный силиконовый герметик, устойчивый к маслам, топливу, антифризам, воде, кислотам и щелочам. Используется для уплотнения самых различных материалов. Застывает под действием влаги воздуха и приобретает плотную эластичную форму, скорость застывания зависит от влажности. Время образования поверхностной пленки 6 минут, полное застывание около 8 часов. Температурный диапазон -50°C - +180°C (кратковременно до +240°C). Предел прочности - 2,9 МПа, твердость по Шору: 22, предельное удлинение: ~ 500%.



Средства для вклейки стёкол Pro-Line

Liquifast 1402 (Kartuschen-Set)

Набор для вклейки стекол (среднемодульный)



арт. | объем (л)
6138

Клей-герметик черного цвета на основе предполимера полиуретана в комплекте с праймером-активатором и очистителем. Обладает характерным запахом, устойчивой формой, хорошей химической стойкостью, средним модулем упругости. Полимеризуется под действием влажности воздуха, приблизительная скорость отверждения 3-4 мм/сутки. Хранить и использовать при температуре 5-25°C.



Liquifast 1502 (Kartuschen-Set)

Набор для вклейки стекол (высокомодульный)



арт. | объем (л)
6141

Высокопрочный клей-герметик черного цвета на основе предполимера полиуретана в комплекте с праймером-активатором и очистителем. Обладает повышенной прочностью, устойчивой формой, хорошей химической стойкостью, высоким модулем упругости, быстрым набором твердости. Полимеризуется под действием влажности воздуха, приблизительная скорость отверждения 3-4 мм/сутки. Хранить и использовать при температуре 5-25°C.



Liquifast 1402

Среднемодульный клей для стекла



арт. | объем (л)
6136 | 310мл

Клей-герметик LIQUIfast 1400 - это однокомпонентный, отверждающийся от влаги воздуха, полиуретановый клей/герметик для вклеивания передних, задних и боковых стекол автомобилей.



Время полной вклейки лобового стекла в автомобиле без / с подушкой безопасности - 2 часа. С двумя подушками безопасности - 4 часа.

Секунды-Клебер

Секундный клей



арт. | объем (л)
7557 | 0.010

Для быстрой склейки деталей из металлов, пластмасс, стекла, резины и дерева. Кроме олефиновых пластиков.

Секунды-Клебер маловязкий, легко затекающий в зазоры цианакрилатный клей быстрого действия. Застывает под действием адсорбированной на поверхности влаги. Повышенная влажность воздуха дополнительно ускоряет застывание. Клеевой шов обладает высокой прочностью.



Schrauben-Sicherung Feinmechanik

Средство для фиксации винтов точной механики



арт. | объем (л)
3812 | 0.010

Применяется для предотвращения самоотвинчивания крепежа из-за повышенных нагрузок и вибрации, а также для герметизации резьбы или тонких зазоров и для защиты от коррозии. Работает в том числе на замасленных поверхностях.

Устойчив к хиреагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. Момент силы, необходимый для откручивания - 17 Н.м. MAX размер резьбы М10. Время полного отверждения на чистой стали около 8 часов, время начала полимеризации 10-15 минут.



Schrauben-Sicherung hochfest

Средство для фиксации винтов (сильной фиксации)



арт. | объем (л)
8060 | 0.010
3804 | 0.050

Применяется для предотвращения самоотвинчивания крепежа из-за повышенных нагрузок и вибрации, а также для герметизации резьбы или тонких зазоров и для защиты от коррозии. Работает в том числе на замасленных поверхностях.

Устойчив к хиреагентам и вибрации. Эффективен при t от -55°C до +150°C. Момент силы, необходимый для откручивания - 28-56 Н.м. MAX размер резьбы М10. Синего цвета.



Liquifast 1502

Высокомодульный клей для стекол



арт. | объем (л)
6139 | 310мл
6140 | 400мл

Клей-герметик LIQUIfast 1502 - для высокопрочной вклейки передних, задних и боковых стекол в кузовах автомобилей (легковых, грузовых, кабин тракторов и вилочных погрузчиков, специальных автомобилей); боковых стекол из обычного и изолирующего стекла в автобусах и вагонах.

Полная готовность к выезду автомобиля, имеющего пассажирскую подушку безопасности, достигается через 2 часа.



Active-Primer

Праймер-актив



арт. | объем (л)
7549 | 30мл

Активный праймер - «Все в одном» для предварительной подготовки поверхностей перед склейкой полиуретановыми однокомпонентными клеями и герметиками. Используется для подготовки стекол и проемов на автомобильной легкой и грузовой технике, сельскохозяйственных машинах, вагонах, кемперах и в промышленности.



Reiniger und Verdunner

Очиститель-обезжириватель



арт. | объем (л)
6130 | 1

Очиститель и разбавитель удаляет жиры, масла, силиконы и прочие характерные загрязнения, ухудшающие адгезию. Может использоваться для предварительного разбавления клеев и красок. Применять методом смывания, погружения, распыления, промывки, ветошью или кистью.

Внимание! Этот продукт легко воспламеняется!

Продукт нельзя сливать в канализацию!



Ruckspiegel-Klebe-Set

Клей для зеркал заднего вида



арт. | объем (л)
8059 | 0.001

Набор Liqui Moly Ruckspiegel-Klebe-Set разработан специально для приклеивания металлических креплений зеркал к лобовому стеклу, а также для приклеивания металлических шарниров к боковому форточкам автомобиля. Состоит из анаэробного клея с высокой склеивающей способностью и пропитанной нейлоновой сеточки, которая выполняет роль катализатора для клея и компенсирует различное тепловое расширение склеиваемых материалов.



Liquifast 1400

Среднемодульный клей для стекол



арт. | объем (л)
7548 | 310мл

Клей-герметик LIQUIfast 1400 - это однокомпонентный, отвердевающий от влаги и воздуха полиуретановый клей/герметик для приклеивания передних, задних и боковых стекол автомобилей.

Время полной вклейки лобового стекла в автомобиле без / с подушкой безопасности - 2 часа. С двумя подушками безопасности - 4 часа.



Werkzeugkoffer für die Scheibenreparatur

Комплект для вклейки стекол



арт. |
6229

Состав: 2 x 6211 двойные присоски; 1 x 6212 шило; 1 x 6213 резак; 1 x 6214 скребок для стекла; 1 x 6217 спиральная струна (25 м); 1 x 6218 квадратная струна (50 м); 2 x 6230 фиксаторы; 1 x 6231 тянущий нож; 1 x 6232 держатель струны с ручкой.



Liquimate 8100 1K-PUR weiss

Клей-герметик (шовный) белый



арт. | объем (л)
6147 | 0.310

Применяется для обработки и герметизации различных поверхностей и соединений, таких как поверхности багажника, днище, боковые панели, топливные патрубки, арки крыльев и др. Высокая прочность склеивания. Можно красить и покрывать грунтом непосредственно во время затвердевания герметика. Также используется в качестве шовного кузовного герметика.



Liquimate 8200 MS Polymer schwarz

Клей-герметик (шовный) черный



арт. | объем (л)
6148 | 0.310

Продукт LIQUIimate 8200 (MS Polymer) применяется для склеивания и уплотнения швов при кузовном ремонте автомобиля. Не содержит растворителя, с нейтральным запахом. Обладает хорошей адгезией ко многим материалам, после отверждения долго сохраняет эластичность. Клей можно покрывать лаком. Прекрасно противостоит погодным условиям, стоек к воздействию минерального масла и ультрафиолета.



Liquimate 8200 MS Polymer weiss

Клей-герметик (шовный) белый



арт. | объем (л)
6149 | 0.310

Применяется для склеивания и уплотнения швов при ремонте автомобиля.

Пастообразная консистенция затвердевающая при соприкосновении с воздухом.

Удобен в использовании, благодаря своим свойствам имеет широкую область применения. Продукт может использоваться для склейки и герметизации металлических панелей, композитных материалов, пластика.



Doppelgelenk-Saugheber

Двойные присоски



арт. |
6211

Предназначены для легкого и безопасного перемещения автомобильных и прочих стекол, их переноски, монтажа и демонтажа.

Пластиковые шарнирные присоски с резиновой ручкой и рабочими частями. Максимально выдерживаемая нагрузка - 80 кг. Присоски сконструированы так, что они могут смещаться относительно своей оси на 30°.

Изготовлены из высокопрочного полипропилена. Оборудованы рычагами, для управления вакуумом в резиновых рабочих частях.



Handdruck-Pistole

Ручной алюминиевый пистолет



арт. |
6225

Пистолет для использования в паре с герметиком. Позволяет наносить требуемое количество герметика на обрабатываемую поверхность.

Алюминиевый сплав делает пистолет легким в применении. Простая и надежная конструкция позволяет многократно использовать пистолет в работе.

Для работы с 290/310 мл картушами и 400 мл тубами.



Scheibenbock

Стол для работы со стеклами



арт. |
6216

Специальный столик для стекол с регулируемой высотой.

Предназначен для удобного размещения лобовых и задних стекол и для последующих работ с ними.

Изготовлен из стальных труб с гальваническим покрытием. Возможно изменять высоту рабочей плоскости, меняя угол наклона ножек. Рабочие поверхности покрыты мягким нескользким материалом, исключая повреждение стекла.



Liquimate 8300 Nahtabdichtung

Кузовной-герметик (шовный) серый



арт. | объем (л)
6150 | 0.310

Продукт LIQUIimate 8300 применяется для автомобилей, в особенности для герметизации стыков после ремонта. В заводских условиях клей наносится методом распыления при оборудовании моторного отсека, багажника и салона.

Не содержит растворителя, с нейтральным запахом. Обладает хорошей адгезией ко многим материалам, после отверждения долго сохраняет эластичность. Клей можно покрывать лаком. Прекрасно противостоит погодным условиям, стоек к воздействию минерального масла и ультрафиолета.



Karosserie-Klebespray

Клей для автомобильных облицовок



арт. | объем (л)
6192 | 0.400

Используется в качестве контактного клея или же клея, склеивающего при надавливании. Применяется для склеивания различных материалов, резины, натуральной и искусственной кожи, войлока и картона друг с другом или с резиной, а также с чистыми, матовыми, окрашенными или анодированными металлами. Клеевой спрей для кузова автомобиля также применяется для приклеивания полиэтиленовой пленки к поверхности двери транспортного средства.



Кузовные клеи и герметики Pro-Line

Abdicht Rundschnur

Уплотнительный шнур



арт. |
6197

Используется при ремонте автомобильных фар, габаритного заднего фонаря, ветрового стекла, плафонов, остекленной крыши, а также металлических швов и т.д.

Благодаря своим уникальным клеящим свойствам обеспечивает прочное скрепление любых чистых, сухих поверхностей, таких как металл, дерево, пластика, стекло.



Zink Spray

Цинковая грунтовка



арт. | объем (л)
39013 | 0.400

Цинковая грунтовка для получения матового антикоррозионного слоя. Отлично защищает от коррозии железо, цветные металлы и их сплавы.

Быстро высыхает и позволяет наносить краску поверх образованного защитного слоя обычным способом. Температурный диапазон применения до +450°C. Очень хорошая электропроводность обеспечивает возможность контактной сварки.



Liquimate 8100 1K-PUR schwarz

Клей-герметик (шовный) черный



арт. | объем (л)
6146 | 0.310

Применяется для обработки и герметизации различных поверхностей и соединений, таких как поверхности багажника, днище, боковые панели, топливные патрубки, арки крыльев и др. Высокая прочность склеивания. Можно красить и покрывать грунтом непосредственно во время затвердевания герметика. Также используется в качестве шовного кузовного герметика.



Средства для очистки топливных систем Pro-Line

Benzin System Intensiv Reiniger

Очиститель бензиновых систем



арт. | объем (л)
3941 | 1

Очищающая жидкость для топливных систем с помощью аппарата JetClean Plus. Снижает содержание СО и СН в выхлопе. Жидкость прошла испытания на соответствие международным нормам СЕС. Устраняет проблемы при холодном запуске двигателя, неравномерность холостого хода, падение мощности и приемистости, потерю плавности хода, высокое содержание токсичных веществ в выхлопе. Поднимает компрессию за счет раскоксовки колец и очистки фасок клапанов. Не воздействует на резиновые уплотнения и шланги. Для всех систем бензинового впрыска.



Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat

Жидкость для очистки бензиновых систем впрыска



арт. | объем (л)
5152 | 0.500

Концентрат очищающей жидкости для аппарата JetClean-Gerat. Снижает содержание СО и СН в выхлопе. Жидкость прошла испытания на соответствие международным нормам СЕС. Для устранения проблем при холодном запуске, непланового холостого хода, плохого приема газа, потери мощности, небольших толчков и высоких значений вредных веществ в выхлопном газе, причинами которых являются загрязненные системы впрыска бензина. Поднимает компрессию за счет раскоксовки колец и очистки фасок клапанов. Для любых систем впрыска бензина.



Pro-Line Benzin-System-Reiniger

Присадка для очистки бензиновых систем впрыска



арт. | объем (л)
5153 | 0.500

Финишная очистка бензиновых систем питания. Применяется через бак после профессиональной очистки аппаратом JetClean Plus. Снижает содержание СО и СН в выхлопе. Устраняет проблемы при холодном запуске двигателя, неравномерность холостого хода, падение мощности и приемистости, потерю плавности хода, высокое содержание токсичных веществ в выхлопном газе, причинами которых являются загрязненные системы впрыска бензина. Поднимает компрессию за счет раскоксовки колец и очистки фасок клапанов. Не воздействует на резиновые уплотнения и шланги.



Pro-Line Drosselklappen-Reiniger

Очиститель дроссельных заслонок



арт. | объем (л)
7578 | 0.400

Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок в автомобилях с бензиновыми двигателями. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива. Только для бензиновых двигателей!



Pro-Line JetClean Diesel-System-Reiniger

Жидкость для очистки дизельных топливных систем



арт. | объем (л)
5154 | 0.500
5149 | 1
5155 | 5

Высокоэффективное соединение с присадками для очистки и ухода, при помощи профессионального аппарата JetClean-Gerat. Снижает содержание CO и CH в выхлопе и уменьшает надежность эксплуатации дизельных двигателей. Рекомендуются при регулярном техническом обслуживании. В том числе для двигателей с EGR-клапанами и сажевыми фильтрами. Для профилактики образования нагара и отложений на иглах форсунок. Оптимизирует процесс сгорания, таким образом, двигатель снова приобретает мощность и приемистость.



Pro-Line AnsaugSystem-Reiniger Diesel

Очиститель воздушного тракта дизельных систем



арт. | объем (л)
5168 | 0.400

Растворяет и удаляет такие загрязнения как: масло, нагар, смолы. Восстанавливает подвижность частей и механизмов, сокращает расход топлива. Повышает надежность эксплуатации дизельных двигателей. Внимание: только для дизельных двигателей. Рекомендуются при регулярном техническом обслуживании.



PAG Klimaanlageoil 46

Масло для кондиционеров



арт. | объем (л)
4083 | 0.250

Полностью синтетическое маловязкое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Наполняется с помощью азота, так как данное масло является гигроскопичным - обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения. Для удобства выявления утечек фреона присутствует флуоресцентная добавка.



PAG Klimaanlageoil 100

Масло для кондиционеров



арт. | объем (л)
4089 | 0.250

Полностью синтетическое средневязкое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Наполняется с помощью азота, так как данное масло является гигроскопичным - обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения. Для удобства выявления утечек фреона присутствует флуоресцентная добавка.



PAG Klimaanlageoil 150

Масло для кондиционеров



арт. | объем (л)
4082 | 0.250

Полностью синтетическое масло повышенной вязкости на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Наполняется с помощью азота, так как данное масло является гигроскопичным - обладает свойством впитывать влагу из окружающего воздуха. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения. Для удобства выявления утечек фреона присутствует флуоресцентная добавка.



Pro-Line Diesel Filter Additive

Присадка для дизельных топливных фильтров



арт. | объем (л)
2079 | 0.500

Pro-Line Diesel Filter Additive - специальное средство для очистки и защиты топливной системы дизельного двигателя. Применяется во время проведения работ по замене топливного фильтра. Облегчает пуск двигателя и плавность его работы. Обеспечивает защиту топливной системы от коррозии и улучшает смазывающие свойства топлива. Благодаря чистым форсункам, обеспечивается лучший распыл топлива и более полное сгорание топливовоздушной смеси. Это значительно снижает риск повреждений.



JetClean-Gerat Plus

Установка для очистки систем впрыска автомобилей



арт. 5118



Для очистки систем питания а/м с помощью жидкостей арт. 5152/5151/3941 и арт. 5154/5155.

Изготовлен из нержавеющей стали. Рабочее давление до 7 атм.

Adapter Kit A+P

Набор переходников для JetClean



арт. 5115



Набор высококачественных переходников для подключения на топливную рампу, к шлангам или непосредственно к дозатору-распределителю топливной системы бензиновых и дизельных автомобилей большинства европейских производителей. Не предназначен для подключения к специальным топливным разъемам типа «клипса» производителей Ford и Toyota.

Состав набора: шланги, переходники, хомуты для подключения установки к топливной системе автомобиля.

PAG Klimaanlageoil 46 R-1234 YF

Масло для кондиционеров



арт. | объем (л)
20735 | 0.250

Полностью синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров популярных легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Хорошо смешивается с хладагентами типа R-1234 YF и R 134a, благодаря этому качеству, отлично подходит для систем с данными охлаждающими жидкостями. Выполняет требования ведущих производителей компрессорной техники и систем охлаждения. Для удобства выявления утечек фреона присутствует флуоресцентная добавка.



PAG Klimaanlageoil 100 R-1234 YF

Масло для кондиционеров



арт. | объем (л)
20736 | 0.250

Полностью синтетическое масло для кондиционеров на основе полиалкиленгликоля. Предназначено для кондиционерных систем, работающих газом R-1234 YF и R 134a, требующих масла вязкости ISO VG 100. Полностью синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля. Применяется в компрессорах кондиционеров популярных легковых автомобилей и прочей транспортной техники для смазки, герметизации и охлаждения. Для удобства выявления утечек фреона присутствует флуоресцентная добавка.



Klima-Anlagen-Reinigungspistole

Пистолет для очистителя кондиционера



арт. 4090



Профессиональное оборудование для распыления очищающей жидкости (4091/4092) для кондиционеров без разборки системы.

В комплект входит бак, вмещающий около 1,5 л рабочей жидкости. Оборудован крепежом, позволяющим закрепить бак в любом месте, что делает очень удобным применение пистолета. Благодаря очень гибкому распыляющему зонду возможен доступ в любые скрытые и труднодоступные места.

Очистка и заправка кондиционеров Pro-Line

Klima-Anlagen-Reiniger 2K

Очиститель кондиционера



арт. 9001



Для очистки от грибков и бактерий испарителя автомобильного кондиционера и воздухопроводов автомобиля. Восстанавливает нормальный микроклимат и запах в салоне. Защищает от легочных инфекций.

Чистящая жидкость из двух компонентов, смешиваемых для активации перед использованием. После использования оставляет после себя приятный свежий аромат.

Одобрено Jaguar и Land Rover.

Klima-Anlagen-Reiniger

Жидкость для очистки кондиционера



арт. | объем (л)
4091 | 1
4092 | 5



Устраняет бактерии и грибки в системе автомобильных и бытовых кондиционеров. Устраняет неприятные и гнилостные запахи, возникающие при включении кондиционера. Удаляет пыль и растворимые загрязнения с испарителя и воздухопроводов кондиционеров. Улучшает микроклимат в салоне автомобиля или в помещении. Снижает риск простудных и легочных заболеваний, делает поездку более комфортной. Гипоаллергенный состав с лимонной отдушкой.

Klimareiniger Ultrasonic

Жидкость для ультразвуковой очистки кондиционера



арт. | объем (л)
4079 | 0.100



Легко и быстро (около 10 минут) освобождает всю систему вентиляции легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой автотехники от микробов, грибков и бактерий, например, Legionella. Устраняет неприятные запахи в салоне автомобиля, обеспечивает подачу свежего и чистого воздуха, оставляя после применения приятный цитрусовый аромат. Процедуру очистки рекомендуется проводить ежегодно, как составляющую часть техосмотра. Очищающая жидкость создана на водной основе, не токсична и не вызывает аллергии.

Антикоррозийная обработка кузова Pro-Line

Wachs-Korrosions-Schutz braun/transparent

Антикор воск / смола (коричневый / бесцветный)



арт. | объем (л)
6104 | 1



Для первичной или эксплуатационной защиты днищ автомобилей, скрытых полостей и для специальной завершающей обработки всех защитных покрытий на основе ПВХ, воска, битума, каучука и смол.

Средство может применяться также для обработки мест ходовой части, осей, подвески колес, пружин. После высыхания средства остается тонкая эластичная восковая пленка с эффектом «самозалечивания», то есть мелкие повреждения состав заполняет самостоятельно.

Unterboden-Schutz Bitumen schwarz

Антикор для днища кузова битум / смола (черный)



арт. | объем (л)
8056 | 0.500



Состав для восстановления заводского защитного покрытия и дополнительной защиты днища автомобилей от коррозии и ударов камней. Наносится толстым эластичным слоем, при нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие приобретает заявленные свойства.

Steinschlag-Schutz grau

Антигравий (серый)



арт. | объем (л)
6105 | 0.500
6106 | 1



Для восстановления защитного покрытия и дополнительной защиты кузова от удара камней (в качестве антигравия), для задней и передней пластиковой обвески, спойлеров, порогов и т.д. При нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие устойчиво против растворителей. Может окрашиваться автомалями «мокрый по мокрому», то есть сразу после нанесения.

Steinschlag-Schutz schwarz

Антигравий



арт. | объем (л)
8058 | 1

Для восстановления защитного покрытия и дополнительной защиты кузова от удара камней (в качестве антигравия), для задней и передней пластиковой обвески, спойлеров, порогов и т.д. При нанесении образует текстурированную поверхность. После полного высыхания покрытие устойчиво против растворителей. Может окрашиваться автоэмалью «мокрый по мокрому», то есть сразу после нанесения.



Seilfett

Канатная смазка



арт. | объем (л)
6135 | 0.500

Для первоначального и последующего смазывания проволочных канатов автомобильных подъемников, фуникулеров, лебедок и т.п. Также возможно использовать для консервации скрытых полостей автомобилей. После испарения растворителя возникает прочная защитная и смазывающая пленка.



МОТОПРОГРАММА

Четырехтактные двигатели мотоциклов радикально отличаются от автомобильных. В мотоциклах двигатель объединен с коробкой передач и сцеплением в единый блок, и масло выполняет одновременно несколько совершенно разных функций. В двигателе оно работает как стандартное моторное масло, в коробке передач - как трансмиссионное, а в механизме сцепления - как жидкость с определенным коэффициентом трения. Причем в каждом из узлов нагрузки на масло в разы выше стандартных, ведь двигатель мотоцикла, имея одинаковый с автомобильным рабочий объем, значительно мощнее. И раскручивается до больших оборотов.



Моторные масла для четырёхтактной техники Street

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Синтетическое



арт. | объем (л)
2592 | 1
8070 | 4
2593 | 60
2594 | 205

Для эксплуатации гоночной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения. Особенно рекомендуется для техники, производства с 2010 года марок Piaggio, Aprilia, BMW. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

Спецификация:
ACEA A3; API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T Synth 10W-40 Race

Синтетическое



арт. | объем (л)
20753 | 1
20754 | 4
20755 | 60

Современное полностью синтетическое моторное масло. Обеспечивает оптимальное смазывание, отличную чистоту двигателя, правильные фрикционные характеристики, минимальный износ, легкое переключение передач, совместимо с «мокрым» сцеплением. Делает комфортным управление техникой.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Синтетическое



арт. | объем (л)
3982 | 1
7508 | 4
1567 | 20
1564 | 60
1559 | 205

Полностью синтетическое моторное масло для шоссейной мототехники. Подходит для спортивного применения. Обеспечивает оптимальное смазывание при любых условиях эксплуатации. Отлично подходит для «мокрого» и «сухого» сцепления.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Синтетическое



арт. | объем (л)
1525 | 1
1687 | 4

Полностью синтетическое моторное масло для шоссейной мототехники. Отлично подходит для спортивного применения. Обеспечивает отличную защиту в условиях гоночного трека. Отлично подходит для «мокрого» и «сухого» сцепления.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T 10W-30 Street

HC-синтетическое



арт. | объем (л)
2526 | 1
1688 | 4
2531 | 60
2544 | 205

HC-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4T двигателей шоссейных мотоциклов. Для Honda и Suzuki с 2010 модельного года, работающих на высоких оборотах. Обладает высокой стойкостью к старению. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T 10W-40 Basic Street

Минеральное



арт. | объем (л)
3044 | 1
3046 | 4

Минеральное моторное масло для шоссейных 4T мотоциклов. Подходит для широкого спектра 4T двигателей. Обладает высокой стойкостью к старению. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T 5W-40 HC Street

HC-синтетическое



арт. | объем (л)
20750 | 1
20751 | 4
20752 | 20

HC-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4T двигателей шоссейных мотоциклов, работающих на высоких оборотах. Обладает высокой стабильностью к сдвигу и старению. Снижает расход топлива. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T 10W-40 Street

HC-синтетическое



арт. | объем (л)
7609 | 1
7512 | 4
1562 | 20
1563 | 60
1568 | 205

HC-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4T двигателей шоссейных мотоциклов, работающих на высоких оборотах. Обладает высокой стабильностью к сдвигу и старению. Снижает расход топлива. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T 15W-50 Street

HC-синтетическое



арт. | объем (л)
2555 | 1
1689 | 4
2565 | 60
2566 | 205

HC-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4T двигателей шоссейных мотоциклов, работающих на высоких оборотах. Обеспечивает низкий расход масла на угар. Особо рекомендуется для Ducati и японских мотоциклов 90-х годов. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2



Motorbike HD Synth Street 20W-50

Синтетическое



арт. | объем (л)
3816 | 1
3817 | 4

Для использования в классических двигателях Harley-Davidson, в том числе для экстремальных условий эксплуатации в мотоциклетных двигателях V-Twin и аналогичных им с воздушным и водяным охлаждением. Подходит для «сухого» и «мокрого» сцепления.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T Street 20W-50

Минеральное



арт. | объем (л)
7632 | 1
1696 | 4

Для эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для низкооборотных мотоциклов с воздушным охлаждением. Для классических и коллекционных ретро-мотоциклов.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike HD-Classical Street 50

Минеральное



арт. | объем (л)
1572 | 1
1230 | 4

Для летней эксплуатации шоссейной мототехники на дорогах с твердым покрытием. Универсального применения, преимущественно для низкооборотных мотоциклов с воздушным охлаждением. Для классических и коллекционных ретро-мотоциклов.

Спецификация:
API SG

Motorbike 2T Synth Street Race

Синтетическое



Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной мототехники на дорогах и трассах с твердым покрытием.

арт. | объем (л)
1505 | 1

Спецификация:
API TC; ISO L-EGC; JASO FD;
Husqvarna

Motorbike 2T Street

Полусинтетическое



Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной мототехники на дорогах с твердым покрытием.

арт. | объем (л)
3981 | 1

Спецификация:
API TC; ISO L-EGC; JASO FC; Tisi

Motorbike 2T Synth Scooter Street Race

Синтетическое



Для эксплуатации высокофорсированных двухтактных скутеров на дорогах и трассах с твердым покрытием. Комбинация полностью синтетической базы и современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Повышает мощность двигателя. Поддерживает чистоту свечей. Защищает от коррозии. Красного цвета.

арт. | объем (л)
1053 | 1
1054 | 20

Спецификация:
API TC; ISO L-EGD; JASO FD;
Husqvarna

Motorbike 2T Semisynth Scooter

Полусинтетическое



Для эксплуатации двухтактных скутеров на дорогах с твердым покрытием. Комбинация полусинтетической базы и современных присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя на повышенных оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Самосмешиваемо с топливом, используется для раздельной и смешанной систем подачи топлива. Защищает от коррозии. Красного цвета.

арт. | объем (л)
3983 | 1

Спецификация:
API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI

Motorbike 2T Basic Scooter Street

Минеральное



Для эксплуатации двухтактных скутеров на дорогах с твердым покрытием. Комбинация высококачественной минеральной базы и современных присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя на повышенных оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Самосмешиваемо с топливом, используется для раздельной и смешанной систем подачи топлива. Защищает от коррозии. Красного цвета.

арт. | объем (л)
8068 | 1

Спецификация:
API TC; ISO L-EGB; JASO FB

Моторные масла для мототехники Scooter

Motorbike 4T HC Scooter 5W-40

HC-синтетическое



Для эксплуатации мототехники на дорогах общего пользования с твердым покрытием. Продукт универсального применения. Особо рекомендуется для техники, производства марок Kymco и Piaggio.

Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей скутеров с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения.

арт. | объем (л)
20829 | 1
20830 | 4

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2; Kymco;
Piaggio

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB

Минеральное



Высокоэффективное моторное масло для 4-тактных скутеров с сухим сцеплением и отдельной системой смазки трансмиссии. Спецификация JASO MB обозначает особые характеристики трения.

арт. | объем (л)
20832 | 1

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race

Синтетическое



Полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных двигателей 4-х тактных скутеров.

Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения.

арт. | объем (л)
20826 | 1

Спецификация:
API SN Plus; JASO MB

Моторные масла для мототехники Offroad

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Синтетическое



Замена моторного масла осуществляется совместно с масляным фильтром, согласно инструкции по эксплуатации. Перед заменой рекомендуется промывать масляную систему при помощи Motorbike Engine Flush. Смешивается с маслами аналогичных спецификаций. Утилизировать отработанное масло в соответствии с местным законодательством, подробности в «Паспорте безопасности» (MSDS). Литровая канистра имеет удобную заливную трубочку.

арт. | объем (л)
3018 | 1
3019 | 4

Спецификация:
ACEA A3; API SN Plus; JASO MA2

Motobike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Синтетическое



Полностью синтетическое моторное масло для кросса, эндуро, SxS и снегоходов. Подходит для спортивного применения. Обеспечивает надежную защиту в условиях высоких нагрузок и температур. Отлично подходит для «мокрого» и «сухого» сцепления.

арт. | объем (л)
3051 | 1
3052 | 4

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motobike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Синтетическое



Полностью синтетическое моторное масло для внедорожной мототехники, (кроссовых мотоциклов, квадроциклов, снегоходов). Отлично подходит для спортивного применения. Обеспечивает отличную защиту в условиях самого тяжелого бездорожья. Отлично подходит для «мокрого» и «сухого» сцепления.

арт. | объем (л)
3053 | 1
3054 | 4

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T Formula 10W-40

HC-синтетическое



Для эксплуатации малокубатурной 4-х тактной шоссейной мототехники с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.

Использована HC-синтетическая базовая основа, сочетающая отличные противозносные свойства с высоким индексом вязкости. Современный пакет присадок обеспечивает отличную совместимость с фрикционными материалами и оптимальное смазывание двигателя.

арт. | объем (л)
3036 | 0,8

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Scooter Motoroil Synth 4T 10W-40

HC-синтетическое



Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.

Использована HC-синтетическая базовая основа, сочетающая отличные противозносные свойства с высоким индексом вязкости. Современный пакет присадок обеспечивает отличную совместимость с фрикционными материалами и оптимальное смазывание двигателя.

арт. | объем (л)
7522 | 1

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T Scooter 10W-40

Минеральное



Для эксплуатации 4-х тактных скутеров с воздушным и водяным охлаждением. Универсального применения. Всесезонное.

Использована высококачественная базовая основа, обеспечивающая низкий расход масла на угар и надежную защиту двигателя в течение всего срока службы масла.

арт. | объем (л)
1618 | 1

Спецификация:
API SG, SJ; ACEA A3

Motobike 4T 10W-40 Offroad

HC-синтетическое



HC-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4Т двигателей внедорожной мототехники (кроссовых мотоциклов, эндуро, квадроциклов, снегоходов). Подходит для всесезонного применения в широком спектре двигателей. Обеспечивает надежную защиту в запыленных условиях и при повышенной температуре. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

арт. | объем (л)
3055 | 1
3056 | 4

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motobike 4T 15W-50 Offroad

HC-синтетическое



HC-синтетическое моторное масло для высоконагруженных 4Т двигателей внедорожной мототехники (кроссовых мотоциклов, эндуро, квадроциклов, снегоходов). Обеспечивает малый расход масла на угар. Гарантирует надежную смазку в условиях бездорожья. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

арт. | объем (л)
3057 | 1
3058 | 4

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad

Минеральное



Минеральное моторное масло для 4Т двигателей внедорожной мототехники (кроссовых мотоциклов, эндуро, квадроциклов, снегоходов). Подходит для широкого спектра 4Т двигателей. Обладает высокой стойкостью к перегреву. Для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне.

арт. | объем (л)
3059 | 1
3062 | 4

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

МОТОЦИКЛЕТНАЯ ПРОГРАММА



Моторные масла для карта

Motorbike 2T Synth Offroad Race

Синтетическое



арт. | объем (л)
3063 | 1

Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной мототехники в условиях бездорожья.

Комбинация полностью синтетической базы и современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Самосмешиваемо с топливом. Защищает от коррозии. Красного цвета.

Спецификация:
API TC; ISO L-EGD; JASO FD; Husqvarna

Motorbike 2T Offroad

Полусинтетическое



арт. | объем (л)
3065 | 1

Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной мототехники в условиях бездорожья.

Комбинация полусинтетической базы и современных присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя на повышенных оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе. Самосмешиваемо с топливом. Защищает от коррозии. Красного цвета.

Спецификация:
API TC; ISO L-EGC; JASO FC; TISI

Pro Kart

Синтетическое



арт. | объем (л)
1635 | 1

Для использования в высокофорсированной двухтактной мототехнике в крупных соревнованиях.

Использована полностью синтетическая эстеровая базовая основа с великолепной адгезией и противозадирными свойствами. Выдерживает максимальные обороты двигателя, защищает от прихватов и задиров. Не дает нагаров и отложений. Поддерживает свечи, мощностной клапан и систему выхлопа в чистоте. Для раздельной и смешанной систем подачи топлива. Красного цвета.

ATV Axle Oil 10W-30

Минеральное



арт. | объем (л)
3094 | 1

Минеральное трансмиссионное масло для редукторов и муфт подключения переднего привода квадроциклов. Всесезонное. Для стандартных и тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

Спецификация:
API GL-4

Motorbike Gear Oil GL 4 80W-90 Scooter

Минеральное



арт. | объем (л)
1680 | 0.150

Минеральное трансмиссионное масло для редукторов скутеров. Всесезонное. Для стандартных и тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

Спецификация:
API GL-4; MIL-L 2105

Motorbike Gear Oil 75W-90

Синтетическое



арт. | объем (л)
7589 | 0.500

100% синтетическое трансмиссионное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для редукторов и коробки передач мотоциклетной техники. Всесезонное. Для тяжелых условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Воспринимает ударные нагрузки, снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Для повышенных интервалов замены.

Спецификация:
API GL-5; MIL-L 2105 C, 2105 D

Моторные масла для квадроциклов и снегоходов

ATV motoroil 10W-40

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
7540 | 1
7541 | 4
7542 | 205

Специальное масло для эксплуатации квадроциклетной техники. Универсально для большинства квадроциклов. Для высоконагруженных мотоциклетных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения, для вариаторов «мокрого» типа.

Использована НС-синтетическая базовая основа, сочетающая отличные противозносные свойства с высоким индексом вязкости.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

ATV Motoroil 5W-50

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
20737 | 1
20738 | 4
20765 | 20

Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при любых условиях эксплуатации. Комплекс присадок и базовая основа обеспечивают правильную и безотказную работу в широчайшем диапазоне температур и нагрузок.

НС-синтетическое моторное масло разработано с учетом требований и условий эксплуатации для 4-х тактных двигателей ATV и S&S с воздушным и водяным охлаждением.

Спецификация:
API SN Plus; JASO MA2

Snowmobil Motoroil 0W-40

Синтетическое



арт. | объем (л)
7520 | 1
2261 | 4
9048 | 205

Для эксплуатации 4Т снегоходов в условиях экстремальных нагрузок и крайне низких температур.

Современная формула, сочетающая высокостабильную низковязкую ПАО-базовую основу с современными присадками. Позволяет уверенно запустить и нормально эксплуатировать двигатель в условиях крайне низких температур. Отлично прокачивается масляным насосом. Снижает трение и износ, экономит топливо. Предотвращает образование отложений в двигателе.

Спецификация:
API SM/CF ACEA A3-04/B4-04

Масла для мотовилок

Motorbike Gear Oil 80W

Минеральное



арт. | объем (л)
7587 | 0.500

Минеральное трансмиссионное масло для коробок передач и редукторов малокубатурной мотоциклетной техники. Всесезонное. Для стандартных условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Снижает трение, износ. Способствует экономии топлива. Оптимально для сервисного использования. Для стандартных интервалов замены.

Спецификация:
API GL-4; ZF TE-ML 02B, TE-ML 17A; MIL-L 2105

Motorbike Fork Oil 5W light

Синтетическое



арт. | объем (л)
2716 | 1
1623 | 5

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах мотоциклов и другой мототехники. Обладает малой вязкостью, оптимально для использования в длинноходных подвесках, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Спецификация:
SAE 5W

Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W

Синтетическое



арт. | объем (л)
3099 | 0.500
2719 | 1

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах мотоциклов и другой мототехники. Обладает малой вязкостью, оптимально для использования в подвесках с увеличенным ходом, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Спецификация:
SAE 7,5W

Трансмиссионные масла для мототехники

Snowmobil Motoroil 2T Syntetic

Синтетическое



арт. | объем (л)
2382 | 1
2246 | 4

Для эксплуатации высокофорсированной двухтактной снегоходов в условиях экстремальных нагрузок и крайне низких температур.

Комбинация полностью синтетической базы и современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя на любых оборотах и нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе.

Спецификация:
API TC; ISO L-EGD; JASO FD

Motorbike Gear Oil VS 75W-140

Синтетическое



арт. | объем (л)
3072 | 0.500

100% синтетическое трансмиссионное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для редукторов (особенно BMW) и некоторых коробок передач мотоциклетной техники. Всесезонное. Для самых тяжелых, экстремальных условий эксплуатации, в том числе при отрицательных температурах. Воспринимает высокие ударные нагрузки, снижает трение, износ. Снижает шум в работе. Совместимо с материалами фрикционов.

Спецификация:
API GL-5 LS

Motorbike Gear Oil HD 150

Синтетическое



арт. | объем (л)
3822 | 1

Специально для смазки цепей и сцеплений мотоциклов Harley Davidson модельных лет 1984 – 2010 гг. Внимание, не для ременных приводов! Предотвращает пробуксовку и перегрев сцепления, износ и растяжение цепей. Обладает увеличенным сроком службы.

Оптимально смазывает в широком диапазоне температур. Синтетическое базовое масло обеспечивает оптимальное восприятие давления.

Спецификация:
ISO VG 150

Motorbike Fork Oil 10W Medium

Синтетическое



арт. | объем (л)
2715 | 1

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Оптимально для использования в подвесках шоссейных мотоциклов и спортбайков, согласно рекомендациям производителей. Препятствует вспениванию, облегчает ход вилки, снижает износ. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Спецификация:
SAE 10W

Motorbike Fork Oil Heavy 15W

Синтетическое



арт. | объем (л)
2717 | 1

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве демпфирующей жидкости в гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Оптимально для использования в короткоходных подвесках классиков, чопперов и спортбайков, согласно рекомендациям производителей. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды. Возможно использование в изношенных амортизаторах для повышения их жесткости.

Спецификация:
SAE 15W

Motorbike Stoßdämpferöl

Минеральное



арт. | объем (л)
20960 | 1

Специальное минеральное масло для использования в качестве рабочей жидкости в демферах и гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Подавляет пенообразование даже в жестких условиях эксплуатации, обеспечивает герметичность. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Средства для мотоцицепей

Motorbike Stoßdämpferöl VS RACE

Синтетическое



арт. | объем (л)
20972 | 1

100% ПАО-синтетическое масло для использования в качестве рабочей жидкости в демпферах и гидравлических амортизаторах большинства мотоциклов и другой мототехники. Подавляет пенообразование даже в жестких условиях эксплуатации, обеспечивает герметичность. Обеспечивает плавный ход и отличную амортизацию. Повышает безопасность езды.

Motorbike Kettenspray Grand Prix Grun

Спрей для приводной цепи мотоцикла (зеленый)



арт. | объем (л)
7637 | 0.200

Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X, Z-ring. Сверхлипкая, особо стойкая к высоким скоростям движения. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации.

Синтетическая зеленая высокотемпературная смазка с микрокерамикой для высоконагруженных и быстро движущихся цепей спортивной мототехники. Обладает отличной проникающей способностью, нейтральна к резиновым уплотнениям цепи.

Motorbike Kettenspray Enduro

Спрей для приводной цепи мотоциклов (Enduro)



арт. | объем (л)
7608 | 0.400

Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X, Z-ring. Содержит микрокерамику для дополнительного снижения трения. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации. Особо эффективна в условиях запыленности, пыли, грязи, высокой влажности.

Синтетическая белая высокотемпературная смазка с микрокерамикой для нагруженных цепей внедорожной мототехники. Обладает отличной проникающей способностью, нейтральна к резиновым уплотнениям цепи.

Motorbike Kettenspray weiss

Белая цепная смазка для мотоциклов



арт. | объем (л)
1592 | 0.050
1591 | 0.400

Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X, Z-ring.

Устойчива к действию низким и высоким температур, а также воды. Содержит микрокерамику в качестве дополнительного антифрикционного компонента. Обладает очень хорошей адгезией, обеспечивает отличную защиту от коррозии. Предотвращает растяжение цепи и продлевает тем самым срок ее службы. Лидер тестов журнала «MOTO».

Motorbike Chain Lube

Смазка для цепи мотоциклов



арт. | объем (л)
8051 | 0.250

Смазывает цепь, предохраняет цепь от износа и растяжения. Устраняет шум и рывки в движении. Ухаживает за сальниками цепи типов O, X, Z-ring. Биоразлагаемый продукт. Мало заметна на цепи. Выдерживает высокие нагрузки и температуры в эксплуатации.

Синтетическая эстеровая бесцветная высокотемпературная смазка для нагруженных и быстро движущихся цепей мототехники. Чрезвычайно липкая, отлично держится на поверхности, противостоит центробежным силам.

Motorbike Ketten-Reiniger

Очиститель приводной цепи мотоцикла



арт. | объем (л)
7625 | 0.500

Быстро и бережно очищает цепь от старой смазки, жира, грязи, пыли и песка. Быстро испаряется, не повреждает уплотнения цепи. Рекомендуется использовать перед нанесением свежей смазки.

Очиститель цепей мототехники на основе легких нефтяных растворителей. Обладает слабым запахом. Растворяет остатки старой смазки, жиры, грязь. Активно сбивает оставшиеся загрязнения за счет сильной струи аэрозоля. Отлично проникает в тонкие зазоры, вытесняя грязь.

Мотохимия и мотокосметика

Kettenspray

Спрей по уходу за цепями



арт. | объем (л)
3581 | 0.200

Для первичной и регулярной смазки цепей и высоконагруженных шарниров мотоциклетной и промышленной техники. Снижает общий износ и растяжение звеньев цепи. Хорошо проникает в тонкие зазоры, ухаживает за резиновыми уплотнениями звеньев цепи типа O, X и Z-ring. Выдерживает повышенные температуры в эксплуатации.

Motorbike Luft Filter-Oil

Средство для пропитки фильтров



арт. | объем (л)
3950 | 0.400

Сверхлипкий аэрозольный синтетический состав для пропитки пористых фильтрующих материалов для улучшения улавливания пыли, грязи и песка. Для периодической обработки многоразовых воздушных фильтров пониженного сопротивления мотоциклетной и автомобильной техники. Оптимально для штатных и тюнинговых воздушных фильтров скутеров и мотокроссовой техники.

Специальная синтетическая формула пропитки с присадками, усиливающими липкость состава.

Motorbike Luft-Filter-Öl

Средство для пропитки фильтров



арт. | объем (л)
1625 | 0.500

Сверхлипкий жидкий синтетический состав для пропитки пористых фильтрующих материалов для улучшения улавливания пыли, грязи и песка. Для периодической обработки многоразовых воздушных фильтров пониженного сопротивления мотоциклетной и автомобильной техники. Оптимально для штатных и тюнингованных воздушных фильтров мотокроссовой техники.

Содержит цветовой индикатор срока замены.

Motorbike Luft-Filter-Reiniger

Очиститель воздушных фильтров мототехники



арт. | объем (л)
1299 | 1

Для очистки поролоновых фильтров 2-х и 4-х тактной мототехники. Обеспечивает эффективную очистку поролоновых фильтров от различных загрязнений возникающих в процессе эксплуатации техники.

Биоразлагаемый водорастворимый концентрат для очистки воздушных фильтров. Бережно, очищает от пыли и жира, не повреждая структуру фильтра. Концентрированный состав эффективен в применении и экономичен в использовании.

Motorbike Engine Flush

Промывка масляной системы двигателя



арт. | объем (л)
20599 | 0.080

Специальная промывка для удаления отложений в двигателях мототехники. Растворяет лаковые и шламовые загрязнения. Очищенный от загрязнений двигатель имеет более продолжительный ресурс и развивает полную мощность.

Специальная формула с растворителями, моющими и защитными присадками и посылкой размывает загрязнения. Во время промывки старое масло разжижается и более полно стекает при замене.

Motorbike Benzin Stapilisor

Стабилизатор бензина для мотоциклов



арт. | объем (л)
3041 | 0.250

Добавляется в топливо при длительных простоях 2-х и 4-х тактной бензиновой мототехники. Предохраняет топливо от окисления, выпадения смол, падения октанового числа. Предохраняет топливную систему от коррозии.

Присадка состоит из смеси антиоксидантов и ингибиторов коррозии с синтетическим бензином. Сильно замедляет окислительные процессы в бензине.

Motorbike 2T Bike-Additiv

Присадка для 2 тактных мотордвигателей



арт. | объем (л)
1582 | 0.250

Добавляется в бензин, удаляет нагары и отложения из карбюраторов и систем впрыска топлива, поддерживает в чистоте впускной и мощностной клапаны, глушитель, камеру сгорания, свечи.

Беззольная комбинация очищающих присадок в синтетическом бензине. Удаляет углеродистый нагар, смолистые отложения в системе питания, способствует их безвредному сгоранию в двигателе. Устраняет нагары и закоксовки мощностного клапана и глушителя.

Motorbike Speed additive

Ускоряющая присадка «Формула скорости»



арт. | объем (л)
3040 | 0.150

Добавляется в бензин, модифицирует процесс сгорания топлива, делает сгорание более полным при режимах частичной нагрузки, что улучшает разгонную динамику мотоциклов.

Беззольная комбинация компонентов: катализаторов горения, очищающих, диспергирующих и защитных. Обеспечивает более интенсивный и мощный разгон, уверенное движение, благодаря оптимизации топливоподачи и процесса сгорания топлива. Двигатель работает лучше и тише.

Motorbike Engine Flush

Промывка масляной системы



арт. | объем (л)
1657 | 0.250

Удаляет типичные загрязнения из масляной системы 4-х тактных мотордвигателей, таких как продукты износа шестерен и фрикционных, нагары, закоксовки, масляный шлам. Не повреждает фрикционные накладки сцепления, их клей и лаковые обмотки генератора. Восстанавливает характеристики двигателя, нормализует компрессию, раскоксовывает кольца, продлевает ресурс двигателя и свежезалитого масла.

Motorbike Performance Set

Набор для консервации



арт. | 3034

Продукты из набора используются для очистки и защиты от коррозии топливных систем 4-х тактной мототехники, а также бензина от окисления и падения октанового числа.

Набор состоит из двух топливных присадок: Motorbike 4T Bike Additive - служит для очистки топливной системы от нагара и защиты от коррозии, Motorbike Benzin Stabilisator стабилизирует свойства топлива при хранении его в бензобаке.

Motorbike Bike-Oil Additiv

Антифрикционная присадка в масло для мотоциклов



арт. | объем (л)
1580 | 0.125

Снижает трение, увеличивает ресурс двигателя, уменьшает шумы в работе и расход топлива. Повышает надежность эксплуатации 2-х и 4-х тактных мотордвигателей. Отодвигает капитальный ремонт двигателя.

Взвесь микрочастиц дисульфида молибдена в моторном масле, стабилизированная специальными присадками. Частицы дисульфида имеют слоистую структуру и создают надежный разделяющий слой между трущимися поверхностями, снижающий трение на 20-50%, уменьшающий риск задилов и прихватов.

Motorbike Kuhler Dichter

Герметик системы охлаждения



арт. | объем (л)
3043 | 0.150

Добавляется в антифриз в случае утечки. Герметизирует мелкие повреждения и трещины радиатора системы охлаждения. Препятствует перегреву двигателя из-за потери охлаждающей жидкости.

Дисперсия частиц пластика и предполимеров в растворе моноэтиленгликоля. Состав полимеризуется в условиях перепада давления и при доступе свободного кислорода. Образует герметизирующий «грибок» в местах повреждений. Тем самым, устраняет утечки антифриза и бережет двигатель от перегрева.

Motobike 4T Bike-Additiv

Присадка для очистки топливной системы 4-тактных моторов



арт. | объем (л)
1581 | 0.125

Добавляется в бензин, удаляет нагары и отложения из карбюраторов и систем впрыска топлива, поддерживает в чистоте впускные каналы, камеры сгорания, свечи.

Безольная комбинация очищающих присадок в синтетическом бензине. Удаляет углеродистый нагар, смолистые отложения, способствует их безвредному сгоранию в двигателе. Поддерживает мощностные и экологические параметры двигателя на уровне паспортных данных. Безопасна для катализаторов любых систем.

Motobike Kuhler Reiniger

Очиститель системы охлаждения



арт. | объем (л)
3042 | 0.150

Добавляется в антифриз перед его заменой, удаляет типичные загрязнения системы охлаждения. Восстанавливает производительность системы охлаждения.

Раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ) и этиленгликоля в воде. Мягко и послойно растворяет шламы, масляные и известковые отложения в системе охлаждения: водяной рубашке двигателя, патрубках, радиаторе, водяном насосе. Поддерживает отмытые загрязнения во взвешенном состоянии. Позволяет наиболее полно удалить загрязнения из системы охлаждения.

Motorbike Kuhlerfrostschutz GTL 12

Долговременный антифриз



арт. | объем (л)
2252 | 1

Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей мотоциклов. Для сезонной замены.

Motorbike Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus – антифриз на основе этиленгликоля, комбинации присадок и пакета ингибиторов, специально предназначенный для высоконагруженных алюминиевых двигателей современных мотоциклов. Обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева.

Oilwechsel-Kanister

Канистра для сбора масла



арт. | объем (л)
7055 | 10

Подходит для обслуживания любых автотранспортных средств и мотоциклов, а также для промывки мелких деталей.

Handpumpe

Ручной насос для масла



арт.
29026

Пластиковый насос с универсальными шлангами и адаптером с дюймовой и метрической резьбой, предназначен для подачи масла из пол-литровых, литровых и 5-ти литровых канистр Liqui Moly с горловиной SK38. Для заполнения маслом лодочных и мотоциклетных двигателей, а также компрессоров.

Ручной пластиковый насос позволяет легко и быстро произвести заправку ГСМ двигателей и агрегатов трансмиссии во время планового ТО либо в полевых условиях.

Motorbike Speed Additiv Shooter

Присадка в бензин «Формула скорости»



арт. | объем (л)
20589 | 0.080

Добавляется в бензин, очищает, защищает и модифицирует процесс сгорания топлива, делает сгорание более полным при режимах частичной нагрузки, что улучшает разгонную динамику мотоциклов.

Безольная комбинация компонентов: катализаторов горения, очищающих, диспергирующих и защитных. Современная формула, выполненная в соответствии с самыми последними достижениями в области присадок и проектирования двигателей. Двигатель работает лучше и тише.

Motobike Reifen-Reparatur-Spray

Герметик для ремонта мотоциклетной резины



арт. | объем (л)
1579 | 0.300

Герметизирует и накачивает поврежденные шины мототехники. Для камерных и бескамерных колес. Первая помощь при проколах.

Раствор каучука в специальных растворителях. Герметизирует проколы, равномерно распределяется внутри шины. Восстанавливает давление. Не мешает при последующем профессиональном ремонте покрышки. Позволяет доехать до шиномонтажной мастерской. Прост в использовании, не занимает много места.

Motobike Cleaner

Очиститель мотоциклов



арт. | объем (л)
1509 | 1

Удаляет загрязнения, защищает, придает элегантный внешний вид. Удобен в использовании, не повреждает конструкционные материалы и ЛКП любых видов.

Раствор не ионных ПАВов в воде, без фосфатов и растворителей. Специально для бережного мытья мототехники. Не содержит кислот и щелочей. Удаляет масляные, жировые, грунтовые загрязнения быстро и без следов. Не оставляет потёков. Нейтрален к коже рук. Оставляет гляцевую защитную пленку на очищенных деталях.

Motobike Leder-Kombi-Pflege

Средство для ухода за кожей



арт. | объем (л)
1601 | 0.250

Удаляет загрязнения, ухаживает, придает элегантный внешний вид, предотвращает пропускание воды. Делает кожу мягче, предотвращает старение и огрубение при эксплуатации и хранении, придает глянец. Предотвращает образование плесени, устраняет затхлый запах. Экономичен в использовании.

Лосьон на водной основе с натуральным пчелиным воском. Хорошо удаляет загрязнения, проникая в поры кожи. Предотвращает высыхание, растрескивание и огрубение.

Motorbike 4T Additiv Shooter

Очиститель топливной системы



арт. | объем (л)
20591 | 0,080

Добавляется в бензин, модифицирует процесс сгорания топлива, делает сгорание более полным при режимах частичной нагрузки, что улучшает разгонную динамику мотоциклов.

Безольная комбинация компонентов: катализаторов горения, очищающих, диспергирующих и защитных. Современная формула, выполненная в соответствии с самыми последними достижениями в области присадок и проектирования двигателей. Двигатель работает лучше и тише.

Motorbike MoS₂ Shooter

Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена



арт. | объем (л)
20573 | 0,020

Снижает трение, увеличивает ресурс двигателя, уменьшает шум в работе и расход топлива. Повышает надежность эксплуатации 2-х и 4-х тактных двигателей мототехники. Увеличивает ресурс двигателя и деталей трансмиссии.

Взвесь микрочастиц дисульфида молибдена в носителе, стабилизированная специальными присадками. Частицы дисульфида имеют слоистую структуру и создают надежный разделяющий слой между трущимися поверхностями, снижающий трение на 20-50%, уменьшающий риск задира и прихватов.

Brake Fluid Race

Спортивная тормозная жидкость



арт. | объем (л)
3679 | 0.250

Для тормозных систем, испытывающих постоянные или временные перегревы, связанные с частыми и интенсивными торможениями. Для спортивных режимов или эксплуатации в горной местности. Подходит для тормозных систем с ABS & ESP.

Brake Fluid Race - синтетическая тормозная жидкость. Содержит ингибиторы, предотвращающие коррозию металлических деталей тормозных механизмов и уменьшающие окисление при высоких температурах. При старении продукта не образуются кислотные продукты.

Motobike Visier-Reiniger

Очиститель забрал шлемов



арт. | объем (л)
1571 | 0.100

Для удаления загрязнений с забрал из стекла и пластика. Отлично убирает грязь, следы от насекомых, остатки масла и силикона. Обеспечивает четкую видимость и безопасность. Предотвращает запотевание визора.

Motobike Helm-Innen-Reiniger

Очиститель мотошлемов



арт. | объем (л)
1603 | 0.300

Удаляет загрязнения с деталей внутренней отделки мотошлемов без разборки. Освежает и очищает поверхности из тканых и нетканых текстильных материалов, искусственной и натуральной кожи и замши. Удаляет неприятные запахи, придает деталям приятный косметический аромат. Благодаря пенной формуле не приводит к намоканию поверхностей, быстро высыхает.



ВЕЛОПРОГРАММА

Велосипед сегодня это не просто средство передвижения, для кого-то это рабочий инструмент, а для кого-то спортивный снаряд, но есть и любители просто покататься для настроения. Без должного ухода и обслуживания велосипед не будет радовать хозяина. Компания LIQUI MOLY, используя свой многолетний и успешный опыт в области смазочных материалов для различной техники, предлагает полную программу для обслуживания велотехники. Программа включает в себя смазки, средства для ухода и средства для шин. Все продукты разработаны с учетом технических особенностей велотехники и условий их эксплуатации и позволяют правильно проводить комплекс работ по обслуживанию.

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПРОГРАММА



Средства по уходу за велотехникой

Bike Kettenoil Dry Lube

Смазка для цепи велосипеда (сухая погода)



арт. | объем (л)
6051 | 0.100

Для смазки цепей велосипедов, работающих в присутствии сухой пыли. Содержит специальную комбинацию компонентов, которые наряду с их высокой проникающей способностью и липкостью обеспечивают наивысшую защиту от износа, благодаря нано-компонентам. Трение цепи заметно снижается и обеспечивается особо плавный ход.

Жидкая смазка на синтетической основе в пластиковом тюбике с удобным носиком.

Bike Kettenoil Wet Lube

Смазка для цепи велосипеда (дождь/снег)



арт. | объем (л)
6052 | 0.100

Специально для смазки и ухода за вело цепями в условиях влаги, снега и грязи. Вытесняет влагу, отталкивает воду, обеспечивает особую плавность хода. Защищает все металлические части приводной цепи от коррозии. Изготовлена на растительной основе, экологически безопасна.

Жидкая смазка на растительной основе в пластиковом тюбике с удобным носиком. Комбинация компонентов приводит к отталкиванию влаги вместе с загрязнениями во влажных условиях, тем самым лучше происходит смазка и защита от износа цепного привода.

Bike Kettenspray

Универсальная цепная смазка для велосипеда



арт. | объем (л)
6055 | 0.400

Специально для смазки велосипедных цепей в сухих и влажных условиях эксплуатации. Вытесняет влагу, отталкивает воду, обеспечивает ровный ход цепи без рывков. Отлично проникает в зазоры. Защищает металлические части от коррозии. Изготовлена на растительной основе, экологически безвредна.

Аэрозольная смазка на растительной основе. Благодаря специально подобранной формуле держится на поверхности в любые погодные условия.

Bike Kettenreiniger

Очиститель цепей велосипеда



арт. | объем (л)
6054 | 0.400

Для удаления масляных и жировых загрязнений с цепной передачи, кареток, втулок, рулевой колонки и тормозной системы велосипеда. Быстро испаряется, не оставляет следов. Хорошо удаляет грязь, остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием.

Специальная комбинация растворителей на нефтяной основе в аэрозольной упаковке. Быстро растворяет загрязнения, очищает детали, мгновенно испаряется, не оставляя следов.

Bike LM40

Универсальная смазка для велосипедов



арт. | объем (л)
6057 | 0.050

Универсальное средство, обладающее комплексным действием в отношении трущихся металлических деталей: очищает от загрязнений, коррозии и обеспечивает длительное смазывающее действие. Отлично подходит для смазывания тротиков, резьбовых соединений, шарниров, замков, переключателей скорости и пр. Средство вытесняет воду из самых труднодоступных мест. Также Bike LM 40 улучшает электрическую проводимость на контактах и устраняет грязь, следы масла и густой смазки.

Bike Tyre Fix

Герметик для ремонта шин велосипеда



арт. | объем (л)
6056 | 1

Специальная химическая комбинация веществ для первой помощи при проколах велосипедных шин без их демонтажа. Для стандартных и бескамерных шин 21-28 дюймов в диаметре. Ремонтует шины без разбортовки. Не использовать при разрывах или при соскальзывании с обода.

Химическая комбинация веществ на основе каучука в аэрозольной упаковке. Вводится во внутрь шины, проникает в повреждения от проколов, обволакивает шину изнутри, создавая при этом герметичность.

Bike Cleaner

Очиститель велосипеда



арт. | объем (л)
6053 | 1

Для полной очистки велосипедов и деталей из композитных материалов. Высокоэффективный, биологически разлагаемый очиститель. Специально для сильно загрязненных велосипедов. Растворяет и быстро удаляет биологические загрязнения, грязь, пыль, грунт, листья и т.д. Не оставляет жировых остатков и не влияет на эффективность тормозных механизмов.

Биологически разлагаемое моющее средство в триггерной упаковке. Быстро растворяет и удаляет биозагрязнения.

Bike Glanz-Spruwachs

Полироль для велосипеда



арт. | объем (л)
6058 | 0.400

Для периодического ухода за лаковыми поверхностями, такими как: рама, вилка, шлем и прочие вело аксессуары. Обновляет застаревшую краску и скрывает мелкие царапины и потертости. Очень легко полируется на лаковых поверхностях всех типов и даёт хорошую глубину цвета. Образованный воском защитный слой выравнивает легкие царапины и консервирует лак, защищая от атмосферных воздействий. Лучшее средство для быстрой подготовки велосипеда в шоу-румах.



САДОВАЯ ПРОГРАММА

Садовая и силовая техника прочно вошла в обиход не только сельских жителей, но и горожан, отстроивших себе загородное жилье. Современная загородная жизнь немыслима без газонокосилки и снегоуборщика, бензопилы и генератора, причем зачастую техника используется довольно дорогая, нуждающаяся в специализированных высококачественных расходных материалах.

Масла для садовой техники

Garten-Wintergerate-Oil 5W-30

НС-синтетическое



арт. | объем (л)
1279 | 1

Для эксплуатации 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей садовой и силовой техники с воздушным и водяным охлаждением. Особно рекомендуется для применения при отрицательных температурах.

Универсально в применении на двигателях садовой и силовой техники. Рекомендуется для применения в двигателях оснащенных катализаторами и сажевыми фильтрами.

Спецификация:
API SN; ACEA C3

Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30

Минеральное моторное масло для газонокосилок



арт. | объем (л)
8037 | 1

Для всесезонной эксплуатации 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, различной садовой и силовой техники с воздушным и водяным охлаждением.

Использование специального моторного масла Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 позволяет обеспечить высокую надежность работы двигателей садовой и силовой 4-х тактной техники. Рекомендуется для применения в двигателях оснащенных катализаторами.

Спецификация:
API CF/SG/SH/SJ; ACEA A3/B3

Rasenmahrer-Oil SAE 30

Минеральное моторное масло для газонокосилок



арт. | объем (л)
7594 | 0.600
3991 | 1
1266 | 5

Для эксплуатации 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, садовой и силовой техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендовано для применения при положительных температурах.

Универсально в применении на двигателях садовой и силовой техники. Смешивается с различными стандартными маслами.

Спецификация:
API SJ

2-Takt-Motoroil selbstmischend

Полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей



арт. | объем (л)
8036 | 0.250
3958 | 1
4700 | 60

Для всесезонной эксплуатации 2-х тактной различной садовой и силовой техники с раздельной и смешанной системой смазки.

Использование специального полусинтетического моторного масла 2-Takt-Motoroil selbstmischend позволяет обеспечить высокую надежность работы двигателей мотоциклетной, садовой и силовой 2-х тактной техники. Универсально для применения.

Спецификация:
ISO L-EGC; API TC; JASO FC; TISI

Pflege-Spray fur Garten-Gerate

Садовый спрей



арт. | объем (л)
1615 | 0.300

Для смазки и защиты различного садового инвентаря и материалов. Возможно применение спрея в качестве консерванта на период межсезонного хранения.

Использование специального спрея Pflege-Spray fur Garten-Gerate позволяет обеспечить высокую надежность работы садового инвентаря. Защищает инвентарь от коррозии на время межсезонного хранения.

2-Takt-Motorsagen-Oil

Минеральное моторное масло для 2-тактных бензопил



арт. | объем (л)
8035 | 1

Для всесезонной эксплуатации 2-х тактных бензопил с раздельной и смешанной системой смазки.

Использование специального полусинтетического моторного масла 2-Takt-Motorsagen-Oil позволяет обеспечить высокую надежность работы двигателей 2-х тактных бензопил в условиях тяжелых нагрузок во время эксплуатации.

Спецификация:
API TC

Sage-Kettenoil

Минеральное масло для цепей бензопил



Для смазки различных видов и конструкций цепей бензопил, в том числе и промышленного назначения работающих с очень высокими нагрузками.

Использование специально-го минерального био-масла Sage-Kettenoil позволяет обеспечить высокую надежность работы цепей бензопил в условиях тяжелых нагрузок во время эксплуатации. И обеспечивает защиту природы от загрязнения.

арт.	объем (л)
1280	1
1281	5

Marine 4T Motor Oil 10W-30

НС-синтетическое моторное масло для лодок



Для эксплуатации 4-х тактной лодочной, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения при различных температурах.

Специально подобранные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу двигателя плавательного средства.

арт.	объем (л)
25022	1
25023	5
25024	20
25025	60

Спецификация:
API SL; NMMA FC-W

Marine 4T Motor Oil 25W-40

Минеральное моторное масло для лодок



Для эксплуатации 4-х тактной лодочной, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения при различных температурах.

Специально подобранные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу двигателя плавательного средства.

арт.	объем (л)
25026	1
25027	5
25028	20
25029	60

Спецификация:
API SL; NMMA FC-W

Marine 2T DFI Motor Oil

Полусинтетическое моторное масло для водной техники



Рекомендовано и протестировано на 2-х тактных двигателях Evinrude E-Tec и Mercury DFI, а также для прочих 2-х тактных и DFI 2-х тактных двигателей. Для смешанной и раздельной систем смазки двигателей водной техники.

Использованы специально разработанные синтетическое и минеральные масла, обеспечивающее оптимальное смазывание и надежную работу мотора при различных нагрузках.

арт.	объем (л)
25063	5

Спецификация:
NMMA TC-WIII; ISO L-EGD, L-EGC; JASO FC, FD; Mercury DFI 2 stroke Engines



ЛОДОЧНАЯ ПРОГРАММА

Как часто и как долго Вы управляете автомобилем или грузовиком с полностью выжатым газом? Вероятно, в течение нескольких секунд, когда необходимо резкое ускорение. Ваш лодочный двигатель, напротив, может работать очень долгое время на максимальных оборотах. По сравнению с автомобильным двигателем лодочный мотор действительно работает с очень высокими нагрузками. Эти специфические требования полностью учитывались специалистами компании Liqui Moly при разработке продуктов.



Масла для водной техники

Marine Single Grade SAE 30

Минеральное моторное масло для лодок



Для использования в двигателях водной техники, классических конструкций. Образует стабильную масляную пленку в самых экстремальных условиях. Высокое содержание щелочи позволяет предотвратить процесс коррозии в случае использования топлива с высоким содержанием серы. Предотвращает образование шлама и обеспечивает надежную защиту от износа.

арт.	объем (л)
25065	1

Спецификация:
ACEA E2; API SJ, CF, CF-4; MAN 270; Volvo VDS

Marine 4T Motor Oil 10W-40

НС-синтетическое моторное масло для лодок



Для эксплуатации 4-х тактной лодочной, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения при различных температурах.

Современный пакет присадок обеспечивает оптимальное смазывание и надежную работу двигателя плавательного средства.

арт.	объем (л)
25012	1
25013	5
25014	60

Спецификация:
ACEA A3, B4, E7; API SL, CI-4; Mack EO-N; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-1-a, ECF-2; Cummins CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078; Deutz DQC III-10; MAN M 3275-1; MTU Typ 2

Marine 4T Motor Oil 15W-40

Минеральное моторное масло для лодок



Для эксплуатации 4-х тактной лодочной, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения при различных температурах.

Современный пакет присадок обеспечивает оптимальное смазывание и надежную работу мотора.

арт.	объем (л)
25015	1
25016	5
25017	60
25018	205

Спецификация:
ACEA A3, B4, E7; API CI-4, SL; MAN M 3275-1; MTU Typ 2; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3; Caterpillar ECF-1-a, ECF-2; Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078; Deutz DQC III-10; Mack EO-N

Marine High Performance Gear Oil 85W-90

Минеральное



Для механических передач и редукторов лодочных моторов Mercury более 75 л.с. и Z-приводов MerCruiser, где необходимо применение специального трансмиссионного масла вязкостью 85W-90. Может использоваться для замены High Performance Gear Lube с вязкостью SAE 90.

арт.	объем (л)
25079	1

Использованы высококачественные, минеральные, базовые масла и современный пакет присадок которые обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу агрегатов трансмиссии при высоких нагрузках.

Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil

Синтетическое моторное масло для водной техники



Для эксплуатации 2-х тактных подвесных лодочных моторов, морской и речной техники с воздушным и водяным охлаждением. Рекомендуется для применения в различных системах смазки.

Использование специального 2-х тактного синтетического моторного масла Marine 2T Motor Oil позволяет обеспечить высокую надежность работы 2-х тактных двигателей лодок и катеров, со смешанной и раздельной системой смазки.

арт.	объем (л)
25021	1

Спецификация:
NMMA TC-W3

Marine ATF

НС-синтетическое трансмиссионное масло для водной техники



Гидравлическая жидкость класса ATF для использования в качестве рабочей жидкости в гидроприводах и трансмиссиях водного транспорта, где производитель предписывает применение продукта соответствующего уровня качества. Обладает усиленными антикоррозионными свойствами.

арт.	объем (л)
25067	1

Спецификация:
Dextron II, DIII, EIII, GIII, H; ATF TASA (Typ A Suffix A); ZF TE-ML 04D, Approval number ZF004927; Allison C-4

Лодочная химия

Marine Super Diesel Additive

Присадка супер-дизель



арт. | объем (л)
25005 | 0,500
25007 | 1

Средство для очистки топливных дизельных систем длительного действия от нагара, закоксовок, коррозии. Работает по всей топливной системе пролонгированного действия. При периодическом использовании (каждые 300 м/ч) поддерживает всю систему в чистоте, повышая силовые параметры двигателя. Рекомендуется для любых систем впрыска дизельных двигателей. Особо эффективно при использовании современного низкосернистого топлива (EURO стандарта) за счет наличия в средстве смазывающих топливную систему компонентов.

Marine Diesel Bacteria Stop

Антибактериальная присадка для дизельных систем водной техники



арт. | объем (л)
25059 | 0,500

Предотвращает заражение топлива и повреждение топливной аппаратуры бактериями и грибами при хранении. Консервирует дизтопливо. Присадка наиболее востребована среди владельцев крупных катеров и лодок с дизельными двигателями, а также среди владельцев коттеджей с дизельными отопительными котлами.

В составе использован высокоактивный биоцид с широким спектром действия против бактерий, дрожжевых и плесневых грибов. Биоцидное активное вещество не образует корродирующих продуктов горения.

Marine Fuel-System-Cleaner

Очиститель для бензиновых топливных систем водной техники



арт. | объем (л)
25011 | 0,500

Присадка с модифицирующими бензин защитными компонентами. Благодаря модификаторам в топливной системе образуется защитный слой из полярных молекул, препятствующий коррозии в системе. Смазывает и очищает топливную систему, устраняя отложения во всех ее узлах.

Содержит катализаторы горения. Делает сгорание более полным, способствуя нормализации мощности и расхода топлива. Снижает трение и износ подвижных деталей топливной аппаратуры, защищает от коррозии в случаях применения спиртосодержащего бензина.

Marine Universal-Reiniger K

Лодочный универсальный очиститель Концентрат



арт. | объем (л)
25072 | 0,500

Для ухода за сильно загрязненными лодками. Подходит для множества материалов, как окрашенных, так и неокрашенных пластиков, стеклопластиков и гелкоута, а также текстиля, латуни, алюминия, нержавеющей стали, хрома, резины и лакированного дерева.

Малопенный биоразлагаемый очиститель с сильными моющими свойствами. Удаляет сильные загрязнения, такие как, застарелые следы брызг, птичий помет, следы обуви и т.п. Экономичен, благодаря низкой рабочей концентрации. Обладает высоким уровнем биоразлагаемости согласно WGK 1.

Marine Multi-Spray

Мультиспрей для водной техники



арт. | объем (л)
25052 | 0,400

Для ухода и защиты различных узлов и агрегатов водного транспорта.

Использованы высококачественные активные вещества с высокими антикоррозионными свойствами. Состав мультиспрея позволяет удалять ржавчину, вытеснять влагу и смазывать узлы и агрегаты.

Использование специального мультиспрея Multi-Spray Boot позволяет обеспечить высокую надежность работы узлов и агрегатов водного транспорта.

Marine Winch Grease

Консистентная смазка для лебедок



арт. | объем (л)
25046 | 0,100

Для смазывания лебедок и различных механизмов на водном транспорте, где требуется высокая стойкость к воздействию пресной и морской воде.

Высококачественная смазка, отлично снижает трение и износ. Обладает хорошей адгезией, стойкостью к пресной и морской воде. Не содержит кислот и смол.

Использование специальной синтетической смазки Marine Winschfett, позволяет обеспечить высокую надежность работы лебедок и различных узлов и агрегатов водного транспорта.

Marine Fuel Stabilizer

Стабилизатор бензина для водной техники



арт. | объем (л)
25009 | 0,500

Средство для стабилизации свойств (консервации) бензина для водной техники на 2- и 4-тактных двигателях позволяет сохранять свойства топлива и защитить детали техники от коррозии и отложений при хранении. Используются последние разработки в области топливных присадок.

Комплекс антиоксидантов и антикоррозионных присадок сохраняют бензин от оседания и падения октанового числа. Антикоррозионные присадки создают на металлических поверхностях слой полярных молекул, предотвращающих притягивание молекул воды к поверхностям.

Marine Diesel Protect

Присадка для защиты дизельных топливных систем водной техники



арт. | объем (л)
25001 | 0,500
25003 | 1

Предназначено для защиты топлива от заражения бактериями и грибами при хранении. Защищает топливную аппаратуру от коррозии, улучшает смазывающие свойства топлива. Корректирует цветное число.

В составе использован биоцид и дополнительные цеанополющающие, очищающие и смазывающие компоненты. Биоцид предотвращает порчу топлива грибами и бактериями. Цеанополющающие компоненты улучшают воспламеняемость топлива.

Marine Storage Fogging Oil

Внутренний консервант судового двигателя



арт. | объем (л)
25033 | 0,300

Для сезонной консервации двухтактных и четырехтактных двигателей лодок, катеров и другой судовой техники, эксплуатируемой на в соленой воде и пресных водоемах.

Marine Storage Fogging Oil - специальное масло в аэрозольной упаковке с присадками-усилителями адгезии (сцепления поверхностей) и мощным антикоррозионным комплексом. Очень тонко распыляется, проникая в самые удаленные места и затекая в тонкие зазоры. После испарения растворителя на длительное время остается антикоррозионная масляная пленка.

Marine Grease

Смазка для водной техники



арт. | объем (л)
25042 | 0,250
25044 | 0,400

Для смазывания различных механизмов и деталей на различных типах водного транспорта, где требуется высокая стойкость к воздействию пресной и морской воды.

Густая смазка в сочетании с современными присадками, обеспечивает надежную смазку и антикоррозионную защиту узлов и агрегатов различной водной техники.

Спецификация:
DIN 51502 KF2G-20; NATO
G460

Marine Antifreeze

Антифриз для лодок



арт. | объем (л)
25082 | 5

Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей катеров, лодок и яхт. Для сезонной замены.

Marine Gloss Spray Wax

Полироль для водной техники



арт. | объем (л)
25054 | 0,400

Предназначено для очистки, полировки и защиты различных поверхностей водной техники. Водоотталкивающий состав на основе воска, очищает поверхность от загрязнений, полирует и создает защитный слой от попадания УФ излучения.

Позволяет обеспечить высокую защиту обработанной поверхности водной техники от внешних загрязнений и воздействия УФ лучей.

Marine Universal-Cleaner

Универсальный очиститель для водной техники



арт. | объем (л)
25050 | 1

Для очистки водной техники. Высокоэффективный, биологически разлагаемый очиститель. Растворяет и быстро удаляет различные загрязнения, грязь, водоросли, остатки моторного масла. Не оставляет жировых остатков. Не изменяет структуры обрабатываемой поверхности.

Биологически разлагаемое мощное средство в триггерной упаковке. Быстро растворяет и удаляет био загрязнение.



СПЕЦОДЕЖДА

Спецодежда является неотъемлемым атрибутом любого автосервиса.

Прежде всего это требования организации работ на станции технического обслуживания.

Спецодежда должна отвечать требованиям безопасности, комфорта и функционала. Но, так-же спецодежда является атрибутом принадлежности к компании, она должна быть яркой и запоминающейся. Несмотря на статус станции клиент всегда общается с механиками либо мастерами приемщиками и чистая, брендированная спецодежда всегда оставляет хорошее впечатление.

Спецодежда

Куртка зимняя



арт.	размер/рост	арт.	размер/рост
704014A	44-46/170-176	704056A	52-54/182-188
704015A	44-46/182-188	704074A	56-58/170-176
704034A	48-50/170-176	704076A	56-58/182-188
704036A	48-50/182-188	704095A	60-62/182-188
704054A	52-54/170-176		

П/Комбинезон зимний



арт.	размер/рост	арт.	размер/рост
703014A	44-46/170-176	703056A	52-54/182-188
703016A	44-46/182-188	703076A	56-58/182-188
703034A	48-50/170-176	703096A	60-62/182-188
703036A	48-50/182-188		
703054A	52-54/170-176		

Костюм летний ЛЮКС



арт.	размер/рост	арт.	размер/рост
702014A	44-46/170-176	702074A	56-58/170-176
702034A	48-50/170-176	702076A	56-58/182-188
702036A	48-50/182-188	702094A	60-62/170-176
702054A	52-54/170-176	702096A	60-62/182-188
702056A	52-54/182-188		

Халат рабочий



арт.	размер/рост	арт.	размер/рост
706034A	48-50/170-176	706056A	52-54/182-188
706036A	48-50/182-188	706075A	56-58/182-188
706054A	52-54/170-176	706076A	56-58/182-188

Жилет



арт.	размер/рост	арт.	размер/рост
707010A	44-46	707050A	52-54
707030A	48-50	707070A	56-58

Жилет Сигнальный



арт.	размер/рост	арт.	размер/рост
7435R	L	7437R	2XL
7436R	XL	7438R	3XL

РЕКЛАМА

Сувенирная продукция

Ручка



арт.
7469R ■
7147R ■

Блокнот



арт.
7011R

Рамка для номера



арт.
7675R



арт.
7674R

Монетница



арт.
7098R

Держатель для бейджа



арт.
50203

Зонт



арт.
5339R

Кружка



арт.
8034R

Наклейки



Брелоки



арт.
7502R Поршень
7025R Рулетка (1 м)

РЕКЛАМА

Рекламные материалы LIQUI MOLY помогут вам решить сразу несколько задач:

- Увеличить спрос на рекламируемый товар
- Создать эффект заполненности рынка определенным товаром
- Распространить информацию среди потребителей о хорошем качестве продукта
- Увеличить продажи



Шапка-ушанка



арт.	размер
7485R	56
7486R	58
7487R	60
7488R	62
7489R	64

Футболка синяя



арт.	размер
8033R	S
8034R	M
8035R	L
8036R	XL
8037R	XXL


Футболка CLASSIC CAR черная



арт.	размер
7815R	S
7826R	M
7827R	L
7828R	XL
7829R	XXL
7830R	XXXL

Оформление мест продаж

Флаг LIQUI MOLY 120x250 см

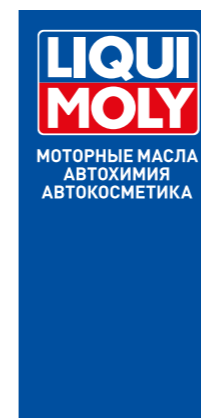

арт. 5368S

Витрина большая
Витрина маленькая



арт. 8010R
8011R

Мобайл подвесной



арт. 7689R

Фирменные пакеты



арт.	размер
7463R	Малый
5438R	Большой

Рюкзак LEXON



арт. 8004R

Зажигалка



арт. 7273R

Флаг угловой



арт. 7070R

Гирлянда из бумажных флажков (2,5 м)



арт. 7694R

Световой короб



арт.	размер
7787R	67x50 см
7341R	182x50 см

Печатная продукция

Буклеты по направлениям и линейкам



арт.	арт.	арт.	арт.	арт.	арт.	арт.	арт.
7125R	7076R	7002R	7791R	7003R	7493R	7595R	7596R

Шелфбаннер с креплениями



арт. 7692R

Часы



арт. 5345R

Ценник (ярлык, бирка)



арт. 7014R

Рекомендованное оформление

Зона выкладки товара



ПЗМ и Сервисы

Фирменный магазин



Торговый зал

Клиентская зона сервиса

Торговый павильон



LIQUI MOLY В СПОРТЕ

Компания LIQUI MOLY на протяжении многих лет поддерживает крупнейшие мировые соревнования в самых различных видах спорта. Помимо авто- и мотоспорта, бренд является официальным спонсором чемпионатов мира по хоккею, гандболу, биатлону, лыжному спорт и т.д.

Чемпионат мира по хоккею

Компания LIQUI MOLY на протяжении нескольких лет является официальным спонсором главного хоккейного события – чемпионата мира. В 2021 году турнир совместно примут Латвия и Беларусь.



Зимние виды спорта

На протяжении многих лет LIQUI MOLY является партнером чемпионатов и Кубков мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, бобслею, горным лыжам и другим популярным зимним видам спорта.



LIQUI MOLY В СПОРТЕ



Chicago Bulls

С 2018 года LIQUI MOLY является официальным спонсором самого популярного в мире баскетбольного клуба Chicago Bulls.



Чемпионат мира по гандболу

В 2020 году при поддержке LIQUI MOLY прошёл чемпионат Европы по гандболу в Австрии, Германии и Швеции.



Mercedes Cup

LIQUI MOLY является многолетним партнером престижного теннисного турнира в Германии.



MOTO GP

С 2020 года в чемпионате мира по мотогонкам появилась команда LIQUI MOLY IntactGP. Также бренд является эксклюзивным поставщиком смазочных материалов для всех команд в классах Moto2 и Moto3.



Автомобильный спорт

Гоночная команда LIQUI MOLY ENGSTLER TEAM является действующим чемпионом в сериях TCR Asia, TCR Germany, а также победителем 24-часовой гонки TCR 24H Dubai.



Гонки на грузовиках

LIQUI MOLY является многолетним спонсором Иойхена Хана 4-кратного чемпиона Европы в гонках на грузовиках.





АРТИКУЛЯНТ

Быстрый поиск артикула на странице.



Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
1001	35	1342	11	1613	38	1986	38	2592	54	3344	40	3721	33	3929	13				
1007	33	1343	11	1615	65	1987	23	2593	54	3345	46	3722	36	3930	13				
1024	21	1344	11	1618	56	1988	33	2594	54	3350	42	3731	8	3931	13				
1027	21	1346	12	1623	59	1989	34	2616	37	3354	47	3732	8	3932	13				
1028	21	1363	11	1625	60	1990	32	2715	59	3362	46	3733	8	3933	13				
1031	20	1364	11	1635	58	1991	36	2716	59	3365	46	3742	7	3934	13				
1033	20	1385	12	1641	38	1994	37	2717	59	3379	45	3743	7	3935	13				
1034	20	1393	11	1647	28	1995	33	2719	59	3381	45	3744	7	3936	13				
1038	20	1408	20	1651	31	1996	33	2852	9	3388	45	3752	8	3939	20				
1039	20	1411	19	1653	38	1997	37	2853	9	3389	37	3753	8	3941	51				
1042	33	1412	19	1654	38	1998	32	2854	9	3394	38	3754	8	3945	20				
1045	20	1415	19	1655	38	2079	52	3018	57	3400	23	3757	8	3946	22				
1047	20	1420	41	1657	61	2165	20	3019	57	3404	19	3758	8	3950	60				
1048	20	1422	28	1658	47	2187	47	3021	47	3405	23	3759	8	3953	39				
1049	20	1424	27	1661	30	2232	15	3034	61	3407	23	3763	8	3954	35				
1053	57	1430	16	1664	30	2246	58	3036	56	3418	40	3767	9	3955	39				
1054	57	1432	16	1679	28	2252	62	3040	61	3419	40	3778	15	3956	37				
1061	15	1436	28	1680	59	2261	58	3041	61	3530	23	3779	15	3958	65				
1062	15	1467	28	1682	30	2282	46	3042	62	3553	23	3780	15	3959	44				
1063	15	1486	28	1687	55	2287	13	3043	61	3554	23	3786	15	3964	35				
1080	24	1505	56	1688	55	2288	13	3044	55	3555	23	3787	15	3965	22				
1084	15	1509	62	1689	55	2293	13	3045	42	3581	60	3788	15	3967	33				
1088	15	1525	55	1696	55	2298	36	3046	55	3623	42	3794	15	3969	39				
1089	13	1528	39	1766	46	2299	35	3051	57	3640	22	3798	15	3970	39				
1090	13	1529	27	1862	16	2317	8	3052	57	3641	22	3802	49	3972	22				
1094	13	1532	27	1877	36	2319	8	3053	57	3648	22	3804	48	3978	22				
1097	23	1537	29	1878	36	2322	8	3054	57	3649	22	3806	49	3979	19				
1121	15	1538	30	1900	37	2343	7	3055	57	3652	21	3807	49	3981	56				
1145	23	1542	27	1912	35	2349	29	3056	57	3653	21	3810	49	3982	54				
1148	22	1543	29	1915	11	2355	36	3057	57	3654	21	3811	47	3983	57				
1150	11	1547	29	1916	12	2361	7	3058	57	3655	21	3812	48	3991	65				
1151	11	1551	31	1917	13	2362	7	3059	57	3663	21	3816	55	4018	19				
1174	11	1552	27	1920	32	2375	7	3062	57	3664	22	3817	55	4066	37				
1175	11	1555	28	1922	11	2376	7	3063	58	3665	22	3822	58	4076	16				
1182	19	1556	28	1923	11	2377	7	3065	58	3666	23	3840	9	4077	16				
1183	19	1559	54	1924	11	2378	8	3072	58	3667	23	3841	9	4079	52				
1184	19	1562	55	1925	11	2379	29	3076	39	3679	25	3842	9	4082	53				
1187	17	1563	55	1926	11	2380	29	3077	39	3679	62	3843	9	4083	53				
1188	22	1564	54	1927	11	2381	21	3086	25	3683	21	3854	9	4084	39				
1194	9	1567	54	1928	12	2382	58	3094	59	3684	21	3856	9	4085	42				
1195	9	1568	55	1929	12	2383	15	3099	59	3685	21	3857	9	4086	41				
1196	9	1571	62	1930	13	2384	15	3141	41	3688	21	3867	12	4089	53				
1202	19	1572	55	1931	13	2385	29	3304	38	3689	21	3868	12	4090	53				
1210	19	1579	62	1932	14	2394	47	3311	41	3691	21	3869	12	4091	52				
1230	55	1580	61	1933	14	2425	43	3312	40	3692	21	3900	36	4092	52				
1266	65	1581	62	1943	11	2428	43	3315	37	3694	21	3901	32	4218	20				
1279	65	1582	61	1944	11	2475	15	3321	32	3695	21	3902	42	4402	16				
1280	66	1591	60	1949	14	2512	32	3326	38	3702	7	3903	35	4414	17				
1281	66	1592	60	1950	19	2526	55	3327	41	3703	7	3918	23	4416	17				
1298	16	1593	28	1952	20	2531	55	3332	47	3704	7	3918	38	4419	17				
1299	61	1594	27	1954	20	2544	55	3335	47	3708	7	3919	33	4422	20				
1303	12	1596	30	1956	20	2555	55	3336	47	3709	7	3924	20	4423	20				
1304	12	1597	30	1967	29	2565	55	3339	41	3710	32	3925	13	4424	22				
1308	11	1600	27	1975	35	2566	55	3341	46	3711	7	3926	13	4428	19				
1309	11	1601	62	1978	37	2572	14	3342	40	3715	7	3927	13	4429	19				
1311	11	1603	62	1985	38	2573	14	3343	42	3720	35	3928	13	4430	22				

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
4435	19	6147	51	7567	39	8053	47	9093	11	21263	15	35012	26	703096A	70				
4436	19	6148	51	7568	34	8054	9	9975	14	21264	15	35018	26	704014A	70				
4606	16	6149	51	7569	23	8055	9	9978	14	21265	15	35020	26	704015A	70				
4700	65	6150	51	7574	23	8056	53	20425	10	21326	10	35024	26	704034A	70				
4701	15	6184	48	7577	42	8058	54	20573	63	21327	10	35027	26	704036A	70				
4702	15	6185	48	7578	52	8059	50	20589	63	21330	10	35070	26	704054A	70				
4704	16	6187	48	7579	40	8060	48	20591	63	21331	10	35091	26	704056A	70				
4705	20	6192	51	7580	29	8061	25	20599	61	21332	10	39000	13	704074A	70				
4706	20	6197	50	7581	29	8063	9	20612	39	21333	10	39001	13	704076A	70				
4707	20	6211	50	7582	30	8064	9	20612	45	21334	10	39003	13	704095A	70				
4708	20	6216	50	7584	19	8065	10	20624	21	21336	10	39004	13	706034A	70				
4709	20	6225	50	7585	39	8066	10	20625	22	21337	10	39005	12	706036A	70				
4714	23	6229	50	7586	30	8067	10	20631	9	21338	10	39006	12	706054A	70				
4715	23	6946	17	7587	59	8068	57	20632	9	21356	14	39007	12	706056A	70				
4718	20	6947	17	7589	59	8070	54	20636	17	21357	14	39008	12	706075A	70				
4721	20	6956	17	7590	32	8071	10	20637	17	21359	19	39009	12	706076A	70				
4733	15	6957	17	7591	32	8072	10	20638	17	21378	22	39010	13	707010A	70				
4743	15	6959	16	7592	32	8190	38	20639	17	21380	9	39013	50	707030A	70				
4744	15	6964	16	7593	32	8247	41	20640	17	21382	9	39014	38	707050A	70				
4747	15	6965	16	7594	65	8539	14	20641	17	21397	8	39017	41	707070A	70				
4749	16	7055	63	7600	29	8540	14	20642	17	21398	8	39021	42	7070R	73				
4751	16	7110	35	7601	30	8541	12	20643	17	21410	8	39022	39	7076R	72				
5058	64	7250	48	7602	29	8832</													

www.liquimoly.ru

